

2007

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



ARISTON



Содержание

4_НАШИ ЦЕННОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

10_НАКОПИТЕЛЬНЫЕ

- 10 SUPER GLASS R
- 11 SUPER GLASS HP SLIM
- 12 SUPER GLASS R SMALL
- 13 TI TRONIC SLIM
- 14 TI TRONIC INDUSTRIAL
- 15 TI TRONIC STI
- 16 TI TRONIC BEST
- 18 TI TRONIC BEST SLIM – новинка
- 19 TI SHAPE QB
- 20 TI SHAPE SLIM HORIZONTAL
- 21 TI SHAPE SMALL
- 22 TI SHAPE PLUS – новинка
- 24 STEEL TRONIC
- 25 PLATINUM
- 26 PLATINUM SLIM – новинка
- 27 PLATINUM SMALL
- 28 PLATINUM INDUSTRIAL
- 29 EUREKA

30_БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

- 31 BS1S
- 32 BS2S
- 33 BACD

34_ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

35_ПРОТОЧНЫЕ

- 35 FAST CF – новинка

36_НАКОПИТЕЛЬНЫЕ

- 36 S/SGA
- 37 SGA
- 38 NHRE

39_СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ



ARISTON ПРИСЛУШИВАЕТСЯ К ВАМ И ДОВЕРЯЕТ ВАШЕМУ МНЕНИЮ



производитель
№1
в мире!

Почему ежегодно миллионы покупателей во всем мире выбирают изделия от Ariston? Потому что Ariston ответственно относится к потребностям своих клиентов. Ariston разделяет Ваше стремление к комфорту, безопасности и благополучию – всему тому, что называется «качеством жизни».

Ценим Ваши пожелания, потребители

Вы – знающий потребитель и Вам нужно достаточно «умное» оборудование, простое в использовании. Вы знаете, как важно снижать энергопотребление, что позволит сэкономить Ваши деньги и внести свой вклад в защиту окружающей среды! Вы понимаете, насколько важно приобрести оборудование, которое, сохраняя природу, обеспечивает максимальный комфорт и благополучие.

Ценим Ваши пожелания, сервисные специалисты

Вам необходимо, чтобы конструкция оборудования обеспечивала быстрый и легкий доступ ко всем компонентам для их быстрого осмотра и замены.

Ценим Ваши пожелания, специалисты по установке

Вам нужно оборудование, которое легко устанавливать, небольшой массы или компактных размеров. Его конструкция должна обеспечивать простоту установки: крепления к стене, подвод труб, монтажа дополнительного оборудования и т. д.

Ценим Ваши пожелания, проектировщики, архитекторы, инженеры и специалисты газовых служб

Для Вас очень важно, чтобы выбранное Вами оборудование идеально вписывалось в проект и соответствовало Вашим требованиям по размеру, дизайну и функциональным характеристикам интерьера или внешнего вида здания.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Широкий диапазон водонагревателей различной формы и объема для любого применения: в квартире, загородном доме или на предприятии малого и среднего бизнеса.



Если Вы ищете долговечный надежный водонагреватель для постоянного использования – остановите свой выбор на серии Platinum (Платинум) с баком из нержавеющей стали.



Если Вам важен дизайн водонагревателя, Вам подойдет стильная серия Ti Shape (Тай Шейп) с баками прямоугольной формы.



Если Вас привлекает возможность максимально точно контролировать работу водонагревателя, модель Ti Tronic BEST (Тай Троник БЭСТ) с цифровым управлением – это то, что Вам нужно.



Если Вы ищете простой, надежный, но недорогой водонагреватель, Вам подойдут модели из серий Ti Tronic (Тай Троник) и Super Glass (Супер Глас).



Широкий ассортимент, высокая производительность, простота монтажа и эксплуатации – подтвержденные качества продукции Ariston, признанного лидера в данном секторе.

- Электрические и газовые
- Проточные и накопительные
- Настенные и напольные
- Вертикальные и горизонтальные
- Для домашнего и промышленного использования (объемом от 10 до 500 литров)

Графические символы, используемые в каталоге

Основная концепция Ariston: всегда идти навстречу клиенту. Поэтому для обозначения наиболее существенных характеристик водонагревателей Ariston в данном каталоге используются графические символы.

Графические символы позволят Вам быстро сориентироваться в модельном ряде и определить ключевые особенности каждой модели.



SLIM – УЗКИЙ ДИАМЕТР
Специальный компактный дизайн бака для установки в труднодоступных местах.



ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ БАК
Защита внутреннего бака мелердисперсной или титановой эмалью «Titanium Plus». Эмалированное покрытие пластично, не подвержено коррозионному износу и растрескиванию.




БАК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Бак выполнен из нержавеющей стали высокого качества Inox 316 L (применяется при производстве медицинских инструментов).



КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
Класс защиты бака от попадания воды, пыли и жестких предметов. Определяет герметичность аппарата.



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Теплоизоляция выполнена из экологически чистого пенополиуретана. Она не содержит фторхлоруглеводородов, что соответствует последним требованиям по экологической безопасности.



ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
Регулирование температуры горячей воды.



ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Электронная система управления нагревом воды, обеспечивающая безопасность водонагревателя. Управление нагревом воды значительно проще.



ТЕРМОСТАТ «TBST»
Механический термостат усовершенствованной конструкции. Обеспечивает более точное и надежное управление водонагревателем.



ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
Система защиты воды от замораживания при низких температурах.



ФЛАНЕЦ
Удобная конструкция фланца на одном или нескольких болтах облегчает профилактику водонагревателя.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
Стильное исполнение водонагревателей подчеркивает удачную форму и итальянский дизайн.



ГАРАНТИЯ НА БАК
Ariston уверен в качестве своей продукции и дает на водонагреватели гарантию до десяти лет в зависимости от модели.

Устройство водонагревателя

1. ВНЕШНИЙ КОРПУС

ИЗ СТАЛИ ИЛИ ПЛАСТИКА. ОСОБЕННО СТИЛЬНО ВЫГЛЯДЯТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ARISTON СЕРИИ TI-SHAPE!

2. КРОНШТЕЙН

3. ВНУТРЕННИЙ БАК

САМАЯ ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. ЧТОБЫ ОН ПРОСЛУЖИЛ ВАМ ДОЛГИЕ ГОДЫ И НЕ ПОРТИЛСЯ ОТ РЖАВИНЫ, ARISTON РАЗРАБОТАЛ СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ – ТИТАНОВУЮ ЭМАЛЬ (В МОДЕЛЯХ TI-SHAPE И TI-TRONIC).

ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПОСТОЯННО, ARISTON РЕКОМЕНДУЕТ ВЫБРАТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ СЕРИИ ПЛАТИНУМ С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.

4. МАГНИЕВЫЙ АНОД

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЩИЩАЕТ БАК ОТ ОБРАЗОВАНИЯ РЖАВИНЫ. АНОД, НЕЙТРАЛИЗУЯ ДЕЙСТВИЕ КОРРОЗИИ, ПОСТЕПЕННО РАЗРУШАЕТСЯ. ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ВАШЕМУ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЮ, ARISTON РЕКОМЕНДУЕТ ЗАМЕНЯТЬ АНОД РАЗ В ДВА ГОДА.

5. ВЫХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

6. ВХОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ С РАССЕКATEЛЕМ

ХОЛОДНАЯ ВОДА НАГРЕВАЕТСЯ РАВНОМЕРНО.



7. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

ВОДА ДОЛГО ОСТАЕТСЯ ГОРЯЧЕЙ, И ВЫ ЭКОНОМИТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ.

8. ТЕРМОСТАТ

ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ КОНТРОЛИРОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ВОДЫ (ОТ 42°C ДО 75°C). ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ДОПУСТИТ ПЕРЕГРЕВА ВОДЫ – ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОСТО ОТКЛЮЧИТСЯ. ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ В СЕРИИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ TI-TRONIC BEST ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ. К ТОМУ ЖЕ ВЫ СМОЖЕТЕ НАБЛЮДАТЬ, КАК НАГРЕВАЕТСЯ ВОДА, С ПОМОЩЬЮ СВЕТОВОЙ ШКАЛЫ.

9. ТЭН ИЛИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ВЫПОЛНЕН ИЗ МЕДИ – ВОДА НАГРЕВАЕТСЯ БЫСТРЕЕ, И ВЫ ЭКОНОМИТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ.

10. ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

11. ФЛАНЕЦ

ОСНОВАНИЕ, НА КОТОРОМ ДЕРЖАТСЯ АНОД, ТЕРМОСТАТ И ТЭН. ФЛАНЕЦ ЗАКРЕПЛЕН БОЛТОМ – ВЫ МОЖЕТЕ ЕГО С ЛЕГКОСТЬЮ ВЫНУТЬ И ПРОВЕСТИ ПРОФИЛАКТИКУ ВАШЕГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ.

12. ИНДИКАТОР НАГРЕВА ВОДЫ

0 преимуществ в деталях

УТОЛЩЕННЫЙ СЛОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Теплоизоляция из плотного экологически безопасного пенополиуретана обеспечивает суточные потери тепла 80-литрового аппарата около 1 кВт/ч.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Все комплектующие разрабатываются и изготавливаются на заводах Ariston. Качество производства тщательно контролируется и соответствует самым строгим европейским стандартам.

ТЕХНОЛОГИИ, СБЕРЕГАЮЩИЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Ariston уделяет значительное внимание защите окружающей среды. Все производственные процессы не оказывают вредного влияния на окружающую среду: мы не используем фторхлоруглеводороды (CFC) для изготовления теплоизоляции и стараемся максимально использовать материалы, пригодные к вторичной переработке.

МАГНИЕВЫЙ АНОД УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА

Магниевый анод защищает бак, покрытый эмалью, от образования коррозии. Увеличенный размер анода обеспечивает более продолжительный срок службы бака.



Titanium Plus

Защита внутреннего бака от коррозии обеспечивается эмалью с добавлением титана «Titanium Plus».

Запатентованная эмаль «Titanium Plus» безукоризненно адаптируется к деформации внутреннего бака под воздействием перепадов температур и давления, обладая при этом высочайшими адгезивными свойствами (прилипание к металлической поверхности внутреннего бака). Все это обеспечивает высочайшую прочность внутреннего покрытия водонагревателя.



Система BEST

Система BEST не имеет аналогов у других производителей и является запатентованной разработкой специалистов нашей компании.

Электронная система BEST (БЭСТ) (Биполярный Электронный Защитный Термостат) соединяет в себе нагревательный элемент и датчик температуры нагрева воды, обеспечивая безопасность и надежность работы водонагревателя.



Термостат TBST

Термостат TBST объединяет функции устройства управления и защиты, более точен и надежен в работе. Благодаря высокой скорости реакции управление процессом нагрева горячей воды осуществляется быстрее. Более точен в сравнении с другими механическими термостатами. Это позволяет не перегревать воду – уменьшает потребление электроэнергии, экономит семейный бюджет. Включает функцию защиты воды от замораживания, уменьшая риск повреждения внутреннего бака.


Как подобрать объем водонагревателя?

При выборе накопительного водонагревателя стоит руководствоваться количеством точек использования горячей воды, а также объемом (в литрах). Убедитесь, что емкость бака позволяет обеспечить одновременное использование горячей воды в нескольких местах (душ, ванна, раковина, мойка и т. д.).
Таблица поможет Вам определиться, как выбрать объем водонагревателя в зависимости от того, сколько человек будет одновременно пользоваться горячей водой.

Водонагреватель
объемом

10-15-30
литров


1 Количество человек, одновременно пользующихся горячей водой

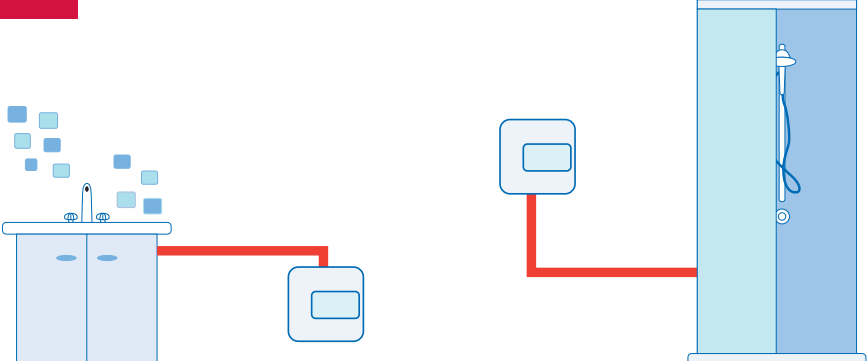


Водонагреватель
объемом

50-65-80
литров

2 Количество человек, одновременно пользующихся горячей водой

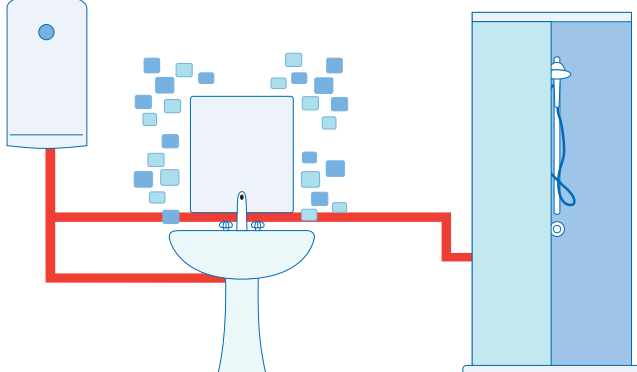


3 Количество человек, одновременно пользующихся горячей водой

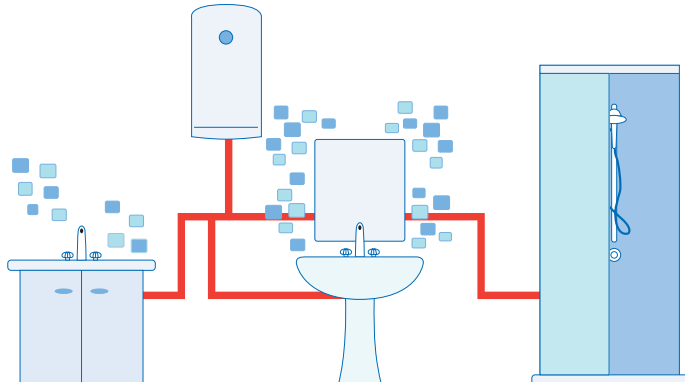

Водонагреватель
объемом

80-100
литров


3 Количество человек, одновременно пользующихся горячей водой

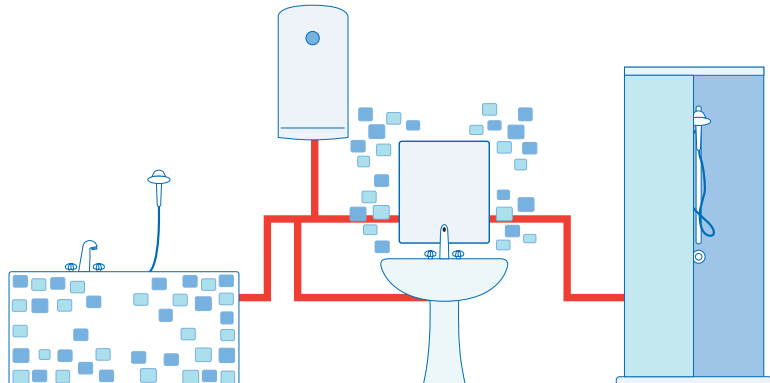

Водонагреватель
объемом

80-100-120
литров

4 Количество человек, одновременно пользующихся горячей водой

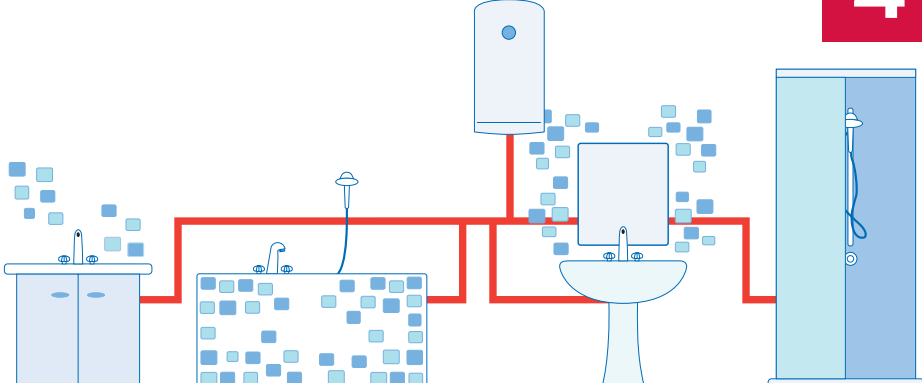

Водонагреватель
объемом

100-120-150
литров

SUPER GLASS R



SG R
50-80-100



НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ПОКРЫТИЕМ БАКА
МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ЭМАЛЬЮ



ЭМАЛИРОВАННЫЙ
СТАЛЬНЫЙ БАК



КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP




ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

- Внутреннее покрытие – двойной слой мелкодисперсной эмали
- Внешний регулятор температуры нагрева воды
- Основной термостат продублирован термостатом безопасности
- Магниевый анод увеличенного размера
- Корпус из окрашенной стали
- Теплоизоляция из экологически безопасного пенополиуретана
- Автоклапанный фланец облегчает профилактику
- Предохранительный клапан на 8 бар

Компактная
модель
эконом-
класса

Технические характеристики / Габаритные размеры

		SG R 50 V	SG R 80 V	SG R 80 H	SG R 100 V	SG R 100 H
Объем	л	50	80	80	100	100
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч., мин.	1 ч. 56 мин.	3 ч. 06 мин.	3 ч. 06 мин.	3 ч. 52 мин.	3 ч. 52 мин.
Тепловые потери при T=60°C	кВт/ч, за 24 ч	0,96	1,22	1,39	1,48	1,65
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Вес нетто	кг	17	22	22	26	26
Габаритные размеры						
a	мм	577	782	793	934	945
b	мм	450	450	450	450	450
c	мм	470	470	480	470	480
d	мм	-	-	358	-	510
e	мм	178	178	-	178	-
f	мм	100	100	100	100	100
g	мм	310	310	-	310	-
Высота упаковки	мм	603	808	808	963	963
Ширина упаковки	мм	467	467	494	467	494
Глубина упаковки	мм	497	497	494	497	494

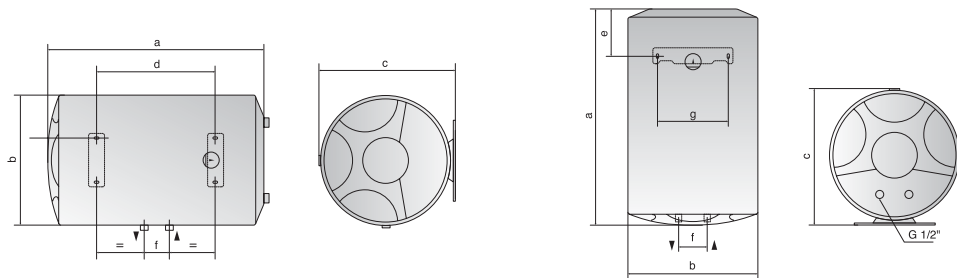

ОБОЗНАЧЕНИЯ V – модель для вертикального монтажа E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
H – модель для горизонтального монтажа U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

SUPER GLASS SLIM



SG HP SLIM
30-50-65-80



НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ПОКРЫТИЕМ БАКА
МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ЭМАЛЬЮ С УЗКИМ ДИАМЕТРОМ



SLIM – УЗКИЙ
ДИАМЕТР




ЭМАЛИРОВАННЫЙ
СТАЛЬНЫЙ БАК



КЛАСС ЗАЩИТЫ
IPX3



ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ




ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИЗАЙН

- Защита внутреннего бака мелкодисперсной эмалью
- Внешний регулятор температуры нагрева воды
- Основной термостат продублирован термостатом безопасности
- Магниевый анод увеличенного размера
- Корпус из окрашенной стали
- Теплоизоляция из экологически безопасного пенополиуретана
- Автоклапанный фланец облегчает профилактику аппарата
- Предохранительный клапан на 8 бар
- Простота установки
- Небольшой вес

Компактная
модель
эконом-
класса

Технические характеристики / Габаритные размеры

		SGHP 30 V SLIM	SGHP 50 V SLIM	SGHP 65 V SLIM	SGHP 80 V SLIM
Объем	л	30	50	65	80
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч., мин.	1 ч. 10 мин.	1 ч. 56 мин.	2 ч. 31 мин.	3 ч. 06 мин.
Тепловые потери при T=60°C	кВт/ч, за 24 ч.	0,85	1,2	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	15	19	21	25
Габаритные размеры					
Высота	мм	588	837	981	1178
Ширина	мм	353	353	353	353
Глубина	мм	383	383	383	383
Высота упаковки	мм	638	888	1033	1228
Ширина упаковки	мм	370	370	370	370
Глубина упаковки	мм	400	400	400	400

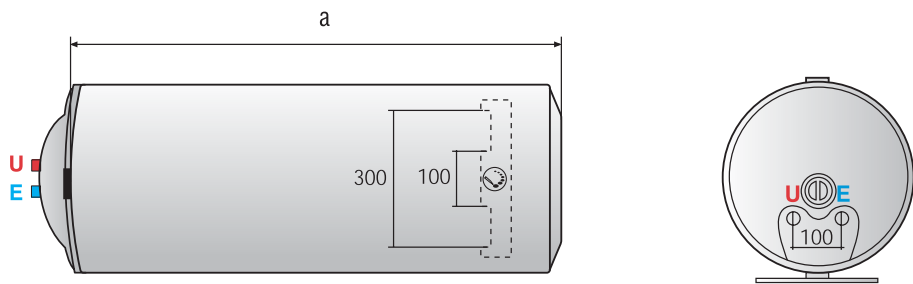

ОБОЗНАЧЕНИЯ V – модель для вертикального монтажа E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
H – модель для горизонтального монтажа U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

SUPER GLASS R SMALL



SG R
10-15-30



НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ПОКРЫТИЕМ БАКА
МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ЭМАЛЬЮ

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОД ИЛИ НАД РАКОВИНОЙ




- Внутреннее покрытие – мелкодисперсная эмаль
- Улучшенный термостат TBST
- Дополнительная защита с помощью термостата безопасности
- Магниевый анод увеличенного размера
- Корпус из пластика
- Теплоизоляция из экологически безопасного пенополиуретана
- Автоклавный фланец облегчает профилактику
- Предохранительный клапан на 8 бар
- Простота установки
- Небольшой вес

Компактный

Технические характеристики / Габаритные размеры

		SG 10 OR	SG 10 UR	SG 15 OR	SG 15 UR	SG 30 OR
Объем	л	10	10	15	15	30
Мощность	Вт	1200	1200	1200	1200	1500
Напряжение	В	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45oC	ч., мин.	29 мин.	29 мин.	44 мин.	44 мин.	70 мин.
Тепловые потери при T=60oC	кВт/ч. за 24 ч.	0,5	0,67	0,7	0,87	0,9
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Вес нетто	кг	6,6	6,6	7,4	7,4	12,8
Габаритные размеры						
a	мм	360	360	360	360	446
b	мм	254	254	300	300	360
c	мм	360	360	360	360	446
d	мм	92	92	78	78	115
Высота упаковки	мм	399	399	399	399	484
Ширина упаковки	мм	374	374	374	374	474
Глубина упаковки	мм	278	278	338	338	393

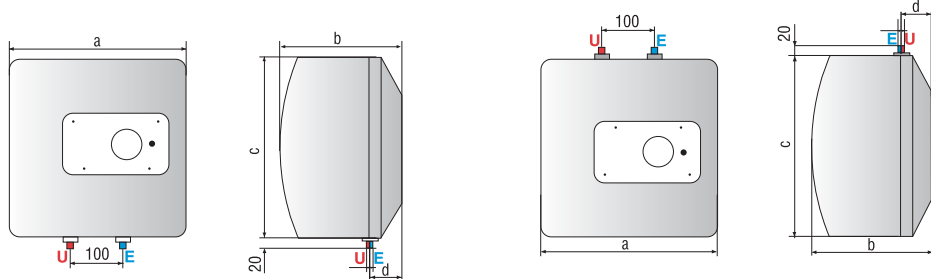

ОБОЗНАЧЕНИЯ V – модель для вертикального монтажа E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
H – модель для горизонтального монтажа U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

TI TRONIC SLIM



TI TRONIC SLIM
30-50-65-80



НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ПОКРЫТИЕМ БАКА ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ
С УЗКИМ ДИАМЕТРОМ




- Защита внутреннего бака эксклюзивной титановой эмалью «Titanium Plus»
- Внешний регулятор температуры нагрева воды
- Современный внешний вид аппарата от японского дизайнера Макио Хазуике
- Бак протестирован на прочность при давлении 16 бар
- Магниевый анод увеличенного размера
- Корпус из окрашенной стали
- Теплоизоляция из экологически безопасного пенополиуретана
- Автоклавный фланец облегчает профилактику
- Предохранительный клапан на 8 бар

Экономия
места

Технические характеристики / Габаритные размеры

		Ti Tronic 30 V SLIM	Ti Tronic 50 V SLIM	Ti Tronic 65 V SLIM	Ti Tronic 80 V SLIM
Объем	л	30	50	65	80
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч., мин.	1 ч. 10 мин.	1 ч. 56 мин.	2 ч. 31 мин.	3 ч. 06 мин.
Тепловые потери при T=60°C	кВт/ч. за 24 ч.	0,85	1,2	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	15	19	21	25
Габаритные размеры					
a	мм	588	837	981	1178
b	мм	145	145	145	145
e	мм	96,5	96,5	96,5	96,5
y	мм	353	353	353	353
x	мм	373	373	373	373
Высота упаковки	мм	638	888	1033	1228
Ширина упаковки	мм	370	370	370	370
Глубина упаковки	мм	400	400	400	400



ОБОЗНАЧЕНИЯ V – модель для вертикального монтажа E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
H – модель для горизонтального монтажа U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

TI TRONIC INDUSTRIAL
120-150-200

НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ПОКРЫТИЕМ БАКА ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ




- Защита внутреннего бака от коррозии эмалью с высоким содержанием титана «Titanium Plus»
- Увеличенный фланец облегчает профилактику
- Стальной внутренний бак испытан на прочность при давлении 16 бар
- Магниевый анод увеличенного размера
- Регулировка температуры нагрева воды
- Теплоизоляция из экологически безопасного пенополиуретана
- Высокоточный термостат для регулировки температуры воды
- Защитный термостат обеспечивает защиту от перегрева
- Предохранительный клапан на 8 бар

Большой
объем

Технические характеристики / Габаритные размеры

		Ti Tronic 120 V	Ti Tronic 150 V	Ti Tronic 200 V
Объем	л	120	150	200
Мощность	Вт	1800	1800	2600
Напряжение	В	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Максимальная рабочая t°	°C	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч., мин.	3 ч. 42 мин.	4 ч. 35 мин.	4 ч. 15 мин.
Тепловые потери при T=60°C	кВт/ч. за 24 ч.	1,6	1,65	1,75
Класс защиты от воды и пыли	--	IPX3	IPX3	IPX4
Вес нетто	кг	33	41	51
Габаритные размеры				
a	мм	450	450	505
b	мм	1108	1338	1478
f	мм	470	470	520
Высота упаковки	мм	1356	1144	1552
Ширина упаковки	мм	463	463	555
Глубина упаковки	мм	493	493	555

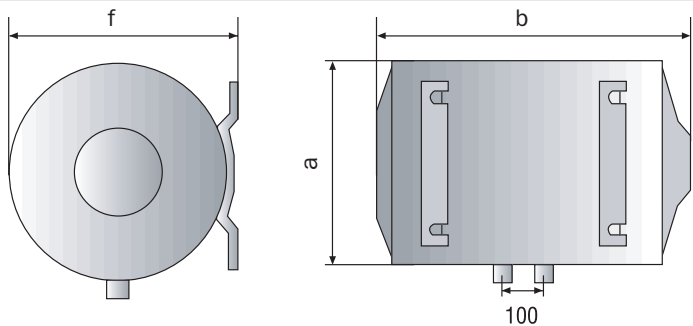

ОБОЗНАЧЕНИЯ V – модель для вертикального монтажа H – модель для горизонтального монтажа E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2") U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

TI TRONIC STI
200-300-500

НАПОЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ПОКРЫТИЕМ БАКА ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА




- Защита внутреннего бака от коррозии эмалью с высоким содержанием титана «Titanium Plus»
- Увеличенный фланец на пяти болтах облегчает профилактику
- Стальной внутренний бак испытан на прочность при давлении 16 бар
- Магниевый анод увеличенного размера для дополнительной защиты от коррозии
- Регулировка температуры нагрева воды
- Теплоизоляция из экологически безопасного пенополиуретана
- Высокоточный термостат для регулировки температуры воды
- Защитный термостат обеспечивает защиту от перегрева
- Предохранительный клапан
- Установочные ножки в комплекте

Напольная
установка

Технические характеристики / Габаритные размеры

		Ti Tech 200 STI	Ti Tech 300 STI	Ti Tech 500 STI
Объем	л	200	300	500
Мощность	Вт	3000	3000	6000
Напряжение	В	230-400	230-400	230-400
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч., мин.	3 ч. 45 мин.	5 ч. 36 мин.	4 ч. 40 мин.
Тепловые потери при T=60°C	кВт/ч. за 24 ч.	2	2,85	3,60
Класс защиты от воды и пыли	-	IP25D	IP25D	IP25D
Установка		Напольные	Напольные	Напольные
Вес нетто	кг	50	71	146
Габаритные размеры				
a	мм	1320	1820	1870
b	мм	560	560	710
c	мм	390	365	335

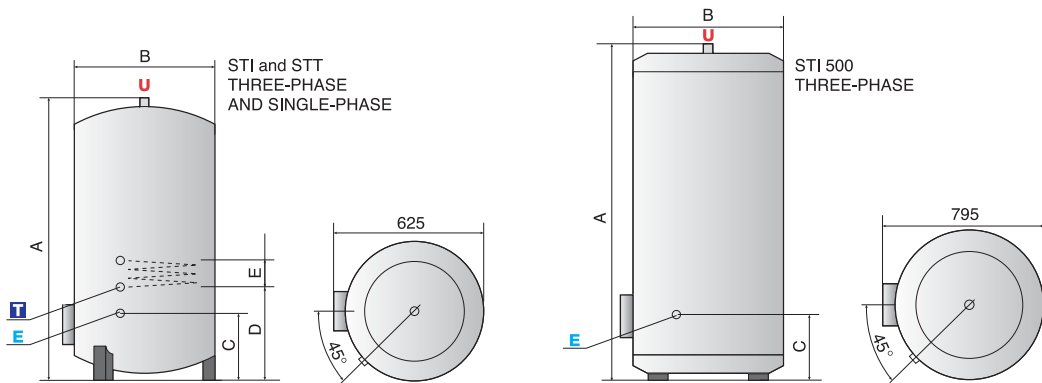

ОБОЗНАЧЕНИЯ V – модель для вертикального монтажа H – модель для горизонтального монтажа E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2") U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

TI TRONIC BEST

Максимальная производительность и безопасность для Вас и Ваших детей

Для удовлетворения потребности потребителей в комфорте Ariston выпустил в 2005 году новый усовершенствованный водонагреватель Ti Tronic BEST (Тай Троник БЭСТ).

Уникальность данного водонагревателя в электронной системе BEST (Биполярный Электронный Защитный Термостат). BEST соединяет в себе нагревательный элемент и датчик температуры нагрева воды, обеспечивая безопасность и надежность работы водонагревателя.

Система BEST не имеет аналогов у других производителей и является запатентованной разработкой специалистов нашей компании.



ФУНКЦИИ

Благодаря высокоточному микропроцессору система BEST управляет различными режимами работы водонагревателя:

- Установка нужной температуры нагрева воды
- Автоматическое поддержание заданной температуры воды
- Выполнение функции защиты от перегрева
- Диагностика и отображение неисправностей

- Простота использования и многофункциональность. «Температурный шаг» в системе BEST (БЭСТ) составляет всего 4°C по сравнению со стандартным «шагом» для водонагревателей других серий – 6-7°C. Пользователь может точно задать нужную ему температуру и контролировать уровень нагрева воды при помощи светодиодного индикатора.

- Высший класс безопасности программного обеспечения системы BEST (БЭСТ). Водонагреватель надежно защищен от перегрева, перепадов давления (что особенно актуально для российского водоснабжения) и попадания воды и пыли на электрические части.

- Экономия электроэнергии. Высокая точность в установке желаемой температуры воды (ТЭН не перегревает воду) позволяет сократить тепловые потери и потребление электроэнергии – экономия для семейного бюджета.
- Простота технического обслуживания. Функция самодиагностики значительно облегчает техническое обслуживание водонагревателя и позволяет зачастую избежать обращений в сервисный центр. При обнаружении неисправностей (в блоке управления, датчиков температуры, короткого замыкания или перегрева) начинает мигать соответствующий индикатор. После устранения неисправности сбросить аварийный сигнал можно одним нажатием кнопки без демонтажа лицевой панели.

TI TRONIC BEST



TI TRONIC BEST 50-80-100



НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ПОКРЫТИЕМ БАКА ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ
С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ




- Защита внутреннего бака эксклюзивной титановой эмалью «Titanium Plus»
- Цифровой регулятор температуры нагрева воды
- Световая шкала для визуального контроля текущей температуры воды
- Функция самодиагностики и кнопка сброса аварийного сигнала
- Кнопка сброса настроек на лицевой панели
- Современный дизайн от японского дизайнера Макио Хазуике
- Стальной внутренний бак испытан на прочность при давлении 16 бар
- Магниевый анод увеличенного размера
- Теплоизоляция из экологически безопасного пенополиуретана
- Автоклапанный фланец облегчает профилактику
- Предохранительный клапан на 8 бар

Электронное
управление
Система
BEST

Технические характеристики / Габаритные размеры

		Ti Tronic 50 V BEST	Ti Tronic 80 V BEST	Ti Tronic 80 H BEST	Ti Tronic 100 V BEST	Ti Tronic 100 H BEST
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80	80	80
Время нагрева $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$	ч., мин.	1 ч. 56 мин.	3 ч. 06 мин.	3 ч. 06 мин.	3 ч. 52 мин.	3 ч. 52 мин.
Тепловые потери при $T=60^{\circ}\text{C}$	кВт/ч. за 24 ч.	0,96	1,22	1,48	1,39	1,65
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX1	IPX3	IPX1
Вес нетто	кг	17	22	22	26	26
Габаритные размеры						
a	мм	553	758	913	758	913
b	мм	163	163	166	113	113
c	мм	-	-	-	174	177
e	мм	165	165	165	-	-
x	мм	450	450	450	450	450
y	мм	470	470	470	470	470
z	мм	-	-	-	245	245
Высота упаковки	мм	603	808	808	963	963
Ширина упаковки	мм	467	467	494	467	494
Глубина упаковки	мм	497	497	494	497	494

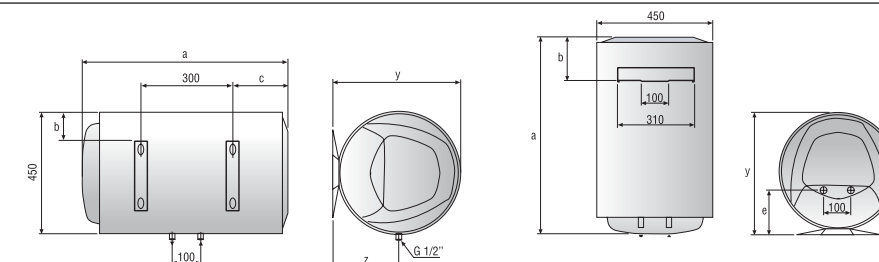

ОБОЗНАЧЕНИЯ V – модель для вертикального монтажа H – модель для горизонтального монтажа E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2") U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

TI TRONIC BEST SLIM



TI TRONIC BEST SLIM 30-40-50-65-80



НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ПОКРЫТИЕМ БАКА ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ
С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, С УЗКИМ ДИАМЕТРОМ




- Защита внутреннего бака эксклюзивной титановой эмалью «Titanium Plus»
- Цифровой регулятор температуры воды
- Световая шкала для контроля текущей температуры воды
- Самодиагностика и кнопка сброса аварийного сигнала
- Кнопка сброса настроек на лицевой панели
- Современный дизайн
- Стальной внутренний бак испытан на прочность при давлении 16 бар
- Магниевый анод увеличенного размера
- Теплоизоляция из экологически безопасного пенополиуретана
- Автоклавный фланец облегчает профилактику
- Предохранительный клапан на 8 бар

Электронное
управление
Компактный

Технические характеристики / Габаритные размеры

		Ti Tronic BEST SLIM 30 V	Ti Tronic BEST SLIM 50 V	Ti Tronic BEST SLIM 65 V	Ti Tronic BEST SLIM 80 V
Объем	л	30	50	65	80
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8
Максимальная рабочая t°	°C	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч., мин.	1 ч. 10 мин.	1 ч. 56 мин.	2 ч. 31 мин.	3 ч. 06 мин.
Тепловые потери при T=60°C	кВт/ч. за 24 ч.	0,85	1,2	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	15	19	21	25
a	мм	588	837	981	1178
b	мм	145	145	145	145
e	мм	96,5	96,5	96,5	96,5
x	мм	353	353	353	353
y	мм	373	373	373	373
Упаковка (в)	мм	638	888	1033	1228
Упаковка (ш)	мм	370	370	370	370
Упаковка (г)	мм	400	400	400	400

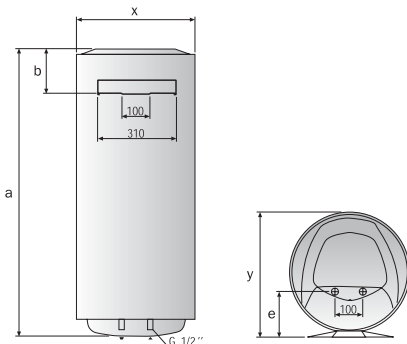

ОБОЗНАЧЕНИЯ V – модель для вертикального монтажа E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
H – модель для горизонтального монтажа U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

TI SHAPE QB



TI SHAPE QB 50-80-100



НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ПОКРЫТИЕМ БАКА ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ
ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ




- Защита внутреннего бака эксклюзивной титановой эмалью «Titanium Plus»
- Стальной внутренний бак испытан на прочность при давлении 16 бар
- Специальная обработка ТЭНа для защиты от накипи
- Магниевый анод увеличенного размера
- Прямоугольный стильный корпус
- Теплоизоляция из экологически безопасного пенополиуретана
- Высокоточный термостат
- Защитный термостат обеспечивает автоматическое выключение при перегреве
- Внешний регулятор температуры нагрева воды
- Индикатор температуры нагрева воды
- Автоклавный фланец облегчает профилактику
- Предохранительный клапан на 8 бар
- Комплект для крепления к стене

Стильный
дизайн

Технические характеристики / Габаритные размеры

		Ti Shape QB 50 V	Ti Shape QB 50 H	Ti Shape QB 80 V	Ti Shape QB 80 H	Ti Shape QB 100 V	Ti Shape QB 100 H
Объем	л	50	50	80	80	100	100
Мощность	Вт	2000	1500	2000	1500	2000	1500
Напряжение	В	230	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80	80	80	80
Время нагрева ΔT=45°C	ч., мин.	1 ч. 23 мин.	1 ч. 50 мин.	2 ч. 12 мин.	2 ч. 56 мин.	2 ч. 45 мин.	3 ч. 40 мин.
Тепловые потери при T=60°C	кВт/ч. за 24 ч.	0,7	0,85	0,93	0,98	0,95	1,15
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Вес нетто	кг	19,8	19,8	25,8	25,8	30,9	30,9
Габаритные размеры							
Высота	мм	585	470	790	470	943	470
Ширина	мм	470	585	470	790	470	943
Глубина	мм	470	470	470	470	470	470
a	мм	585		790	790	943	943
b	мм	-		-	335	-	487
Высота упаковки	мм	673	673	878	878	1030	1030
Ширина упаковки	мм	575	575	575	575	575	575
Глубина упаковки	мм	542	542	542	542	542	542

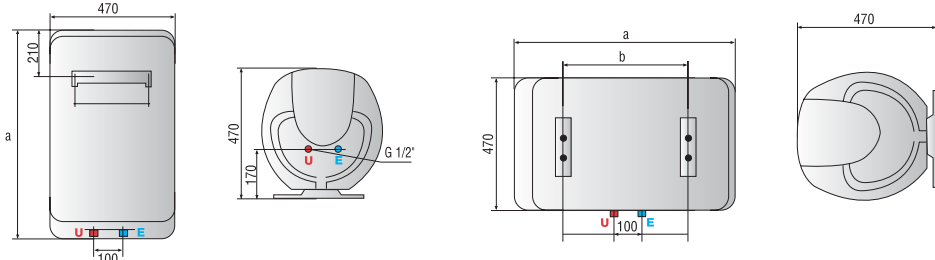

ОБОЗНАЧЕНИЯ V – модель для вертикального монтажа E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
H – модель для горизонтального монтажа U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

TI SHAPE SLIM HORIZONTAL



TI SHAPE SLIM H 40-50

НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
С ПОКРЫТИЕМ БАКА ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ
ФОРМЫ С УЗКИМ ДИАМЕТРОМ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА




- Защита внутреннего бака эксклюзивной титановой эмалью «Titanium Plus»
- Стальной внутренний бак испытан на прочность при давлении 16 бар
- Специальная обработка ТЭНа для защиты от накипи
- Магниевый анод увеличенного размера
- Прямоугольный стильный корпус
- Теплоизоляция из экологически безопасного пенополиуретана
- Высокоточный термостат
- Защитный термостат обеспечивает автоматическое выключение при перегреве
- Внешний регулятор температуры нагрева воды
- Индикатор температуры нагрева воды
- Автоклавный фланец
- Предохранительный клапан на 8 бар
- Комплект для крепления к стене

*Впишется в
любую
ванную*

Технические характеристики / Габаритные размеры

		Ti Shape 40 SH QB	Ti Shape 50 SH QB
Объем	л	40	50
Мощность	Вт	1500	1500
Напряжение	В	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	80	80
Время нагрева $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$	ч., мин.	1 ч. 28 мин.	1 ч. 50 мин.
Тепловые потери при $T=60^{\circ}\text{C}$	кВт/ч за 24ч	0,76	0,96
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX1	IPX1
Вес нетто	кг	15,2	21,5
Габаритные размеры			
a	мм	753	892
b	мм	388	527
Высота упаковки	мм	819	958
Ширина упаковки	мм	461	461
Глубина упаковки	мм	416	416

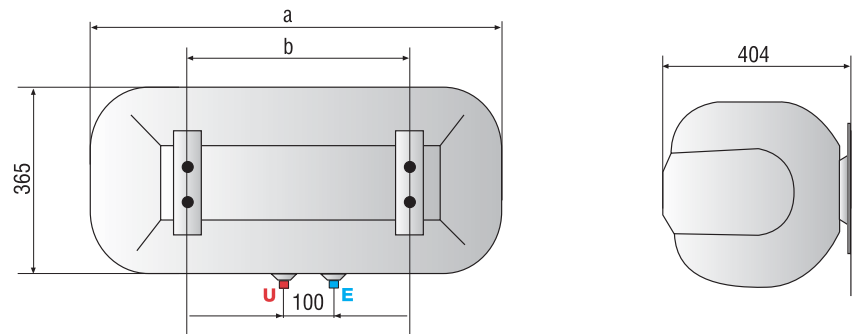

ОБОЗНАЧЕНИЯ V – модель для вертикального монтажа E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
H – модель для горизонтального монтажа U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

TI SHAPE SMALL



TI SHAPE SMALL 10-15-30



НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
С ПОКРЫТИЕМ БАКА ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОД ИЛИ НАД РАКОВИНОЙ

(над раковиной – только модели на 30 л)




- Защита внутреннего бака эксклюзивной титановой эмалью «Titanium Plus»
- Стальной внутренний бак испытан на прочность при давлении 16 бар
- Специальная обработка ТЭНа
- Магниевый анод увеличенного размера
- Прямоугольный стильный корпус
- Теплоизоляция из экологически безопасного пенополиуретана
- Улучшенный термостат TBST
- Защитный термостат обеспечивает автоматическое выключение при перегреве
- Внешний регулятор температуры нагрева воды
- Индикатор температуры нагрева воды
- Автоклавный фланец облегчает профилактику
- Предохранительный клапан на 8 бар
- Комплект для крепления к стене

*Стильный
и
компактный*

Технические характеристики / Габаритные размеры

		Ti-Shape 10 OR	Ti-Shape 10 UR	Ti-Shape 15 OR	Ti-Shape 15 UR	Ti-Shape 30 OR
Объем	л	10	10	15	15	30
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	70	70	70	70	75
Время нагрева $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$	ч., мин.	23 мин.	23 мин.	35 мин.	35 мин.	70 мин.
Тепловые потери при $T=60^{\circ}\text{C}$	кВт/ч. за 24 ч.	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Крепление		над раковиной	под раковиной	над раковиной	под раковиной	над раковиной
Вес нетто	кг	6,6	6,6	7,4	7,4	12,8
Габаритные размеры						
a	мм	360	360	360	360	446
b	мм	254	254	300	300	360
c	мм	360	360	360	360	446
d	мм	92	92	78	78	115
Высота упаковки	мм	399	399	399	399	494
Ширина упаковки	мм	386	386	386	386	474
Глубина упаковки	мм	292	292	399	399	401

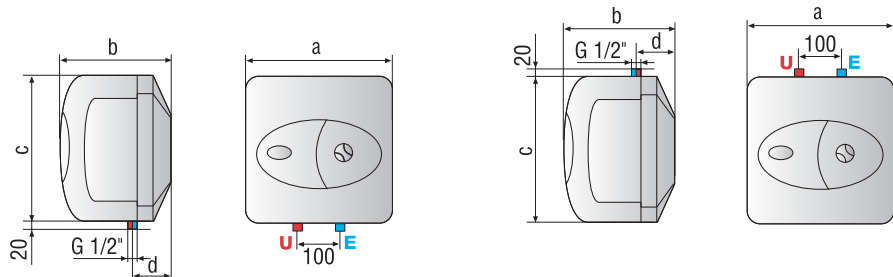

ОБОЗНАЧЕНИЯ UR – крепление под раковиной E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
OR – крепление над раковиной U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

TI SHAPE PLUS

Серия самых совершенных водонагревателей

Усовершенствованный ЖК-дисплей

- Жидкокристаллический дисплей с голубой подсветкой и белыми символами предназначен для отображения всех режимов и функций водонагревателя. Он изящен, удобен для оператора и позволяет легко ориентироваться в состоянии аппарата.
- Поле обзора без «мёртвых углов».

Четыре режима работы

- Предусмотрены следующие режимы работы, позволяющие оператору подстраивать управление работой водонагревателя в соответствии со своими предпочтениями: «Программированная работа» (режим «TIMER» (Таймер)), «Произвольная работа» (режим «INSTANT» (Мгновенный)), «Оптимизация потребления» (режим «NIGHT» (Ночной)), «Минимальное потребление» (режим «ECONOMY» (Экономичный)).
- Указанные четыре режима можно выбрать соответствующими кнопками; они соответствуют разным распространенным вариантам эксплуатации водонагревателя в соответствии с текущей потребностью владельца. В каждом из режимов обеспечиваются надлежащие рабочие характеристики без ненужных потерь энергии или времени.

Режим «Timer» (Таймер)

Режим «Timer» (Таймер) позволяет получать горячую воду точно в нужное время. Имеются две программы на день, с помощью которых оператор может задать время подачи горячей воды. Аппарат самостоятельно вычисляет требуемое время начала нагрева воды так, чтобы в заданное время бак был полон горячей воды. С этим режимом связан режим «Поддержка нагрева».

Режим «Instant» (Мгновенный)

В режиме «Instant» (Мгновенный) аппарат работает непрерывно, включая подогрев воды всякий раз, как её температура опускается на 5° ниже уставки. В этом режиме владелец может получать горячую воду по желанию в любое время (с учетом времени восстановления температуры). Рекомендуется применять этот режим при произвольном разборе горячей воды в течение дня.

Режим «Night» (Ночной)

Режим «Night» (Ночной) приобретает все большую популярность там, где местные государственные органы устанавливают пониженные ночные тарифы на электричество, что стимулирует его потребление в ночное время. Компания Ariston стремится предоставить потребителям своей продукции такую возможность. Поэтому в наших моделях с электронным управлением имеется программа, под действием которой аппарат автоматически включается в 23:00 и отключается в 7:00, так что к утру имеется полный бак нагретой воды.

Режим «Economy» (Экономичный)

В режиме «Economy» (Экономичный) водонагреватель доводит воду до заданной температуры 50°C, достаточной для среднего разбора. Таким образом обеспечивается экономия энергопотребления. Фирма Ariston позаботилась о том, чтобы одна из программ работы водонагревателя обеспечивала надлежащий уровень удобства при минимуме энергопотребления.


TI SHAPE PLUS



TI SHAPE PLUS 50-80-100



НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ПОКРЫТИЕМ БАКА ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ

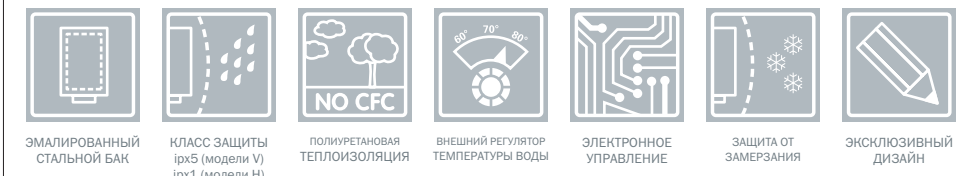


- Стальной внутренний бак с покрытием из титанового стекла, испытан давлением 1.6 МПа (16 бар)
- Увеличенный магниевый анод
- Регулирование температуры с использованием ЖК-дисплея
- Высокоточный датчик температуры с отрицательной температурной характеристикой (NTC)
- Трехходовой предохранительный клапан
- Предохранительный клапан избыточного давления
- Теплоизоляция увеличенной толщины

ЖК-дисплей

Технические характеристики / Габаритные размеры

		TI SHAPE PLUS 50	TI SHAPE PLUS 50 H	TI SHAPE PLUS 80	TI SHAPE PLUS 80 H	TI SHAPE PLUS 100	TI SHAPE PLUS 100 H
Ёмкость	L	50	50	80	80	100	100
Мощность	Вт	2000	2000	2000	1500	2000	1500
Напряжение	В	230	230	230	230	230	230
Продолжительность нагрева (ΔT= 45°C)	ч, мин.	1,23	1,23	2,12	2,56	2,45	3,40
Рабочая температура, не более	°C	80	80	80	80	80	80
Тепловое рассеяние	кВт/24 ч.	0,70	0,84	0,98	0,93	1,15	0,95
Рабочее давление, не более	бар	8	8	8	8	8	8
Масса	кг	19,8	19,8	25,8	25,8	30,9	30,9
a	мм	585	585	790	790	943	943
b	мм	160	160	335	335	487	487

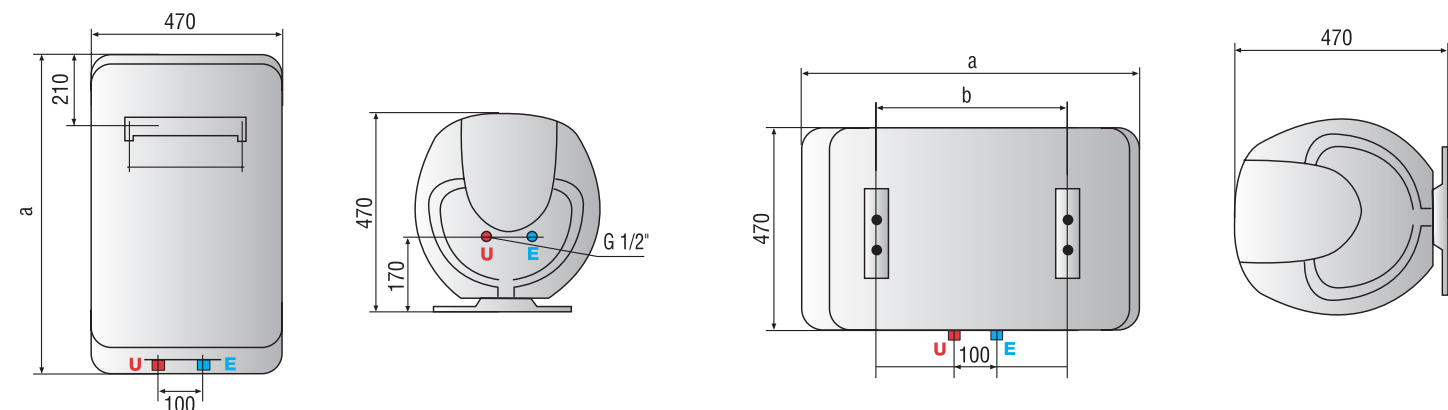

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Штуцер подвода холодной воды G 1/2"
U Штуцер подачи горячей воды G 1/2"

STEEL TRONIC



STEEL TRONIC 50-80-100



НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




- Долговечный бак из нержавеющей стали высокого качества INOX 316
- Не подвержен коррозии
- Новый стильный дизайн
- Внешняя регулировка температуры
- Аргонно-дуговая сварка швов (Micro Plasma Tig)
- Дополнительная химическая обработка (пассивация) внутреннего бака
- Низкая шероховатость внутренней поверхности бака – защита от накипи
- Внешний регулятор температуры нагрева воды
- Индикатор температуры нагрева воды
- Стержневой термостат обеспечивает регулирование температуры воды и защиту от перегрева
- Автоклавный фланец облегчает профилактику
- Металлический внешний корпус
- Теплоизоляция из пенополиуретана
- Предохранительный клапан на 6,5 бар
- Электрический кабель и крепежный элемент
- Небольшой вес

Долговечный

Технические характеристики / Габаритные размеры

		Steel Tronic 50 V	Steel Tronic 80 V	Steel Tronic 100 V
Объем	л	50	80	100
Мощность	Вт	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	6,5	6,5	6,5
Максимальная рабочая t°	°C	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч., мин.	1 час 56 мин.	3 часа 06 мин.	3 часа 52 мин.
Тепловые потери при T=60°C	кВт/ч. за 24 ч.	0,96	1,22	1,39
Класс защиты от воды и пыли	--	IPX3	IPX3	IPX3
Подключение (большие литражи)				
Вес нетто	кг	11	14	17
Габаритные размеры				
a	мм	553	758	913
b	мм	163	113	113
e	мм	165	165	165
y	мм	470	470	470
Высота упаковки	мм	603	808	963
Ширина упаковки	мм	467	467	467
Глубина упаковки	мм	497	497	497

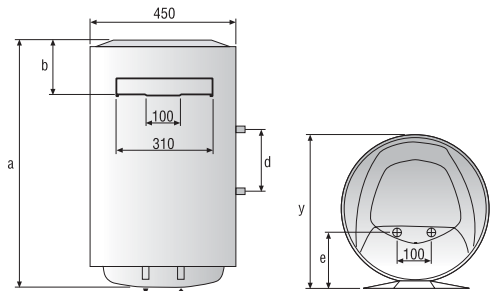

ОБОЗНАЧЕНИЯ V – модель для вертикального монтажа E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
H – модель для горизонтального монтажа U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

PLATINUM



SI 50-80-100-120-150



НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




- Долговечный бак из нержавеющей стали высокого качества INOX 316
- Не подвержен коррозии
- Внешняя регулировка температуры
- Аргонно-дуговая сварка швов (Micro Plasma Tig)
- Дополнительная химическая обработка (пассивация) внутреннего бака
- Низкая шероховатость внутренней поверхности бака – защита от накипи
- Внешний регулятор температуры нагрева воды
- Индикатор температуры нагрева воды
- Стержневой термостат обеспечивает регулирование температуры воды и защиту от перегрева
- Автоклавный фланец облегчает профилактику
- Металлический внешний корпус
- Теплоизоляция из пенополиуретана
- Предохранительный клапан на 6,5 бар
- Электрический кабель и крепежный элемент
- Небольшой вес

Долговечный

Технические характеристики / Габаритные размеры

		SI 50 V	SI 50 H	SI 80 V	SI 80 H	SI 100 V	SI 100 H
Объем	л	50	50	80	80	100	100
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч., мин.	1 ч. 56 мин.	1 ч. 56 мин.	3 ч. 6 мин.	3 ч. 6 мин.	3 ч. 52 мин.	3 ч. 52 мин.
Тепловые потери при T=60°C	кВт/ч. за 24 ч.	0,95	1,18	1,29	1,42	1,67	1,71
Класс защиты от воды и пыли	-	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25
Вес нетто	кг	12,65	12,65	19,05	19,05	22,2	22,2
Габаритные размеры							
a	мм	582	582	787	787	939	939
Высота упаковки	мм	665	665	885	885	1020	1020
Ширина упаковки	мм	500	500	500	500	500	500
Глубина упаковки	мм	520	520	520	520	520	520

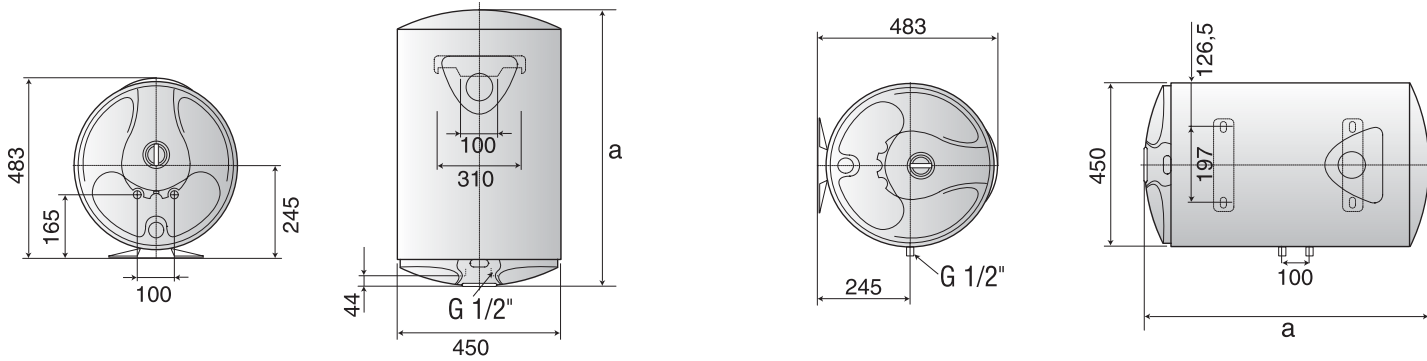

ОБОЗНАЧЕНИЯ V – модель для вертикального монтажа E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
H – модель для горизонтального монтажа U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

PLATINUM SLIM



SI SLIM
30-50-65-80



НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ УЗКОГО ДИАМЕТРА




- Долговечный бак из нержавеющей стали высокого качества INOX 316
- Не подвержен коррозии
- ТЭН выполнен из нержавеющей стали
- Внешняя регулировка температуры
- Аргоно-дуговая сварка швов (Micro Plasma Tig)
- Дополнительная химическая обработка (пассивация) внутреннего бака
- Низкая шероховатость внутренней поверхности бака – защита от накипи
- Внешний регулятор температуры нагрева воды
- Индикатор температуры нагрева воды
- Стержневой термостат обеспечивает регулирование температуры воды и защиту от перегрева
- Автоклавный фланец облегчает профилактику
- Металлический внешний корпус
- Теплоизоляция из пенополиуретана
- Предохранительный клапан на 6,5 бар
- Электрический кабель и крепежный элемент
- Небольшой вес

Долговечный
Узкий
диаметр

Технические характеристики / Габаритные размеры

		SI-30 V Slim	SI-50 V Slim	SI-50 H Slim	SI-65 V Slim	SI-80 V Slim	SI-80 H Slim
Объем	л	30	50	50	65	80	80
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч, мин	1 ч 10 мин	1 ч 56 мин	1 ч 56 мин	2 ч 31 мин	3 ч 6 мин	3 ч 6 мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт•ч за 24ч	0,85	1,4	1,4	1,7	1,8	1,8
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Вес нетто	кг	9,5	15	15	17,5	20	20
Габаритные размеры							
a	мм	530	900	900	1100	1310	1310
b	мм	355	355	355	355	355	355
c	мм	365	365	365	365	365	365
Высота упаковки	мм	610	970	1180	970	1180	1350
Ширина упаковки	мм	405	405	405	405	405	405
Глубина упаковки	мм	435	435	435	435	435	435

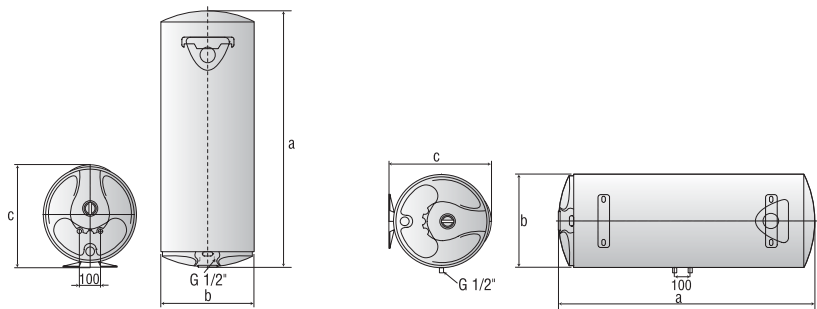

ОБОЗНАЧЕНИЯ V – модель для вертикального монтажа E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
H – модель для горизонтального монтажа U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

PLATINUM SMALL



SI SMALL
10-15-30



НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ КОМПАКТНОГО РАЗМЕРА




- Долговечный бак из нержавеющей стали высокого качества INOX 316
- Не подвержен коррозии
- Внешняя регулировка температуры
- Аргоно-дуговая сварка швов (Micro Plasma Tig)
- Дополнительная химическая обработка (пассивация) внутреннего бака
- Низкая шероховатость внутренней поверхности бака – защита от накипи
- Внешний регулятор температуры нагрева воды
- Индикатор температуры нагрева воды
- Стержневой термостат обеспечивает регулирование температуры воды и защиту от перегрева
- Фланец на 4-х болтах облегчает профилактику
- Внешний корпус из пластика
- Теплоизоляция из экологически безопасного полистирола
- Предохранительный клапан
- Электрический кабель и крепежный элемент
- Небольшой вес

Долговечный
Компактный

Технические характеристики / Габаритные размеры

		SI 10 V	SI 15 V	SI 15 H	SI 30 V	SI 30 H
Объем	л	10	15	15	30	30
Мощность	Вт	3200	2000	2000	2000	2000
Напряжение	В	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч., мин.	10 мин.	25 мин.	25 мин.	50 мин.	50 мин.
Тепловые потери при T=60°C	кВт/ч. за 24 ч.	0,44	0,45	0,87	0,61	0,98
Класс защиты от воды и пыли	-	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25
Вес нетто	кг	6	6,5	6,6	8,02	8,02
Габаритные размеры						
a	мм	469	575	575	576	576
b	мм	280	280	280	350	350
c	мм	295	295	295	375	375
Высота упаковки	мм	518	610	610	610	610
Ширина упаковки	мм	348	348	348	428	428
Глубина упаковки	мм	338	338	338	408	408

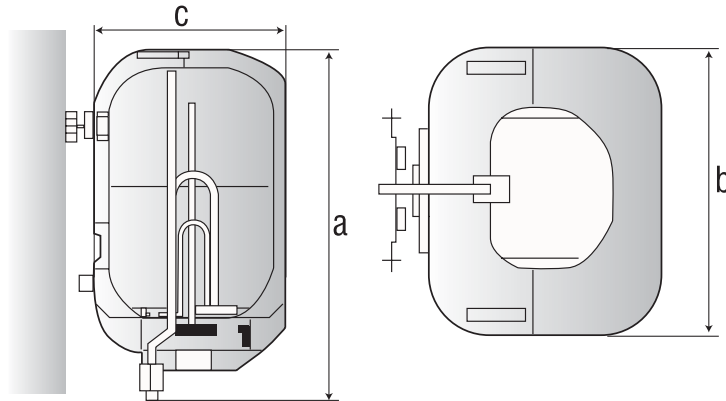

ОБОЗНАЧЕНИЯ V – модель для вертикального монтажа E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
H – модель для горизонтального монтажа U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

SI 150-200-300 M
SI 150-200-300 T



Гарантия на бак 10 лет


НАПОЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

ОДНОФАЗНЫЙ (М) МОЩНОСТЬЮ 3 КВТ; ТРЕХФАЗНЫЙ (Т) МОЩНОСТЬЮ 3 КВТ И 6 КВТ

БАК ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IPX4D


ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ


- Долговечный бак из нержавеющей стали высокого качества INOX 316
- Не подвержен коррозии
- Внешняя регулировка температуры
- Аргоно-дуговая сварка швов (Micro Plasma Tig)
- Дополнительная химическая обработка (пассивация) внутреннего бака
- Низкая шероховатость внутренней поверхности бака – защита от накипи
- Внешний регулятор температуры нагрева воды
- Индикатор температуры нагрева воды
- Стержневой термостат обеспечивает регулирование температуры воды и защиту от перегрева
- Увеличенный фланец на 5-ти болтах облегчает профилактику
- Металлический внешний корпус «Металлик»
- Теплоизоляция из пенополиуретана
- Предохранительный клапан на 7 бар
- Электрический кабель и ножки в комплект

Долговечный
Для
предприятий


Технические характеристики / Габаритные размеры								
		SI 150 M	SI 200 M	SI 300 M	SI 150 T, 3 кВт	SI 200 T, 3 кВт	SI 300 T, 3 кВт	SI 300 T, 6 кВт
Объем	л	150	200	300	150	200	300	300
Мощность	Вт	3000	3000	3000	3000	3000	3000	6000
Напряжение	В	230	230	230	400~3+T	400~3+T	400~3+T	400~3+T
Максимальное рабочее давление	бар	7	7	7	7	7	7	7
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч., мин.	2 ч. 54 мин.	3 ч. 26 мин.	5 ч. 9 мин.	2 ч. 54 мин.	3 ч. 26 мин.	5 ч. 09 мин.	2 ч. 35 мин.
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Подключение		однофазное	однофазное	однофазное	трехфазное	трехфазное	трехфазное	трехфазное
Вес нетто	кг	34,1	34,1	46,65	46,65	62,4	62,4	63
Габаритные размеры								
a	мм	491	635	635	491	635	635	635
b	мм	1338	1058	1503	1338	1058	1503	1503
c	мм	620	758	758	620	758	758	758

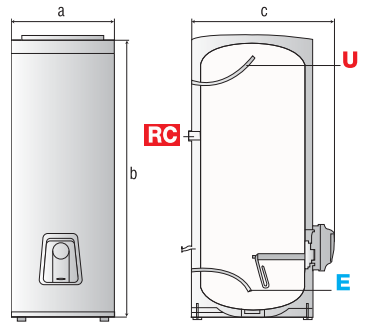

SI 150M, SI 200M, SI 300M однофазные, 3 кВт

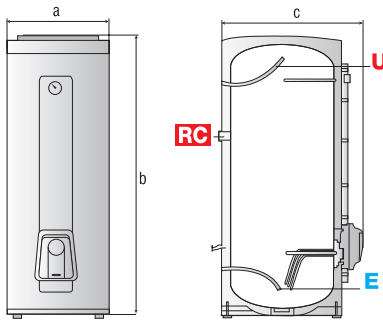

SI 150T, SI 200T, SI 300T трехфазные, 3 кВт

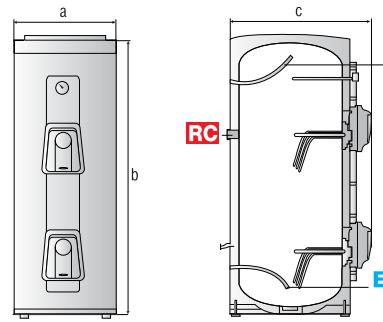

SI 300T трехфазные, 6 кВт

ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 3/4")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 3/4")

RC Рециркуляция

EUREKA

ARISTON

EUREKA
T-C



Гарантия на бак 5 лет


НАСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ
НАКОПИТЕЛЬНОГО ТИПА

ПОСТАВЛЯЮТСЯ С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ ДУША
ИЛИ ВОДОРАЗБОРНЫМ КРАНОМ

ЭМАЛИРОВАННЫЙ
СТАЛЬНОЙ БАК

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IPX25D


ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ


- Пластиковый внутренний бак не подвержен коррозии
- Регулируемый рабочий термостат без опасности
- Световой индикатор нагрева воды
- Высокая скорость нагрева воды (20 мин.)
- Эксклюзивный итальянский дизайн
- Простота установки
- Не требует демонтажа – достаточно снять с кронштейна
- Не требуется магниевый анод
- Кронштейн для крепления к стене
- Предохранительный клапан
- Смеситель и душевая насадка (или кран) в комплекте

Горячая вода
там,
где вам
требуется

Технические характеристики / Габаритные размеры			Eureka
Объем	л		13
Мощность	Вт		2000
Напряжение	В		230
Максимальная рабочая температура	°C		75
Время нагрева ΔT=45°C	ч., мин.		23 мин.
Тепловые потери при T=60°C	кВт/ч. за 24 ч.		2,35
Класс защиты от воды и пыли	-		IP25D
Вес нетто	кг		4,5
Габаритные размеры			
Высота	мм		487
Ширина	мм		320
Глубина	мм		230
Высота упаковки	мм		500
Ширина упаковки	мм		325
Глубина упаковки	мм		225



320 230 487 130 E U

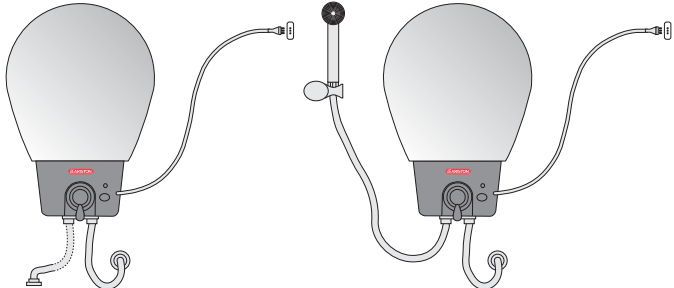

ОБОЗНАЧЕНИЯ

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 3/4")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 3/4")

28

29

БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА



Ariston предлагает Вам ассортимент бойлеров косвенного нагрева для настенного и напольного монтажа с возможностью подключения к газовым настенным отопительным котлам.

Широкий ассортимент, высокая производительность, разумная цена, а также простота монтажа и эксплуатации – подтвержденные качества нашей продукции.



BS1S



BS1S
150-200-300-400-500



НАПОЛЬНЫЙ БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГАЗОВЫМ НАПОЛЬНЫМ ОТОПИТЕЛЬНЫМ КОТЛАМ



ЭМАЛИРОВАННЫЙ
СТАЛЬНЫЙ БАК



КЛАСС ЗАЩИТЫ
IPX24



ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ФЛАНЕЦ


- Бак защищен от коррозии титановой эмалью
- Оптимизированный размер теплообменника для уменьшения образования накипи
- Змеевиковый теплообменник для более эффективного использования бака
- Экологически безопасная теплоизоляция
- Защита бака от коррозии с помощью магниевого анода
- Возможность установки термостата и организации линии рециркуляции
- Внешний корпус из стали
- Подключение контура ГВС и рециркуляции в задней части бойлера
- Возможность установки ТЭНа мощностью 3 кВт (для бойлеров емкостью 200 л и 300 л) и 6 кВт (для бойлеров емкостью 400 л и 500 л)
- Установочные ножки в комплекте

С одним
тепло-
обменником

Технические характеристики / Габаритные размеры

		BS1S 150	BS1S 200	BS1S 300	BS1S 400	BS1S 500
Объем	л	150	200	290	390	480
Площадь поверхности теплообменника	м²	1	1,5	2	2	2,5
Производительность по горячей воде* (при ΔT=35°C)						
При расходе в теплообменнике 1 м³/час	л/ч.	590	811	892	892	1078
При расходе в теплообменнике 3 м³/час	л/ч.	739	1238	1273	1273	1526
При расходе в теплообменнике 5 м³/час	л/ч.	811	1351	1442	1442	1727
Макс. мощность в теплообменнике** (при ΔT=35°C)	кВт	30,1	50,4	51,8	51,8	62,1
Гидравлическое сопротивление						
При расходе в теплообменнике 1 м³/час	мбар	38	34	87	87	100
При расходе в теплообменнике 3 м³/час	мбар	126	140	190	190	216
При расходе в теплообменнике 5 м³/час	мбар	306	503	392	392	440
Время нагрева* (при ΔT=35°C)						
При расходе в теплообменнике 1 м³/час	мин.	15	15	20	24	27
При расходе в теплообменнике 3 м³/час	мин.	12	10	14	18	18
При расходе в теплообменнике 5 м³/час	мин.	11	9	12	16	16
Тепловые потери (кВт/ч. за 24 ч.)		1,6	2,1	2,5	2,7	2,7
Максимальное рабочее давление	бар	10	10	10	10	10
Вес нетто	кг	87	101	141	125	160
a	мм	1021	1296	1806	1515	1831
b	мм	600	600	600	714	714
c	мм	500	500	500	630	630
d	мм	809	1084	1594	1298	1614
e	мм	559	996	1390	1022	1149
f	мм	380	580	920	507	644
g	мм	329	329	329	315	305
h	мм	244	244	244	215	205

* при температуре подачи в теплообменнике 80°C ** при расходе в теплообменнике 2 м³/час

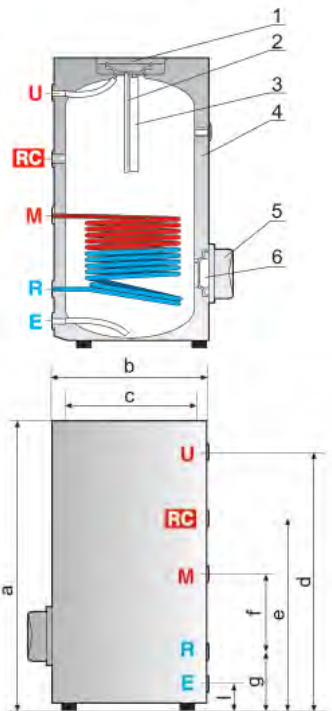

- 1 – Верхний фланец
- 2 – Гильза датчика температуры
- 3 – Магниевый анод
- 4 – Теплоизоляция
- 5 – Крышка фланца
- 6 – Фланец

ОБОЗНАЧЕНИЯ E Вход холодной воды G 1" U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1") RC Подсоединение рециркуляции G 3/4"
R Возврат из теплообменника G 1" M Подача в теплообменник G 1"

BS2S
200-300-400-500



Гарантия на бак 3 года

НАПОЛЬНЫЙ БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГАЗОВЫМ НАПОЛЬНЫМ ОТОПИТЕЛЬНЫМ КОТЛАМ

ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫЙ БАК

КЛАСС ЗАЩИТЫ Ipx24

ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ФЛАНЕЦ


- Бак защищен от коррозии титановой эмалью
- Оптимизированный размер теплообменника для уменьшения образования накипи
- Змеевиковый теплообменник для более эффективного использования бака
- Экологически безопасная теплоизоляция
- Защита бака от коррозии с помощью магниевого анода
- Возможность установки термостата и организации линии рециркуляции
- Внешний корпус из стали
- Подключение контура ГВС и рециркуляции в задней части бойлера
- Увеличенный размер фланца (диаметр 110 мм) облегчает эксплуатацию
- Возможность установки ТЭНа мощностью 3 кВт (для бойлеров емкостью 200 л и 300 л) и 6 кВт (для бойлеров емкостью 400 л и 500 л)
- Установочные ножки в комплекте

С двумя теплообменниками

CE

Технические характеристики / Габаритные размеры								
	BS2S 200	BS2S 200	BS2S 300	BS2S 300	BS2S 400	BS2S 400	BS2S 500	BS2S 500
Условия*	1	2	1	2	1	2	1	2
Объем	л	190	190	280	280	380	380	470
Площадь поверхности теплообменника	м²	0,85	0,85	2	0,9	2	0,9	2,5
Производительность по горячей воде** (при ΔT=35K)								
При расходе в теплообменнике 1 м³/час	л/ч.	516	516	892	565	892	565	1078
При расходе в теплообменнике 3 м³/час	л/ч.	688	688	1273	705	1273	705	1526
При расходе в теплообменнике 5 м³/час	л/ч.	744	744	1442	749	1442	749	1727
Макс. мощность в теплообменнике*** (при ΔT=35K)	кВт	28	28	51,8	28,7	51,8	28,7	62,1
Гидравлическое сопротивление								
При расходе в теплообменнике 1 м³/час	мбар	87	33	87	33	87	33	100
При расходе в теплообменнике 3 м³/час	мбар	190	115	190	115	190	115	216
При расходе в теплообменнике 5 м³/час	мбар	392	296	392	296	392	296	440
Время нагрева* (при ΔT=35K)								
При расходе в теплообменнике 1 м³/час	мин.	33	33	19	30	24	15	27
При расходе в теплообменнике 3 м³/час	мин.	24	24	13	24	18	12	18
При расходе в теплообменнике 5 м³/час	мин.	23	23	12	22	16	11	16
Тепловые потери (кВт/ч. за 24 ч.)		2,1	2,1	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9
Максимальное рабочее давление	бар	10	10	10	10	10	10	10
Вес нетто	кг	109	109	153	153	141	141	179
a	мм	1296	1296	1806	1806	1515	1515	1831
b	мм	600	600	600	600	714	714	714
c	мм	500	500	500	500	630	630	630
d	мм	1083	1083	1594	1594	1298	1298	1614
e	мм	808	808	1249	1249	1022	1022	1149
f	мм	708	708	1149	1149	922	922	1049
g	мм	290	290	360	360	276	276	386
h	мм	290	290	714	714	507	507	644
i	мм	328	328	329	329	315	315	305
j	мм	663	663	1390	1390	545	545	682
l	мм	243	243	244	244	215	215	205

* 1 – инсоляционный теплообменник; 2 – основной теплообменник ** при температуре подачи в теплообменнике 80°C
*** при расходе в теплообменнике 3 м³/час

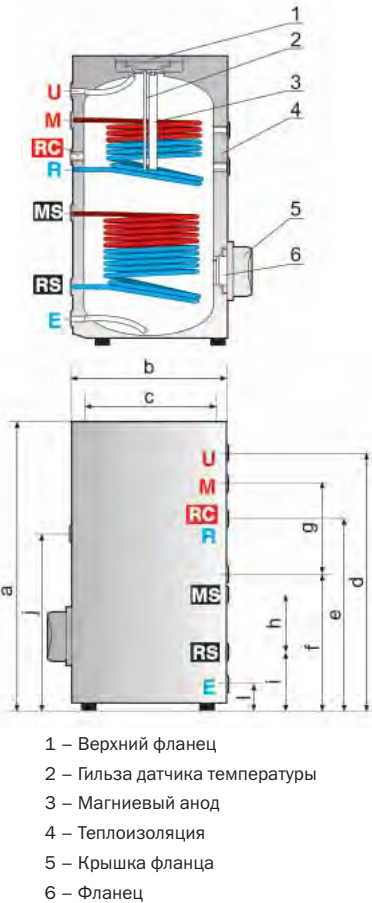

ОБОЗНАЧЕНИЯ

E

Вход холодной воды G 1"

M

Подача в теплообменник G 1"

MS

Подача в инсоляционный теплообменник G 1"

R

Возврат из теплообменника G 1"

RC

Подсоединение рециркуляции G 3/4"

RS

Возврат из инсоляционного теплообменника G 1"

U

Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1")

BACD
120-150



Гарантия на бак 3 года

БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА ДЛЯ НАСТЕННОГО И НАПОЛЬНОГО МОНТАЖА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГАЗОВЫМ НАСТЕННЫМ ОТОПИТЕЛЬНЫМ КОТЛАМ

ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫЙ БАК

КЛАСС ЗАЩИТЫ Ipx1

ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

- Комплект гидравлических подсоединений позволяет подключить бойлер к газовому котлу
- Оптимизированный размер теплообменника для уменьшения образования накипи
- Оптимально подобранная площадь теплообменника
- Змеевиковый теплообменник для более эффективного использования бака
- Экологически безопасная полиуретановая теплоизоляция
- Защита бака от коррозии с помощью магниевого анода
- Возможность слива и подключения рециркуляционной линии
- Ревизионный фланец Ø110 мм с вмонтированной гильзой под термостат (Ø10 мм)
- Ножки для напольной установки
- Новый дизайн настенного монтажа

Подключается к настенным газовым котлам

CE

Технические характеристики / Габаритные размеры		
	BACD 120	BACD 150
Объем	л	120
Площадь поверхности теплообменника	м²	1
Производительность по горячей воде* (при ΔT=35°C)	л/ч.	978
Максимальная мощность в теплообменнике* (при ΔT=35°C)	кВт	40
Гидравлическое сопротивление		
При расходе в теплообменнике 1 м³/час	мбар	30
При расходе в теплообменнике 3 м³/час	мбар	175
При расходе в теплообменнике 5 м³/час	мбар	300
Время нагрева* (при ΔT=35°C)		
При расходе в теплообменнике 1 м³/час	мин.	18
При расходе в теплообменнике 3 м³/час	мин.	11
При расходе в теплообменнике 5 м³/час	мин.	10
Тепловые потери (кВт/ч. за 24 ч.)	1,5	1,7
Максимальное рабочее давление	бар	10
Вес нетто	кг	58
Размеры	мм	829x550

* при температуре подачи в теплообменнике 80°C * при расходе в теплообменнике 3 м³/час

1 – Верхний фланец

2 – Гильза датчика температуры (диаметр 14 мм, длина 465 мм)

3 – Титановый защитный электрод

ОБОЗНАЧЕНИЯ

E

Вход холодной воды G 3/4"

U

Выход горячей воды (диаметр резьбы G 3/4")

RC

Подсоединение рециркуляции G 3/4"

R

Возврат из теплообменника G 3/4"


M

Подача в теплообменник G 3/4")

S

Слив G 3/4"

ГАЗОВЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

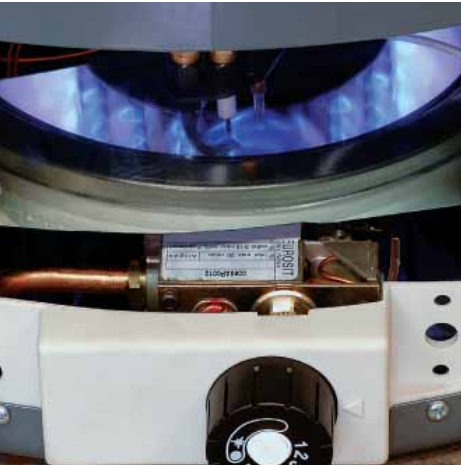

Широкий ассортимент, высокая производительность, разумная цена, а также простота монтажа и эксплуатации – подтвержденные качества нашей продукции.


FAST CF



FAST CF
11-14



ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (КОЛОНКА)
С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ



ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ



ЭЛЕКТРОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ




ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИЗАЙН

- Пьезоэлектрическое (модели PA) и электронное (модели EA) зажигание
- Поддерживает выбранную температуру при изменении напора
- Максимальная надежность водяного блока благодаря композитным материалам
- Цельный теплообменник из меди
- Эластичный и долговечный материал мембраны EPDM
- Всё управление – в одной ручке
- Модульная компоновка, доступ к узлам впереди
- Наличие ограничителя температуры
- Функция охлаждения теплообменника при выключении колонки
- Плавное зажигание
- Ионизационный контроль пламени (модели 10 – 13 E A), обеспечивающий мгновенное отключение газа при исчезновении пламени
- Устойчивая работа при слабом давлении воды и газа

Открытая
камера
сгорания

Технические характеристики / Габаритные размеры

	Fast CF 11P	Fast CF 14P	Fast CF 11E	Fast CF 14 E
Запальная горелка	да	нет	нет	да
Электронное зажигание	нет	да	да	нет
Максимальная тепловая производительность	кВт 21,6	27	21,6	27
Мин./макс. полезная мощность	кВт 8/19,2	9/24,3	8/19,2	9/24,3
Расход горячей воды при (ΔT=55°C)	л/мин.			
Корректор закрыт	кВт от 2 до 5	от 2 до 6,3	от 2 до 5	от 2 до 6,3
Расход горячей воды при (ΔT=25°C)	л/мин. 11	14	11	14
Минимальный расход горячей воды	л/мин. 2,5	2,5	2,5	2,5
Максимальное рабочее давление	бар 10	10	10	10
Минимальное давление - селектор закрыт	бар 0,2	0,2	0,2	0,2
Источник электроэнергии	нет	нет	батарея 1,5 В LR20	батарея 1,5 В LR20
Вес	кг 10	12	11	12
Тип газа	N\B\P	N\B\P	N\B\P	N\B\P
a	318	374	318	374
b	110	125	110	125

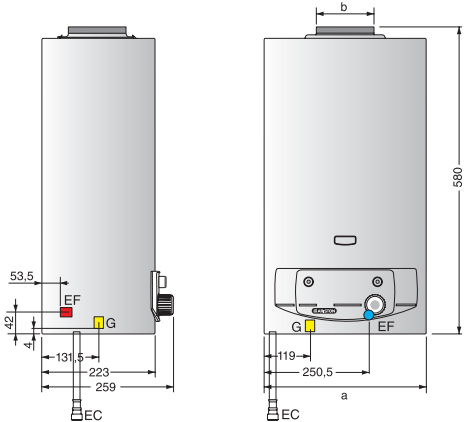

S/SGA
50-80-100



Гарантия на бак 2 года


ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ БАК
ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

- Коаксиальный дымоход, наружный диаметр 100 мм, длина 900 мм
- Эксклюзивное эмалевое покрытие внутренней поверхности бака
- Пьезозажигание с термопарой для контроля пламени
- Магнийевый анод
- Газовый клапан с тремя устройствами безопасности: регулировочный термостат, термопара и датчик предельной температуры
- Возможность перевода на сжиженный газ
- Работа при пониженном входном давлении
- Работа без подключения к электрической сети
- Не требует электропитания

Не требует электропитания

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НАКОПИТЕЛЬНОГО ТИПА С ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГОЙ И ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

Технические характеристики / Габаритные размеры				
		S/SGA 50	S/SGA 80	S/SGA 100
Объем	л	50	75	95
Полезная мощность	кВт	2,9	4,4	4,4
Время нагрева (ΔT=45°C)	мин.	57	56	71
Время нагрева (ΔT=25°C)	мин.	32	31	39
Максимальное кол-во воды 40°C при опорожнении	л	110	161	209
Потребление метана за 24 часа без опорожнения	м³	0,33	0,41	0,45
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
a	мм	315	490	635
b max	мм	360	305	315

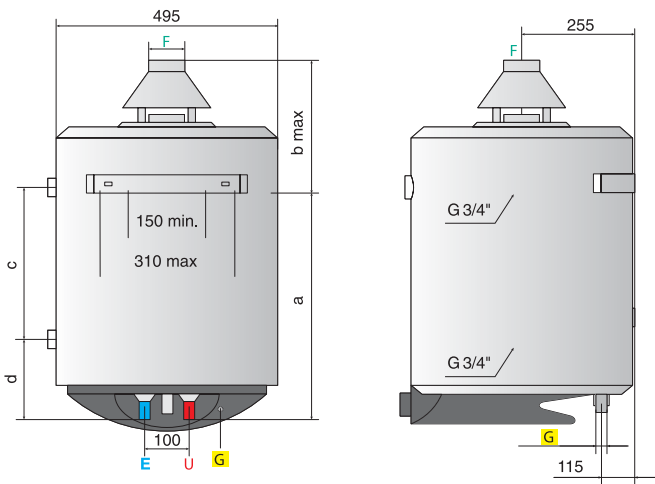

ОБОЗНАЧЕНИЯ E Вход холодной воды G 1/2" U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")
G Выход газа G 1/2" F Отвод дыма Ø 81 мм

SGA 120-150-200-300-500-800-1000



Гарантия на бак 2 года

ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ БАК
ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ


- Эксклюзивное эмалевое покрытие внутренней поверхности бака
- Пьезозажигание с термопарой для контроля пламени
- Магнийевый анод
- Газовый клапан с тремя устройствами безопасности: регулировочный термостат, термопара и датчик предельной температуры
- Возможность перевода на сжиженный газ
- Работа без подключения к электрической сети
- Низкое содержание NOx
- При необходимости получения горячей воды в больших количествах возможно последовательное/параллельное подключение

Высокая производительность

НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НАКОПИТЕЛЬНОГО ТИПА С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГОЙ

Технические характеристики / Габаритные размеры				
		SGA 120	SGA 150	SGA 200
Объем	л	115	155	195
Полезная мощность	кВт	6,38	7,22	8,65
Время нагрева (ΔT=45°C)	мин.	64	71	73
Время нагрева (ΔT=25°C)	мин.	33	40	41
Максимальное кол-во воды 40°C при опорожнении	л	253	341	429
Потребление метана за 24 часа без опорожнения	м³	0,60	0,70	0,76
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8

		SGA 120	SGA 150	SGA 200
a		1117	1367	1617
b		495	495	495
c		230	230	230
d		175	175	175
e		55	55	55
f		1200	1450	1700

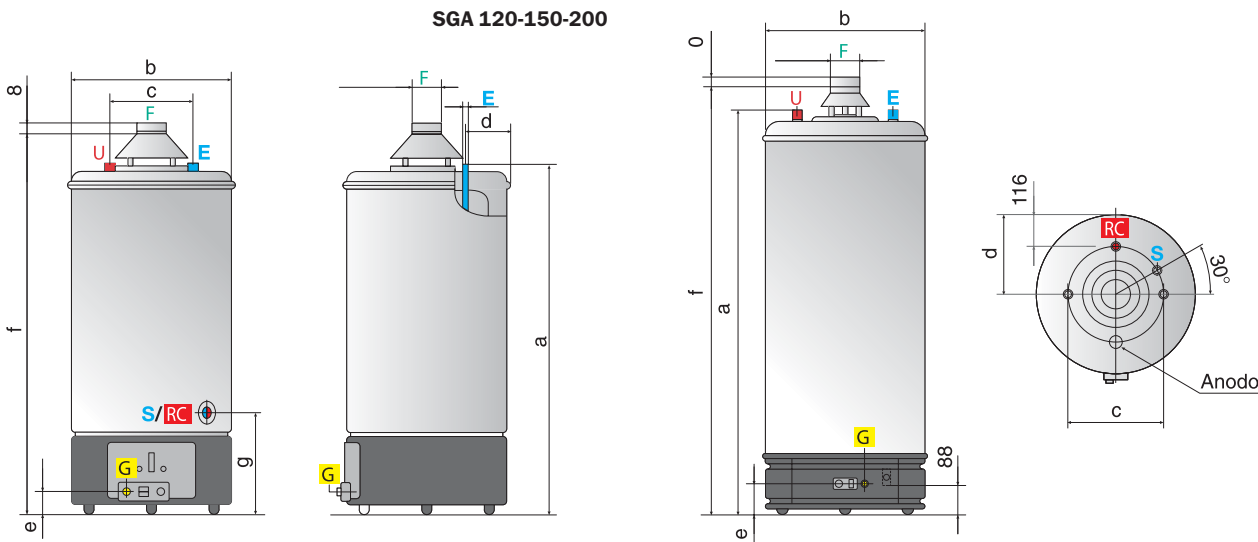

ОБОЗНАЧЕНИЯ E Вход холодной воды G 1/2" U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2") RC Подсоединение рециркуляции G 11/2"
G Выход газа G 1/2" F Отвод дыма Ø 81 мм S Слив G 3/4"

NHRE

18-26-36-60-90



Гарантия на бак 2 года

CE

НАПОЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГОЙ



ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫЙ БАК



ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ



ФЛАНЕЦ

■ Активный анод

■ Пьезоэлектрическое зажигание

■ Теплоизоляция из специального стекловолокна, возможно многократное использование

■ Дымоотводящие трубы проходят внутри бака и снабжены рассекателями

■ Боковой фланец для ревизии и удобства обслуживания

■ Подвод труб сверху в моделях 18-60 и сбоку в модели 90

■ Возможность слива для сервисного обслуживания

■ Возможность установки программатора на неделю



■ Работа в параллельном подсоединении для больших объемов воды

Чрезвычайно

мощный

Технические характеристики / Габаритные размеры

		NHRE 18	NHRE 26	NHRE 36	NHRE 60	NHRE 90
Объем	л	185	275	275	350	315
Потребляемая мощность	кВт	22	34	44	67	99
Полезная мощность	кВт	18,7	28,9	37,4	56,9	84,1
Время нагрева от 15°C до 65°C	мин.	34	32	26	22	12
Непрерывный расход воды 45°C	л/ч	500	800	1045	1600	2350
Непрерывный расход воды 65°C	л/ч	320	500	640	980	1450
Вода в течение первого часа 65°C	л	590	875	1025	1425	1775
Максимальное рабочее давление	бар	7	7	7	7	7
Вес нетто	кг	143	171	171	247	270
a	мм	1525	1840	1840	2200	2285
b	мм	1215	1530	1530	1890	2000
c	мм	1245	1560	1560	1920	2025
d	мм	700	700	700	700	700



1. Вытяжной колпак

2. Теплоизоляция

3. Термостат перегрева

4. Аноды (3 шт.)

5. Регулировочный термостат

6. Эмалированный бак

7. Зеркальце наличия пламени

8. Пилотное пламя

9. Сборник конденсата

10. Трубка холодной воды

11. Трубы отвода дыма

12. Рассекатели дыма

13. Идентификационная табличка вытяжного колпака

14. Датчик тяги

15. Панель управления

16. Указания по использованию

17. Отверстие ревизии бака

18. Табличка характеристик

19. Предупреждающая табличка

20. Теплоизоляция днища

ОБОЗНАЧЕНИЯ

E Подача холодной воды Ø1" (мод. 18/60) Ø 1 1/2" (мод. 90)

U Выход горячей воды Ø1" (мод. 18/60) Ø1 1/2" (мод. 90)

S Слив Ø1/4" G

F Отвод дыма Ø 125 мм мод. 18 - Ø139,8 мм мод.26 Ø167,8 мм мод. 36 - Ø181,2 мм мод. 60 - Ø 230 мм мод. 90

Сервисные центры в Украине

Белая Церковь	Атлант Плюс	ул. Клиническая, 6	(04463) 6-75-15, 6-66-84
Бердянск	Дека	ул. Энгельса, 42	(06153) 385-14, 220-06, 4-32-31
Винница	ВФ ООО ИНТЕРСЕРВИС	пр. Коцюбинского, 78	(0432) 55-44-65
Винница	Теплосервис	ул. Богдана Хмельницкого 5, №3	(0432) 26-08-41
Винница	ЧП Маяк-сервис	пл. Гагарина, 4	(0432) 32-69-33
Днепропетровск	Евротехника	ул. В. Дубинина, 14	(0562) 36-87-62, 36-87-63
Днепропетровск	Интерсервис	пр. Кирова, 59	(0562) 31-29-57(58)
Днепропетровск	Меридиан	ул. Ширшова, 16	(056) 778-24-68, 370-55-73
Донецк	Весы-Сервис	пр. Ильича, 103 (Складская 5)	(062) 345-61-90
Евпатория	СЦ "Водолей" ЧП Булат И.В.	ул. Крупской, 58	(06569) 2-02-90, 4-27-11
Житомир	Выбор	ул. Гагарина, 47	(0412) 44-52-42, 067-988-06-00
Запорожье	Девал ИЦ	ул. Добролюбова, 1	(0612) 13-83-00, 12-85-28, 49-96-76
Запорожье	ЗФ ООО ИНТЕРСЕРВИС	ул. Гоголя, 175	(0612) 220-65-96, 787-50-51
Запорожье	Рембытсервис	ул. Патриотическая, 58/24	(061) 220-97-65, 289-92-75
Ивано-Франковск	Газсервис	ул. Ленкавского, 20	(03422) 4-01-64
Ивано-Франковск	Европрибор ИПЦ	ул. Ленкавского, 22	(0342) 77-60-52, 77-60-49
Ивано-Франковск	Инстал Сервис	ул. Максимовича, 8	(0342) 77-25-31
Ивано-Франковск	ИФФ ООО ИНТЕРСЕРВИС	ул. Вовчинецкая, 223	(0342) 71-28-13
Измаил	Экрай	ул. Котовского, 59	(04841) 222-37
Керчь	Меркурий	ул. Пирогова, 1	(06561) 2-13-73, 6-14-23
Киев	Альфа-Сервис	ул. Светлицкого, 33	(044) 463-50-13, 463-50-14
Киев	И.Б.С.	ул. Глубоцицкая, 53 , к. 501	(044) 428-65-05
Киев	Фокстрот	ул. Щусева, 44	(044) 467-14-97
Киев	Электросервис	ул. Глубоцицкая, 53, 3 эт.	(044) 428-65-65, 428-65-57
Кировоград	КФ ООО ИНТЕРСЕРВИС	ул. Короленко, 2	(0522) 35-79-23
Кировоград	ЧП ИНЭК	пер. Буденного, 3	(0522) 22-06-21
Краматорск	Валдис-Сервис	ул. Парковая, 15	(06264) 5-64-56, 4-19-66
Кривой Рог	Ватерлиния	ул. Лермонтова, 14	(0564) 92-59-59, 92-51-34
Кривой Рог	Домтехсервис	ул. Тынка, 24	(0564) 64-69-53, 64-69-32
Луганск	Луганск-Сервис	ул. Фрунзе, 136Б	(0642) 49-54-50, 49-44-17
Львов	Ивита-Сервис	ул. Гетьмана Мазепы, 11	(0322) 52-97-70
Львов	ЛФ ООО ИНТЕРСЕРВИС	ул. Цегельского, 10	(032) 220-17-05
Львов	Орби	ул. Коновальца, 51	(032) 238-70-37, 295-34-78
Мариуполь	МФ ООО ИНТЕРСЕРВИС	б. Шевченка, 301	(0629) 49-10-40, 51-10-22
Мелитополь	Атлант Сервис	ул. Героев Сталинграда, 3	(0619) 42-20-30, 42-20-40
Мукачево	Виком	ул. Кооперативная, 46	(03131) 3-73-36 (37) (38)
Николаев	НФ ООО ИНТЕРСЕРВИС	Внутриквартальный проезд, 2	(0512) 24-22-60, 58-06-47
Николаев	ЧП Бабич А.А.	ул. Васляева, 2	(0512) 59-07-00
Новая Каховка	Визит-Сервис	пр. Победы, 18	(05549) 5-07-35
Одесса	Техносервис	ул. Пантелеймоновская, 99, оф. 3	(0482) 726-09-97, 35-70-75
Павлоград	Пинфок	ул. Ленинградская, 3А	(05632) 3-11-93, 6-39-08
Полтава	Электроника ОАО ТПЦ	ул. Фрунзе, 66	(0532) 53-25-71
Прилуки	ЧП Падалка А.М.	ул. Константиновская, 117	(04637) 3-04-20
Ровно	Комфорт Сервис Р	ул. Гурьева, 13	(0362) 61-92-39, 61-92-49
Ровно	ООО "Салон Тепло и Холод"	ул. Гагарина, 8 В	(0362) 26-41-11, 050-521-07-06
Ровно	Реноме	ул. Коновальца, 5	(0362) 62-30-21, 62-30-22
Севастополь	Диадема	ул. Пожарова, 26	(0692) 45-36-99, 55-56-43
Симферополь	Гарант	ул. Ларионова, 38 А	(0652) 56-04-49(46)
Симферополь	РеАл-2001 (Алби)	ул. Кечкетметская, 198	(0652) 24-81-37
Славута	ЧП "Теплый дом-КВТ-СЛ"	ул. Советская, 10, кв. 22	(03482) 2-25-75, 7-25-75
Сумы	Волькар ПКФ	ул. Заливная, 7	(0542) 21-16-06, 78-07-49
Харьков	М-Сервис	ул. Космическая, 21А, оф. 101	(057) 701-14-13, 701-14-41
Херсон	Артис	ул. Котовского, 4, 1 эт.	(0552) 24-24-03, 42-43-93
Хмельницкий	Прелюдия	пр. Мира, 62А	(0382) 72-01-08
Хмельницкий	УниTERM	ул. Проскуровского подполья, 66	(03822) 6-95-21; 65-13-04
Черкасы	Офисная техника	ул. Смелянская, 118, оф. 105	(0472) 63-06-87
Чернигов	Интергаз ЧП	ул. Коцюбинского, 49А, кор. 2, оф. 103	(0462) 67-80-17
Чернигов	Лагрос	пр. Мира, 80	(0462) 65-14-93, 67-78-99
Черновцы	СИТ-Сервис	ул. Красноармейская 172, кв. 124	(0372) 51-84-94
Черновцы	Теплоцентр	ул. Головная, 155	(0372) 58-58-39, 58-43-19

38

39

Ariston является частью Группы MTS.

Merloni TermoSanitari S.p.A. (Группа MTS) – один из ведущих мировых производителей водонагревательного и отопительного оборудования, кондиционеров и комплектующих для бытового и промышленного использования.



Мерлони Термосанитари Укр ЛЛС
ул. Шелковичная, 42-44,
Киев, 01601, Украина
тел.: (044) 496-25-18/14
факс: (044) 496-25-12
e-mail: info@ariston.ua
HYPERLINK <http://www.ariston.ua>

