ARISTON

2007

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ

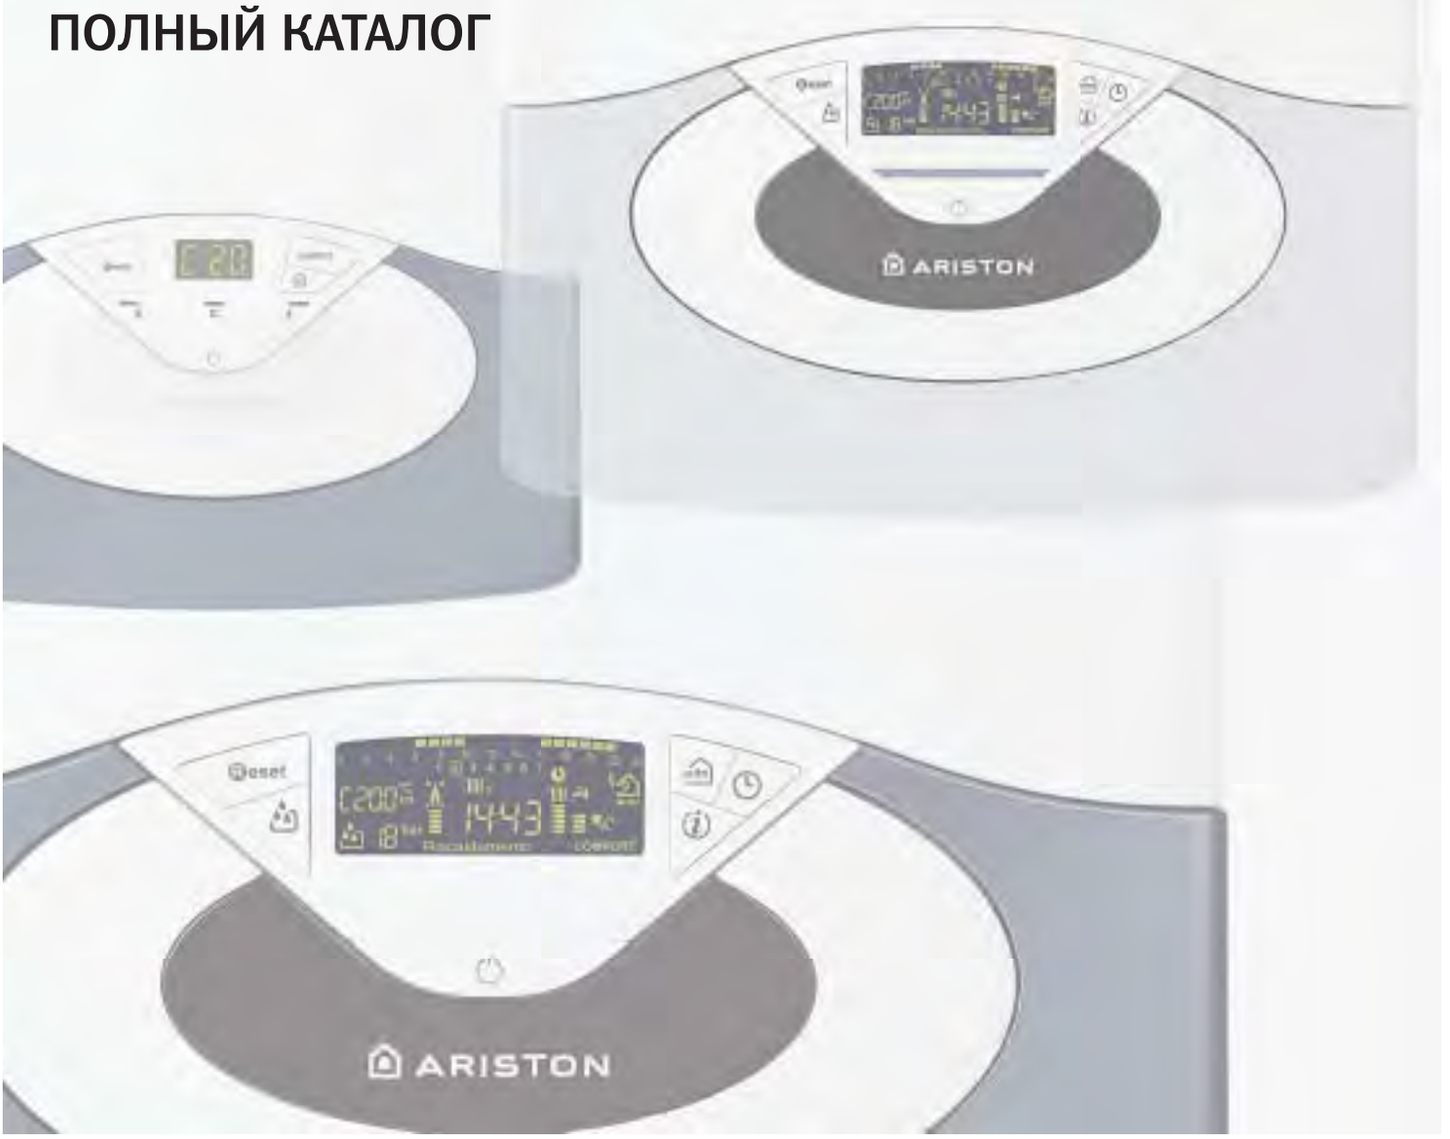

Ariston верит в тебя
и поэтому к тебе внимателен

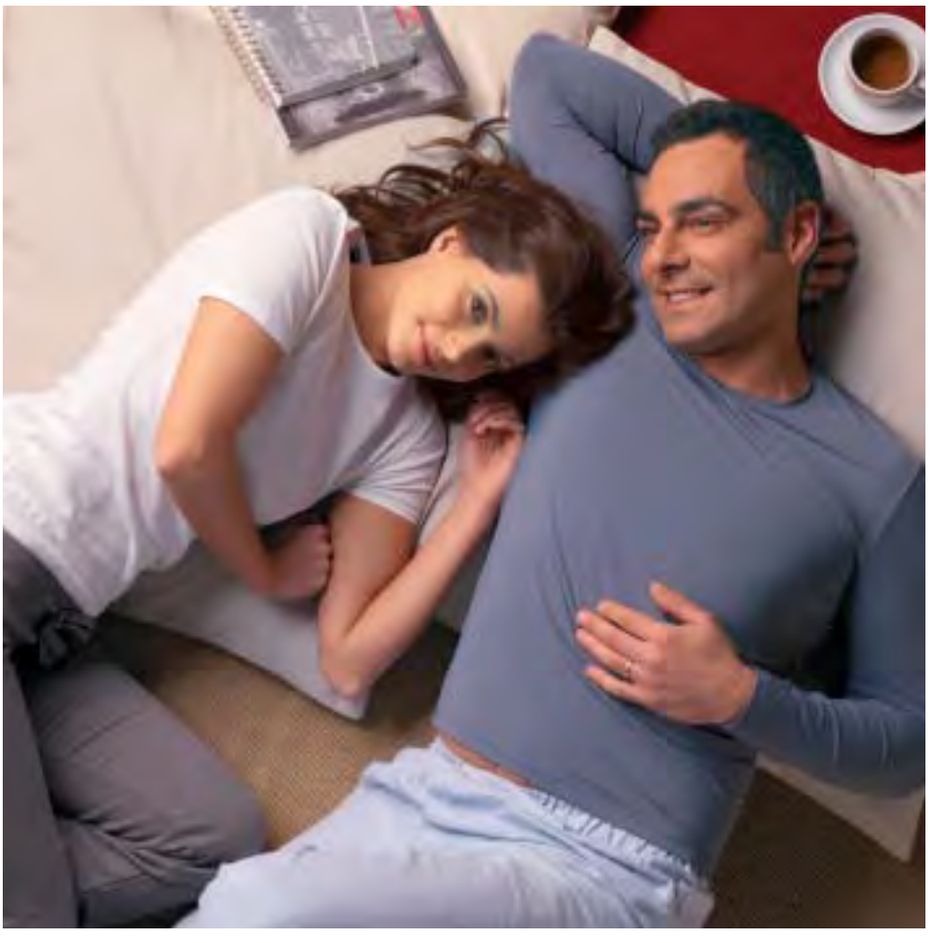

Каждый год во всем мире миллионы потребителей выбирают продукцию Ariston. Это важнейшее достижение основано на глубоком доверии к марке фирмы, удовлетворяющей потребности в благополучии, удобстве, безопасности и, в конечном счете, качестве быта.

Верю в тебя, потребитель

Ты – сознательный человек, ты доверяешь технике, умеешь с ней обращаться рационально, осознаешь, как важно экономить энергию – и для собственной выгоды, и для охраны окружающей среды. Ты считаешь важным приобретать изделия, безопасные для экологии и приносящие максимум комфорта и благополучия.

Верю в тебя, монтажник

Ты предпочитаешь изделия простые в обращении. Изделия, которые весят как можно меньше и имеют конструкцию, продуманную с точки зрения всех этапов монтажа: крепления к стене, автоматического приспособления к конструкции дымохода, выполнения соединений.

Верю в тебя, специалист по эксплуатации

Ты знаешь, как действовать и в нормальных, и в нештатных ситуациях, понимаешь, насколько важен доступ с лицевой стороны ко всем элементам, чтобы осмотреть и заменить их можно было как можно проще и быстрее.

Верю в тебя, конструктор, архитектор, планировщик, инженер-теплотехник

Ты обращаешь внимание и на функциональную, и на эстетическую сторону проекта, знаешь, насколько важно иметь возможность выбирать изделия, которые можно приспособить к архитектурным особенностям, установке в помещении или вне его, габаритам, конструкции и типу более крупного объекта.

НОВИНКА ОТ ARISTON: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОТЛЫ

До недавнего времени об этом можно было разве что мечтать. Приобрести более мощный котел – значило расходовать намного больше газа, а значит, и средств.

Зато теперь можно наслаждаться совершенным комфортом и при этом сократить потребление. Это делают возможным новые котлы с интеллектуальным управлением и внедренные в их конструкцию новинки техники.

Сегодня комфорт наконец стал всеобщим достоянием.

GENUS

Малогабаритные настенные котлы общаются с потребителем с помощью жидкокристаллического (ЖК) дисплея и обеспечивают максимум мощности при минимуме потребления.

GENUS PREMIUM

Многофункциональные конденсационные настенные котлы: средоточие технических новшеств в малых габаритах.

CLAS

Малогабаритные настенные котлы, обеспечивающие высокую мощность при низком расходе топлива.

ARISTON

Значение символов

Чтобы упростить понимание характеристик изделий, используются значки-пиктограммы.

Они помогут Вам при чтении каталога изделий Ariston с самого начала обратить внимание на требуемые характеристики, понять, чем различаются входящие в серию изделия и сделать правильный выбор при покупке.

КОМФОРТНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Класс комфортности горячего водоснабжения *** по стандарту EN 13203.

ОСОБО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Практически бесшумная работа во всех режимах.

МАЛЫЕ ГАБАРИТЫ
Уменьшенные размеры и масса для удобства установки.

INFO TOP
Возможность отображения на ЖК дисплее подробной информации о работе, параметрах и техобслуживании.

INFO PLUS
Вся информация, необходимая для наилучшей работы котла, всегда находится на дисплее.

INFO
Отображение на ЖК дисплее температуры воды на подаче в контуры ЦО и ГВС и результатов самодиагностики.

АВТОМАТИКА
Максимум удобства, эффективности и энергосбережения на основе анализа информации об условиях вне помещения, присоединенных периферийных устройствах и требуемых показателях.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Уменьшенное потребление газа и высокая энергоэффективность (класс эффективности *** по Директиве 92/42/EEC).

ВЫСОКАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Предельно малое потребление газа и максимальная энергоэффективность (класс эффективности **** по Директиве 92/42/EEC).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Низкий уровень газообразных выбросов в атмосферу в соответствии с самыми строгими европейскими нормами (NOx5 по UNI EN 483-297).

Класс *A*
Лучший класс по британской классификации бытовых котлов по КПД в разное время года (SEDBUK).

Режим *comfort*
Ускоренная подача горячей воды.

Класс *NOx5*
Лучший класс по уровню выбросов вредных газообразных веществ в атмосферу, предусмотренный европейскими нормами UNI EN 483-297.

Класс защиты *IPX5D*
Максимальный класс защиты электрической части.

★★★★ Экономичность
Лучший класс энергоэффективности по Директиве 92/42 EEC.

★★★ Экономичность
Пониженное потребление газа и высокая энергоэффективность (по директиве EC 92/42/CEE).

О преимуществах – подробнее

Высококачественная элементная база
Все изделия Ariston проходят строжайший контроль, что обеспечивает их наилучшие эксплуатационные качества и длительный срок службы.

Газогорелочное устройство
модульного типа с пробоотборниками для анализа. Повышенное удобство техобслуживания благодаря возможности демонтажа боковых панелей.

Многовариантное устройство дымохода
Конструкция обеспечивает максимальное упрощение монтажа, непосредственный доступ к пробоотборнику для анализа продуктов сгорания (что сокращает время на ТО).

Гидравлический узел
Встроенное **блочное** устройство в следующем составе: защитное реле давления в первичном контуре; датчики температуры с отрицательной температурной характеристикой, автоматический байпас, клапан подпитки, устройство уменьшения подачи в контур горячего водоснабжения, трехходовой клапан с электроприводом, предохранительный клапан на 3 бар.

Первичный теплообменник
Секционный теплообменник с увеличенной поверхностью, прекрасный КПД – свыше 90 %.

Содержание

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

10_ НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ
10 GENUS PREMIUM
12 ACO B

НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ
14 ACO FS

СТАНДАРТНЫЕ КОТЛЫ

16_ НАВЕСНЫЕ КОТЛЫ
16 GENUS
18 CLAS
20 EGIS
22 CLAS SYSTEM
24 GENIA MAXI со встроенным бойлером

26_ НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ
26 UNOBLOC

АКСЕССУАРЫ

28 ТРАФАРЕТЫ
29 АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОДЯНОЙ СИСТЕМЫ
30 АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ЧАСТИ
31 АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
32 АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЫМОХОДОВ

40_СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Высокий класс защиты
Все элементы электрической части имеют классы защиты IP44, IP24D, IPX4D и IPX5D и обеспечивают безопасность при установке в условиях высокой влажности и помещениях с повышенными требованиями к электробезопасности.

Конденсационные котлы
Новая техника, обеспечивающая высокую эффективность, низкое энергопотребление и выбросы газов в атмосферы, как того требуют самые строгие европейские нормы.
Деаэратор
В циркуляционной системе имеется деаэратор, позволяющий эффективно удалять воздух из первичного контура.

Экологическая безопасность
Компания Ariston строит свою производственную политику с учетом вопросов экологии. В первую очередь, это проявляется в сведении к минимуму использования фторированных углеводородов, выброса в атмосферу вредных газов и монооксиси углерода, а также обеспечения возможности вторичной переработки элементов изделий.

GENUS PREMIUM

24-30-35 FF

24-30 FF System

МАЛОГАБАРИТНЫЕ НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ С РЕЖИМОМ «АВТОМАТИКА» И ФУНКЦИЕЙ INFO TOP

Особо низкий уровень шума | Малые габариты | Комфортность водоснабжения | Экологическая безопасность | Высокая экономичность | Автоматика | INFO TOP

- В комплект входит крышка для соединительных элементов
- Многофункциональный ЖК дисплей
- Вентилятор с регулируемой частотой вращения
- Циркуляционный насос увеличенной мощности с регулируемой частотой вращения
- Первичный теплообменник увеличенного объема из нержавеющей стали
- Теплообменник горячего водоснабжения (ГВС) увеличенного объема
- Расширительный бак увеличенного объема
- Внешний пробоотборник для анализа продуктов сгорания
- Электроприводной трёхходовой клапан
- Фильтры на входе холодной водопроводной воды и на возврате из контура отопления

- Допускает подключение к выносному пульту управления (ПУ) «CLIMA MANAGER»
- Допускает многозонное регулирование температуры с беспроводными датчиками
- Встроенный таймер-программатор
- Система самодиагностики с отображением в виде понятных текстовых сообщений
- Полуавтоматическая подпитка
- Режим деаэрации для удаления воздуха из контура ЦО
- Блок управления гелиоустановкой
- Защита от замерзания, накипи и закупорки циркуляционного насоса

Класс *A*

★★★ по экономичности

Режим *«Комфорт»*

Экономия 35%

Класс по выбросам вредных веществ *NOx 5*

Высокий класс защиты: *IPX5D*

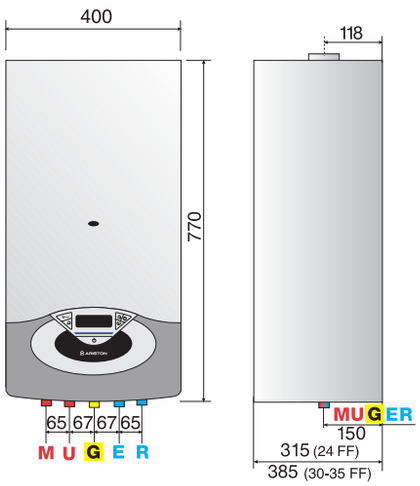

Экспликация
M: Штуцер подачи в контур отопления ∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
U: Штуцер подачи в контур горячей воды ∅ 1/2 дюйм, газовая резьба
G: Штуцер подвода газа ∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
U: Штуцер подвода водопроводной воды для ГВС ∅ 1/2 дюйм, газовая резьба
Штуцер возврата из контура отопления ∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
F: Дымоход (∅ мм)
F: 125/130 (CF)
F1: 60/100-80/125 (FF)
F2: 80/80 (FF)

Серия FF – коаксиальный дымоход



∅60/100: до 12 м (24 кВт) – 10 м (30 кВт) – 8 м (35 кВт)
∅60/125: до 42 м (24 кВт) – 35 м (30 кВт) – 28 м (35 кВт)

Серия FF – двухканальный дымоход



∅80/80: до 84 м (24 кВт) – 70 м (30 кВт) – 56 м (35 кВт)
∅60/60: до 18 м (24 кВт) – 15 м (30 кВт) – 12 м (35 кВт)



Технические характеристики

		24 FF	30 FF	35 FF	24 FF System	30 FF System
КАМЕРА СГОРАНИЯ		закры-тая	закры-тая	закры-тая	закры-тая	закры-тая
МОЩНОСТЬ						
Теплопроизводительность на входе, не более/не менее (ЦО)	кВт	22,0/5,5	28,0/6,5	31,0/7,0	22,0/5,5	28,0/6,5
Теплопроизводительность, не более/не менее (ГВС)	кВт	25,0/5,5	30,0/6,5	34,5/7,0	-	-
Теплопроизводительность на выходе (ЦО) [60/80°C]	кВт	21,0/5,0	27,0/6,0	30,0/6,0	21,0/5,0	27,0/6,0
Теплопроизводительность на выходе, не более/не менее (ГВС)	кВт	25,0/5,0	27,0/6,0	30,0/6,0	-	-
КПД						
КПД при номинальной теплопроизводительности (60/80°C)	%	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5
КПД при номинальной теплопроизводительности (30/50°C)	%	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0
КПД при теплопроизводительности 30% от номинальной (Т обр. ЦО=30°C)	%	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Температура воды в контуре отопления, не более/ не менее (зона повышенной температуры)	°C	85/35	85/35	85/35	85/35	85/35
Температура воды в контуре отопления, не более/не менее (зона пониженной температуры)	°C	50/20	50/20	50/20	50/20	50/20
Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее	°C	60/36	60/36	60/36	-	-
Разбор в контуре ГВС (10 мин. при Т=30°C)	л/мин.	12	15	16,7	-	-
Разбор в контуре ГВС при Т=25°C	л/мин.	14,4	18	20	-	-
Разбор в контуре ГВС при Т=35°C	л/мин.	10,3	12,8	14,3	-	-
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Напряжение и частота электропитания	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность, не более	Вт	120	130	150	120	130
Класс защиты электрической части	IP	X5D	X5D	X5D	X5D	X5D
В комплект входит крышка для соединительных элементов						
ПРЕЙСКУРАНТ						
Код – природный газ		3665036	3665037	3665038	3665044	3665045

★★★★

Экономичность и многофункциональность

Графики напора котла

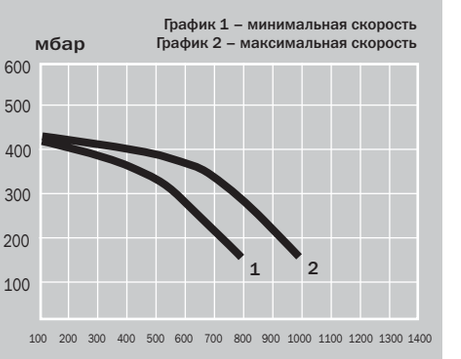

График 1 – минимальная скорость
График 2 – максимальная скорость

Подача, л/ч

Аксессуары

	Код
ТРАФАРЕТЫ	
Трафарет металлический универсальный G07 в комплекте	3318246
Трафареты картонно-пластмассовые (5 шт. в упаковке)	3318245
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОДЯНОЙ СИСТЕМЫ	
Трубы соединительные в комплекте без кранов	3318222
Комплект первичной установки (2 крана подвода газа и водопроводной воды для ГВС)	3318224
Комплект первичной установки (4 крана – подача и возврат ЦО, подвод газа и водопроводной воды для ГВС)	3318228
Универсальный ремонтный комплект	3318227
Запорный клапан водяной системы в комплекте	3678248
Комплект для системы отопления (2 крана)	3318225
Комплект принадлежностей для емкости BACD Protech	3318336
Комплект для System plus	3318337
Крышка для соединительных элементов G40	3318259
Крышка для соединительных элементов G44	3318260
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ	
Интерфейс E-BUS для изделий 3318230-3318231 (в котел устанавливают один интерфейс)	3318229
Плата Clip-in (для двухзонных систем)	3318242
Выносной ПУ Clima Manager (заказывается совместно с изд. шифр 3318229)	3318319
Датчик температуры для плавного регулирования (заказывается совместно с изд. шифр 3318229)	3318231
Датчик температуры вне помещения	3318232
Таймер-термостат T-control	3318239
Таймер-термостат Microcontrol	706360
СИСТЕМА ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ	
Комплект 1000 мм для коаксиального дымохода с коленом 90° и оголовком	3318073
Вертикальный начальный элемент с уплотнителями и крепежом	3318079
Комплект 1000 мм для коаксиального дымохода 80/125 с коленом 90° и оголовком	3318090
Переходник/вертикальный начальный элемент 60/100 - 80/125	3318095
Комплект для горизонтального двухканального дымохода (∅ 80)	3318083
Переходник (∅ 60/100 - 80) для двухканальных дымоходов	3318082
Гибкая труба ∅80, длина 12,5 м	3318100
Переходник для двухканального дымохода ∅60 с коленом ∅80 90°	3318098

Полный перечень принадлежностей см. с. 18

Выносной ПУ Clima Manager

Датчик температуры вне помещения

Таймер-термостат T-control



Датчик температуры в помещении для плавного регулирования

ACO B

24 BFFI
35 BFFI

НАСТЕННЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ
СО ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ

Комфортность водоснабжения | Особо низкий уровень шума | Экологическая безопасность | Высокая экономичность

- Вентилятор бесступенчатого регулирования
- Циркуляционный насос увеличенной мощности с регулируемой частотой вращения
- Вторичный теплообменник увеличенного объема
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали
- Емкость из нержавеющей стали 45 л
- Электроприводной трёхходовой клапан
- Цифровой дисплей

- Встроенные средства защиты от замерзания и накипи
- Допускает подключение к выносному ПУ «CLIMA MANAGER»
- Допускает подключение таймера-термостата для регулирования температуры
- Система самодиагностики
- Пробоотборник для анализа продуктов сгорания
- Задержка отключения циркуляционного насоса в контуре ЦО
- Защита насоса от закупорки

Класс *A*
Экономия *35 %*
Класс по выбросам вредных веществ *NOx 5*
Класс экономичности
★★★★
Емкость *45 л*

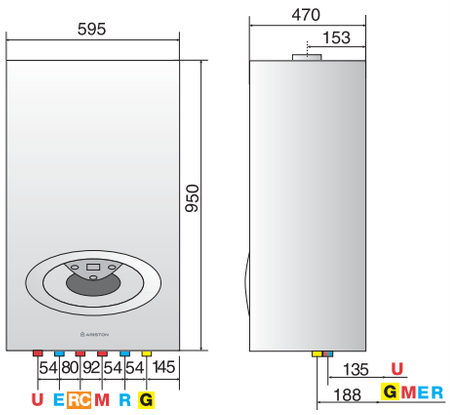

ЭКСПЛИКАЦИЯ
M: Штуцер подачи в контур отопления
∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
U: Штуцер подачи в контур горячей воды
∅ 1/2 дюйм, газовая резьба
G: Штуцер подвода газа ∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
U: Штуцер подвода водопроводной воды для ГВС ∅ 1/2 дюйм, газовая резьба
Штуцер возврата из контура отопления
∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
F: Дымоход (∅ мм)
F1: 60/100-80/125
F2: 80/80*
* только продукты сгорания (без подвода воздуха)

Коаксиальные дымоходы



Двухканальные дымоходы

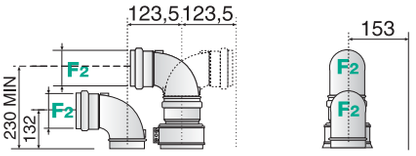

ACO B 24	Тип дымохода	Длина дымохода: продукты сгорания/воздух, м, не более	Диаметр дымохода (мм)
Коаксиальные дымоходы	C13, C43	5	∅ 60/100
	C13	10	∅ 80/125
	C33	15	∅ 80/125
Двухканальные дымоходы	C13	46 (S1=S2)	∅ 80/80
	C33	29 (S1=S2)	∅ 80/80
	C53, C83	60 (S1=S2)	∅ 80/80
	B23	60 (S2)	∅ 80/80
ACO B 35			
Коаксиальные дымоходы	C13, C43	4	∅ 60/100
	C13	10	∅ 80/125
	C33	10	∅ 80/125
Двухканальные дымоходы	C13	39 (S1=S2)	∅ 80/80
	C33	47 (S1=S2)	∅ 80/80
	C53, C83	90 (S1=S2)	∅ 80/80
	B23	90 (S2)	∅ 80/80

S1=подвод воздуха, S2=отвод продуктов сгорания

Технические характеристики

		24 BFFI	35 BFFI
КАМЕРА СГОРАНИЯ		закры-тая	закры-тая
МОЩНОСТЬ			
Теплопроизводительность на входе, не более/не менее (ЦО)	кВт	22/5,5	31/7
Теплопроизводительность, не более/не менее (ГВС)	кВт	25/5,5	34,5/7
Теплопроизводительность на выходе (ЦО) [60/80°C]	кВт	21/5	30/6
ЭКОНОМИЧНОСТЬ			
КПД при номинальной теплопроизводительности (60/80°C)	%	97,5	97,5
КПД при номинальной теплопроизводительности (30/50°C)	%	107,3	106,5
КПД при теплопроизводительности 30% от номинальной (Т обр. ЦО=30°C)	%	108,2	107,0
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Температура воды в контуре ЦО, не менее/не более	°C	85/25	85/25
Температура воды в контуре ГВС, не менее/не более	°C	70/40	70/40
Разбор в контуре ГВС (10 мин. при T=30°C) (EN 625)	л/мин.	17	21
Разбор в контуре ГВС при T=25°C	л/мин.	20,4	25,2
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Электропитание	В/Гц	230/50	230/50
Потребляемая мощность	Вт	150	150
Класс электрической защиты	IP	IP44	IP44

В комплект входит крышка для соединительных элементов

ПРЕЙСКУРАНТ

Код – природный газ	**3665015**	**36650016**

★★★★

Экономичность и емкость 45 л

Графики напора котла

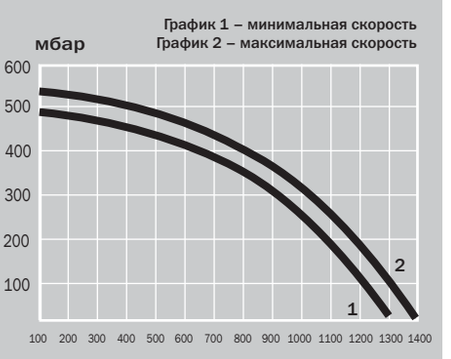

График 1 – минимальная скорость
График 2 – максимальная скорость

Подача, л/ч

Аксессуары

	Код
ТРАФАРЕТЫ	
Трафарет металлический универсальный G07 в комплекте	3318246
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОДЯНОЙ СИСТЕМЫ	
Комплект первичной установки (2 крана подвода газа и водопроводной воды для ГВС, а также бумажный трафарет)	730002
Комплект с 2 кранами (подача и возврат ЦО)	730003
Универсальный ремонтный комплект	706161
Комплект для регулирования температуры ГВС	3678044
Комплект рециркуляции ГВС	1307012
Кронштейн для подвески в комплекте	1307012
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ	
Выносной ПУ Clima Manager в комплекте (ПУ и наружный датчик)	709158
Датчик температуры вне помещения в комплекте	3318151
Клапан-реле по зонам	706578
Механический таймер-часы	3318128
Цифровой таймер-часы	3318132
Таймер-термостат T-control	3318239
Таймер-термостат Microcontrol	706360
СИСТЕМА ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ	
Комплект 1000 мм для коаксиального дымохода с коленом 90° и оголовком	3318073
Вертикальный начальный элемент с уплотнителями и крепежом	3318079
Комплект 1000 мм для коаксиального дымохода 80/125 с коленом 90° и оголовком	3318090
Переходник/вертикальный начальный элемент 60/100 - 80/125	3318095
Комплект для горизонтального двухканального дымохода (∅ 80)	3318083
Переходник (∅ 60/100 - 80) для двухканальных дымоходов	3318082
Гибкая труба ∅80, длина 12,5 м	3318100
Переходник для двухканального дымохода ∅60 с коленом ∅80, 90°	3318098

Полный перечень принадлежностей см. с. 18

Выносной ПУ Clima Manager

Таймер-термостат T-control

Датчик температуры вне помещения

Таймер-термостат Microcontrol на включение и отключение

ACO FS

27 RFFI
35 RFFI

НАПОЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ
СО ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ

- Вентилятор и циркуляционный насос с регулируемой частотой вращения
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали
- Емкость из нержавеющей стали 120 л
- Электроприводной трёхходовой клапан
- Цифровой дисплей
- Встроенная емкость с малыми потерями
- Встроенный трёхзонный электронный блок управления (Clip-in)

- Встроенные средства защиты от замерзания и накипи
- Допускает подключение к выносному ПУ «CLIMA MANAGER»
- Допускает подключение таймера-термостата
- Допускает подключение к каскадной системе
- Допускает соединение с гелиоустановкой
- Система самодиагностики
- Пробоотборник для анализа продуктов сгорания
- Задержка отключения циркуляционного насоса в контуре ЦО
- Защита от закупорки трёх циркуляционных насосов
- В типовом комплекте – блок управления по двум зонам (1 зона с повышенной +1с пониженной температурой)
- По отдельному заказу – регулятор температуры в третьей зоне

Класс *A*

Экономия свыше *35%*

Класс *NOx5*

Класс экономичности

★★★★

Емкость *120* л

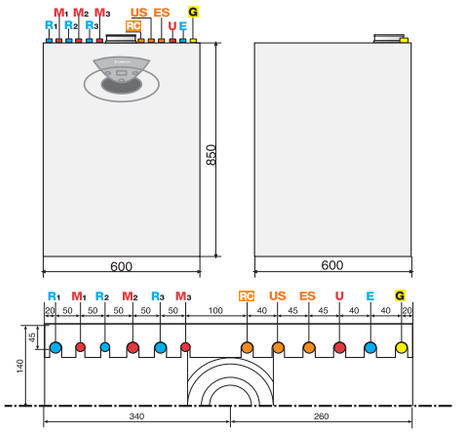

Блок емкости для горячей воды

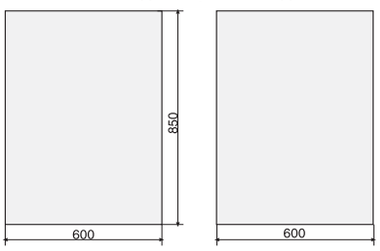

Экспликация
M: подача в зоны 1-2-3 ∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
U: Штуцер подачи в контур горячей воды ∅ 1/2 дюйм, газовая резьба
G: Штуцер подвода газа ∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
U: Штуцер подвода водопроводной воды для ГВС ∅ 1/2 дюйм, газовая резьба
R: Возврат из зон 1-2-3 ∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
RC: Рециркуляция ∅ 1/2 дюйм, газовая резьба
ES: Вход от гелиоустановки
ES: Выход на гелиоустановку

Коаксиальные дымоходы



Двухканальные дымоходы



ACO FS 27	Тип дымохода	Длина дымохода: продукты сгорания/воздух, м, не более	Диаметр дымохода (мм)
Коаксиальные дымоходы	C13, C33, C43, B33	16-4	∅ 80/125 ∅ 60/100
Двухканальные дымоходы	C13, C23, C33, C43 C53, C83 B23	35 (S1=S2) 1+70 (S1=S2) 70 (S2)	∅ 80/80 ∅ 80/80 ∅ 80
ACO FS 35			
Коаксиальные дымоходы	C13, C33 C43, B33	11-4	∅ 80/125 ∅ 60/100
Двухканальные дымоходы	C13, C23, C33, C43 C53, C83	14 (S1=S2) 1+32 (S1=S2)	∅ 80/80 ∅ 80/80

S1=подвод воздуха, S2=отвод продуктов сгорания

Технические характеристики

		27 RFF	35 RFFI
КАМЕРА СГОРАНИЯ		закры-тая	закры-тая
МОЩНОСТЬ			
Теплопроизводительность на входе, не более/не менее (ЦО)	кВт	24/5	30/5,9
Теплопроизводительность, не более/не менее (ГВС)	кВт	26,7/5,6	33,3/6,6
Тепловая мощность, не более/не менее	кВт	23,4/4,7	29,3/5,6
КПД			
КПД при номинальной теплопроизводительности (60/80°C)	%	97,4	97,6
КПД при номинальной теплопроизводительности (30/50°C)	%	106,4	106,7
КПД при теплопроизводительности 30% от номинальной (Т обр. ЦО=30°C)	%	107	108,2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Температура воды в контуре ЦО, не менее/не более	°C	90/26	90/26
Температура воды в контуре ГВС, не менее/не более	°C	70/40	70/40
Электрические характеристики			
Электропитание	В/Гц	230/50	230/50
Потребляемая мощность	Вт	175-380	175-380
Класс электрической защиты	IP	X4D	X4D

В комплект входит крышка для соединительных элементов

ПРЕЙСКУРАНТ

Код – природный газ	**3300132**	**3300133**

★★★★

Экономичность и емкость 120 л

Графики напора котла

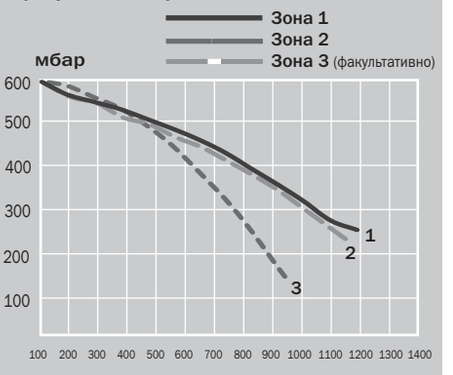

Аксессуары

	Код
Блок емкости из нержавеющей стали 120 л	**3300039**
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОДЯНОЙ СИСТЕМЫ	
Комплект соединительных труб для ЦО	3318190
Комплект соединительных элементов для котла при расположении емкости ГВС слева	3318191
Комплект соединительных элементов для котла при расположении емкости ГВС слева + гелиоустановка	3318192
Комплект соединительных элементов при колонном расположении котла и емкости ГВС	3318193
Комплект соединительных элементов при колонном расположении котла и емкости ГВС + гелиоустановка	3318194
Комплект соединительных элементов для котла при расположении емкости ГВС справа	3318195
Комплект соединительных элементов для котла при расположении емкости ГВС справа + гелиоустановка	3318196
Комплект соединительных элементов для третьей зоны	3318197
Комплект рециркуляции для FS	3318205
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ	
Выносной ПУ Clima Manager в комплекте (ПУ и наружный датчик)	709158
Датчик температуры вне помещения	3318151
Клапан-реле по зонам	706578
Механический таймер-часы	3318128
Цифровой таймер-часы	3318132
Таймер-термостат T-control	3318239
Таймер-термостат Microcontrol	706360
СИСТЕМА ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ	
Переходник 80/125 - 60/100 (обязательно использовать для коаксиального дымохода ∅60/10)	3318200
Комплект для горизонтальных коаксиальных дымоходов ∅60/100: удлинитель 1000 мм, колено коаксиальное 90° и оголовок	3318073
Комплект для вертикальных коаксиальных дымоходов ∅60/100	3318079
Комплект для горизонтальных коаксиальных дымоходов ∅80/125: удлинитель 1000 мм, колено коаксиальное 90° и оголовок	3318088
Комплект для двухканальных горизонтальных дымоходов ∅80/80	3318083
Комплект для двухканальных горизонтальных дымоходов ∅80/80	3318083
Переходник 80/125 - 80/80 (обязательно использовать для коаксиального дымохода ∅80/80)	3318204
Переходник 60/100 - 80/80	3318082
Гибкая труба ∅80, длина 12,5 м	3318100

Выносной ПУ Clima Manager

Таймер-термостат T-control

Датчик температуры вне помещения

Таймер-термостат Microcontrol на включение и отключение

Полный перечень принадлежностей см. с. 18

GENUS

24-28 CF
24-28-35 FF

МАЛОГАБАРИТНЫЙ НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ
С РЕЖИМОМ «АВТОМАТИКА» И ФУНКЦИЕЙ INFO TOP

Особо низкий уровень шума | Малые габариты | Комфортность водоснабжения | Экономичность | Автома-тика | INFO TOP

- Комплект первичной установки унифицированный (2 крана)
- Крышка для соединительных элементов унифицированная
- ЖК дисплей многофункциональный
- Вентилятор с плавным регулированием
- Насос циркуляционный с плавным регулированием увеличенного объема
- Теплообменник горячего водоснабжения увеличенного объема
- Расширительный бак увеличенного объема
- Штуцеры-пробоотборники продуктов сгорания
- Клапан трехходовой с электроприводом
- Фильтры на входе холодной водопроводной воды и на возврате из контура отопления

- Выносной ПУ для плавного регулирования в комплекте
- Датчики температуры проводные и беспроводные для многозонного регулирования
- Комплект для каскадной установки
- Система самодиагностики: простые испытания и четкие результаты
- Вызов из меню последних ошибок
- Полуавтоматическая подпитка
- Режим деаэрации – удаление воздуха из контура отопления
- Блок управления гелиоустановкой
- Защита от замерзания, накипи и закупорки циркуляционного насоса

Класс КПД ★★★

Режим *«Комфорт»*

Экономия *15%*

Высокий класс защиты: *IPX5D*

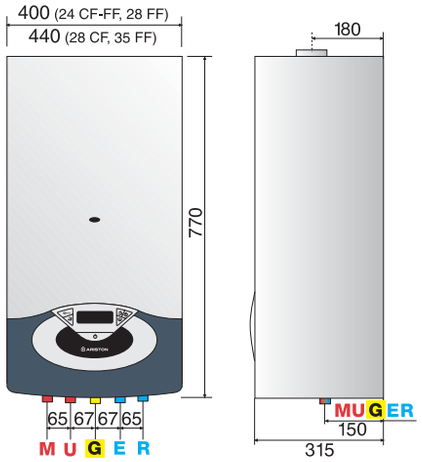

Экспликация
Штуцер подачи в контур отопления
∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
Штуцер подачи в контур горячей воды
∅ 1/2 дюйм, газовая резьба
G: Штуцер подвода газа ∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
E: Штуцер подачи в контур ГВС
∅ 1/2 дюйм, газовая резьба
R: Штуцер возврата из контура отопления ∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
F: Дымоход (∅ мм)
F: 125/130 (CF)
F1: 60/100-80/125 (FF)
F2: 80/80 (FF)

Серия CF – без дымососа



Серия FF – коаксиальный дымоход

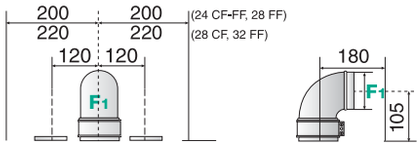

∅60/100: не более 4 м
∅80/125: не более 16 м

Серия FF – двухканальный дымоход



∅80/80: до 57 м (24 кВт) – 52 м (28 кВт) – 39 м (32 кВт)

Технические характеристики

		24CF	28CF	24CF	28 FF	35 FF
КАМЕРА СГОРАНИЯ		открытая	открытая	закрытая	закрытая	закрытая
МОЩНОСТЬ						
Номинальная теплопроизводительность (отопление), не более/не менее	кВт	25,8/11,2	29,6/13	25,8/11	30/13	32,9/14
Полезная теплопроизводительность, не более/не менее	кВт	23,7/10,1	26,9/11,7	24/9,5	28/11,6	30,8/12,5
КПД						
при номинальной теплопроизводительности	%	91,9	91	94,3	93,6	93,5
при 30% номинальной теплопроизводительности	%	91,2	90	93,2	93,7	91,1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Температура воды для отопления, не более/не менее	°C	85/42	85/42	85/42	85/42	85/42
Температура воды для ГВС, не более/не менее	°C	60/36	60/36	60/36	60/36	60/36
Разбор горячей воды (T=25°C)		13,8	16,2	14,5	16,3	18,4
Разбор горячей воды (T=35°C)		9,9	11,6	10,4	11,7	13,1
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ						
Напряжение и частота электропитания	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность, не более	Вт	85	100	126	138	151
Класс защиты электрической части	IP	X4D	X4D	X5D	X5D	X5D

В комплект входит крышка соединительных элементов G40/G44

ПРЕЙСКУРАНТ

Код – природный газ	**3300110**	**3300116**	**3300107**	**3300113**	**3300118**

Высокие рабочие характеристики, максимальная экономичность, непревзойденный комфорт

Графики напора котла

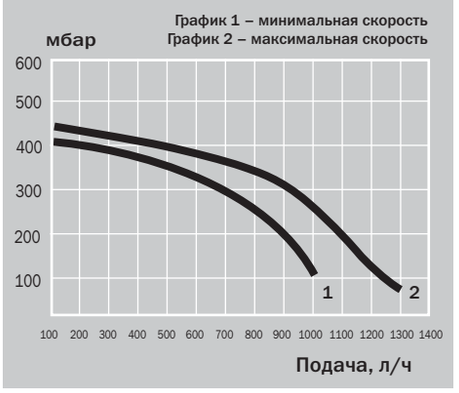

Аксессуары

	Код
ТРАФАРЕТЫ	
Трафарет металлический универсальный G07	3318246
Трафареты картонно-пластмассовые (5 шт. в упаковке)	3318245
АКСЕССУАРЫ ВОДЯНОЙ СИСТЕМЫ	
Трубы соединительные в комплекте	3318222
Комплект первичной установки (2 крана)	3318224
Комплект первичной установки (4 крана – подача и возврат ЦО, подвод газа и водопроводной воды для ГВС)	3318228
Комплект запчастей универсальный	3318227
Запорный клапан водяной системы в комплекте	3678248
Крышка для соединительных элементов G40	3318259
Крышка для соединительных элементов G44	3318260
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ	
Интерфейс E-BUS для изделий 3318230-3318231 (в котел устанавливают один интерфейс)	3318229
Плата Clip-in (для двухзонных систем)	3318242
Выносной блок ПУ Clima Manager (заказывается совместно с изд. 3318229)	3318319
Датчик температуры для плавного регулирования (заказывается совместно с изд. шифр 3318229)	3318231
Датчик температуры вне помещения	3318232
Термостат комнатный на включение и отключение	3318238
Таймер-термостат на включение-отключение	3318239
Таймер-термостат Microcontrol с программированием на неделю	706360
СИСТЕМА ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ	
Комплект для горизонтального коаксиального дымохода ∅60/100 с коленом 90°, удлинитель 1 м и оголовок стеновой	3318000
Комплект для вертикального коаксиального дымохода ∅60/100	3318008
Комплект для горизонтального коаксиального дымохода ∅80/125 с коленом 90°, удлинитель 1 м и оголовок стеновой	3318035
Комплект для вертикального коаксиального дымохода ∅80/125	3318040
Комплект для двухканальных горизонтальных дымоходов ∅80/80	3318018
Переходник для двухканальных дымоходов ∅80/80	3318017

Полный перечень принадлежностей см. с. 18

Выносной ПУ Clima Manager

Датчик температуры вне помещения

Таймер-термостат T-control

Датчик температуры в помещении для плавного регулирования

CLAS

24 CF
24-28 FF

МАЛОГАБАРИТНЫЙ НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ
С РЕЖИМОМ «АВТОМАТИКА»

Комфортность водоснабжения | Малые габариты | INFO PLUS | Автоматика | Экономичность

- Крышка для соединительных элементов унифицированная
- ЖК дисплей многофункциональный
- Насос циркуляционный с плавным регулированием увеличенного объема
- Теплообменник горячего водоснабжения увеличенного объема
- Расширительный бак увеличенного объема
- Штуцеры-пробоотборники продуктов сгорания
- Клапан трехходовой с электроприводом
- Фильтры на входе холодной водопроводной воды и на возврате из контура отопления

- Выносной ПУ для плавного регулирования в комплекте
- Датчики температуры проводные и беспроводные для многозонного регулирования
- Комплект для каскадной установки
- Система самодиагностики с отображением кодов
- Вызов из меню последних ошибок
- Режим деаэрации – удаление воздуха из контура отопления
- Блок управления гелиоустановкой
- Защита от замерзания, накипи и закупорки циркуляционного насоса

Класс КПД ★★★

Режим *«Комфорт»*

Экономия свыше *15%*

Высокий класс защиты:

IPX5D (серия FF)

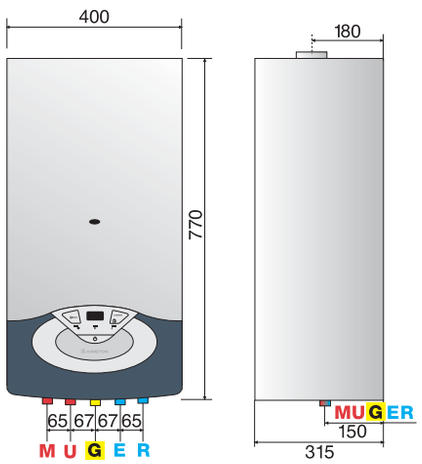

Экспликация
Штуцер подачи в контур отопления
∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
Штуцер подачи в контур горячей воды
∅ 1/2 дюйм, газовая резьба
G: Штуцер подвода газа ∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
E: Штуцер подачи в контур ГВС ∅ 1/2 дюйм, газовая резьба
R: Штуцер возврата из контура отопления
∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
F: Дымоход (∅ мм)
F: 125/130 (CF)
F1: 60/100-80/125 (FF)
F2: 80/80 (FF)

Серия CF – с открытой камерой



Серия FF – коаксиальный дымоход



∅60/100: не более 4 м
∅80/125: не более 16 м

Серия FF – двухканальный дымоход



∅Длина дымохода: продукты сгорания/воздух, не более:
∅80/80: до 57 м (24 кВт) – 52 м (28 кВт) – 39 м (32 кВт)

Технические характеристики

		24CF	24 FF	28 FF
КАМЕРА СГОРАНИЯ		открытая	закрытая	закрытая
МОЩНОСТЬ				
Номинальная теплопроизводительность (отопление), не более/не менее	кВт	25,8/11,2	25,8/11	30/13
Полезная теплопроизводительность, не более/не менее	кВт	27,3/10,1	24/9,5	28/11,6
КПД				
при номинальной теплопроизводительности	%	91,9	94,3	93,6
при 30 % номинальной теплопроизводительности	%	91,2	93,2	93,7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Температура воды для отопления, не более/не менее	°C	85/42	85/42	85/42
Температура воды для ГВС, не более/не менее	°C	60/36	60/36	60/36
Разбор горячей воды (T=25°C)	л/мин.	13,8	14,5	16,3
Разбор горячей воды (T=35°C)	л/мин.	9,9	10,4	11,7
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				
Напряжение и частота электропитания	В/Гц	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность, не более	Вт	85	126	138
Класс защиты электрической части	IP	X4D	X5D	X5D

В комплект входит крышка для соединительных элементов G40

ПРЕЙСКУРАНТ

Код – природный газ	**3300189**	**3300187**	**3300188**

Новое оформление и комфорт по потребности

Напор котла

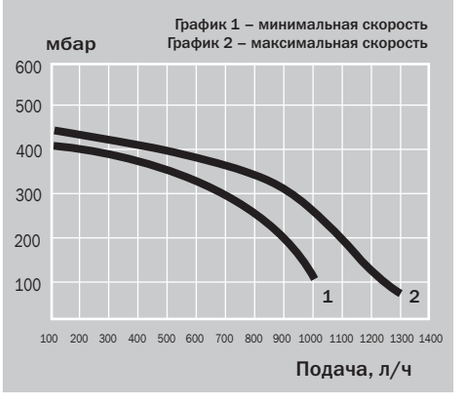

График 1 – минимальная скорость
График 2 – максимальная скорость

Grap

Аксессуары

	Код
ТРАФАРЕТЫ	
Трафарет металлический универсальный G07	3318246
Трафареты картонно-пластмассовые (5 шт. в упаковке)	3318245
АКСЕССУАРЫ ВОДЯНОЙ СИСТЕМЫ	
Трубы соединительные в комплекте	3318222
Комплект первичной установки (2 крана)	3318224
Комплект для системы отопления (2 крана)	3318225
Комплект запчастей универсальный	3318227
Комплект первичной установки (4 крана)	3318228
Крышка для соединительных элементов G40	3318259
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ	
Интерфейс E-BUS для изделий 3318230-3318231 (в котел устанавливают один интерфейс)	3318229
Плата Clip-in (для двухзонных систем)	3318242
Выносной блок управления для плавного регулирования (заказывается совместно с изд. 3318229)	3318319
Датчик температуры для плавного регулирования (заказывается совместно с изд. 3318229)	3318231
Датчик температуры вне помещения	3318232
Термостат комнатный на включение и отключение	3318238
Таймер-термостат на включение-отключение	3318239
Таймер-термостат Microcontrol с программированием на неделю	706360
СИСТЕМА ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ	
Комплект для горизонтального коаксиального дымохода ∅60/100 с коленом 90°, удлинитель 1 м и оголовок стеновой	3318000
Комплект для вертикального коаксиального дымохода ∅60/100	3318008
Комплект для горизонтального коаксиального дымохода ∅80/125 с коленом 90°, удлинитель 1 м и оголовок стеновой	3318035
Комплект для вертикального коаксиального дымохода ∅80/125	3318040
Комплект для двухканальных горизонтальных дымоходов ∅80/80	3318018
Переходник для двухканальных дымоходов ∅80/80	3318017

Полный перечень принадлежностей см. с. 18

Выносной ПУ Clima Manager

Датчик температуры вне помещения

Таймер-термостат

Датчик для плавного регулирования температуры

EGIS

24 CF
24 FF

МАЛОГАБАРИТНЫЕ НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ

Малые габариты | Экономичность | INFO

- В комплект входит крышка для соединительных элементов
- Первичный теплообменник из меди (ГВС и ЦО)
- Быстродействующие датчики температуры с отрицательной температурной характеристикой
- Внешний пробоотборник для анализа продуктов сгорания

- Самодиагностика с отображением с помощью светодиодов
- Задержка отключения циркуляционного насоса
- Защита от замерзания, накипи и закупорки циркуляционного насоса

★ ★ ★

по экономичности

Экономия свыше *19%*

Высокий класс защиты: *IPX5D*

(серия FF)

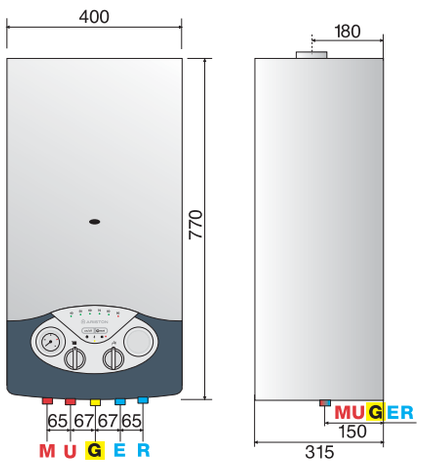

Экспликация
M: Штуцер подачи в контур отопления ∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
U: Штуцер подачи в контур горячей воды ∅ 1/2 дюйм, газовая резьба
G: Штуцер подвода газа ∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
U: Штуцер подвода водопроводной воды для ГВС ∅ 1/2 дюйм, газовая резьба
Штуцер возврата из контура отопления ∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
F: Дымоход (∅ мм)
F: 125/130 (CF)
F1: 60/100-80/125 (FF)
F2: 80/80 (FF)

Серия CF – с открытой камерой



Серия FF – коаксиальный дымоход



∅60/100: не более 4 м
∅80/125: не более 16 м

Серия FF – двухканальный дымоход



∅80/80: до 57 м (24 кВт) – 52 м (28 кВт) – 39 м (32 кВт)

ARISTON

Простота и надежность

Технические характеристики

		24CF	24 FF
КАМЕРА СГОРАНИЯ		открытая	закрытая
МОЩНОСТЬ			
Номинальная теплопроизводительность (отопление), не более/не менее	кВт	25,3/11	24,6/11
Тепловая мощность, не более/не менее	кВт	23/9,5	22,9/9,6
КПД			
КПД при номинальной теплопроизводительности	%	92,8	94,1
КПД при 30% номинальной теплопроизводительности	%	88,8	92,8
Технические характеристики			
Температура воды в контуре ЦО, не менее/не более	°C	82/40	82/40
Температура воды в контуре ГВС, не менее/не более	°C	60/36	60/36
Разбор в контуре ГВС при T=25°C	л/мин.	13,2	13,2
Разбор в контуре ГВС при T=35°C	л/мин.	9,4	9,4
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Электропитание	В/Гц	230/50	230/50
Потребляемая мощность	Вт	76	125
Класс электрической защиты	IP	X4D	X5D

В комплект входит крышка для соединительных элементов

ПРЕЙСКУРАНТ

Код – природный газ	**3300194**	**3300193**

Аксессуары

	Код
ТРАФАРЕТЫ	
Трафарет металлический универсальный G07 в комплекте	3318246
Трафареты картонно-пластмассовые (5 шт. в упаковке)	3318245
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОДЯНОЙ СИСТЕМЫ	
Трубы соединительные в комплекте без кранов	3318222
Комплект первичной установки (2 крана подвода газа и водопроводной воды для ГВС)	3318224
Комплект первичной установки (4 крана – подача и возврат ЦО, подвод газа и водопроводной воды для ГВС)	3318228
Универсальный ремонтный комплект	3318227
Запорный клапан водяной системы в комплекте	3678248
Крышка для соединительных элементов G40	3318259
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ	
Интерфейс E-BUS для изделий 3318230-3318231 (в котел устанавливают один интерфейс)	3318229
Датчик температуры для плавного регулирования (заказывается совместно с изд. шифр 3318229)	3318231
Датчик температуры вне помещения	3318232
Комнатный термостат на включение и отключение	3318238
Таймер-термостат T-control	3318239
Таймер-термостат Microcontrol	706360
СИСТЕМА ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ	
Комплект 1000 мм для коаксиального дымохода 60/100 с коленом 90° и оголовком	3318000
Вертикальный начальный элемент	3318008
Комплект 1000 мм для коаксиального дымохода 80/125 с коленом 90° и оголовком	3318035
Переходник/вертикальный начальный элемент 60/100 - 80/125	3318040
Комплект для горизонтального двухканального дымохода (∅ 80)	3318018
Переходник (∅ 60/80) для двухканальных дымоходов	3318017

Таймер-термостат T-control

Таймер-термостат Microcontrol

Датчик температуры вне помещения

CLAS SYSTEM

24 -28 CF
24 -28 - 32 FF

НАСТЕННЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ
С ФУНКЦИЕЙ «АВТОМАТИКА»

Комфорт-ность водо-снабжения | Малые габариты | INFO PLUS | Автоматика | Экономичность

- Арматура для подключения воды в комплекте элементов
- Многофункциональный ЖК дисплей
- Циркуляционный насос увеличенной мощности с регулируемой частотой вращения
- Расширительный бак увеличенного объема
- Внешний пробоотборник для анализа продуктов сгорания
- Фильтр на входе воды из контура отопления

- Допускает подключение к выносному ПУ «CLIMA MANAGER»
- Самодиагностика с отображением с помощью кодов ошибок
- Просмотр ретроспективы отказов с помощью меню
- Режим деаэрации для удаления воздуха из контура ЦО
- Защита от замерзания, накипи и закупорки циркуляционного насоса

Класс КПД ★★★

Экономия свыше *15%*

Высокий класс защиты: *IPX5D*

(серия FF)

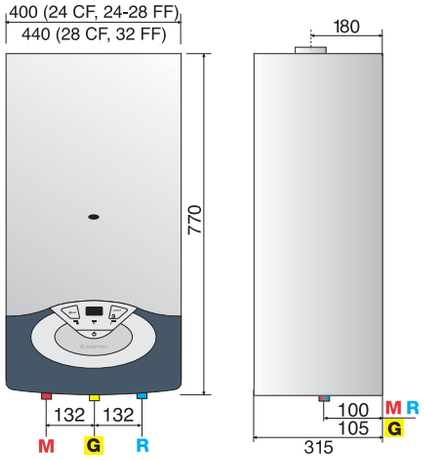

Экспликация
M: Штуцер подачи в контур отопления
∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
G: Штуцер подвода газа ∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
Штуцер возврата из контура отопления
∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
F: Дымоход (∅ мм)
F: 130 (RI)
F1: 60/100-80/125 (RFFI)
F2: 80/80 (RFFI)

Серия CF – с открытой камерой



Серия FF – коаксиальный дымоход



∅60/100: не более 4 м
∅80/125: не более 16 м

Серия FF – двухканальный дымоход



∅80/80: до 57 м (24 кВт) – 52 м (28 кВт)



Технические характеристики

		24CF	28CF	24 FF	28 FF	32 FF
КАМЕРА СГОРАНИЯ		откры-тая	откры-тая	закры-тая	закры-тая	закры-тая
МОЩНОСТЬ						
Номинальная теплопроизводительность, не более/не менее	кВт	25,8/11	30,5/13	25,7/11	30/13	34/14
Тепловая мощность ЦО, не более/ не менее	кВт	23,7/10,1	26,7/11,1	-	-	30,3/13
КПД						
КПД сгорания	%	93,2	92,5	95,4	95,2	94,4
КПД при 30% номинальной теплопроизводительности	%	91,2	89,7	93,2	93,7	92,7
Выбросы в атмосферу						
Выброс продуктов сгорания, не более (G20)	кг/ч	-	-	61,6	60,3	73,7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Температура воды в контуре ЦО, не менее/не более	°C	85/35	85/35	85/35	85/35	85/35
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Электропитание	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность	Вт	85	97	126	138	152
Класс электрической защиты	IP	X4D	X4D	X5D	X5D	X5D

ПРЕЙСКУРАНТ

Код – природный газ	**3300208**	**3300209**	**3300207**	**3300210**	**3300224**

Оформление и адапта-бельность

Напор котла

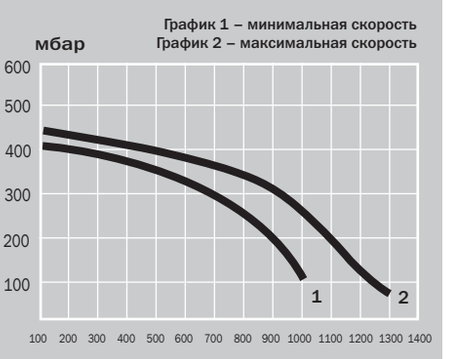

Аксессуары

	Код
ТРАФАРЕТЫ	
Трафарет металлический универсальный G07 в комплекте	3318246
Трафареты картонно-пластмассовые (5 шт. в упаковке)	3318245
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОДЯНОЙ СИСТЕМЫ	
Комплект первичной установки (2 крана подвода газа и водопроводной воды для ГВС)	3318224
Комплект принадлежностей для емкости BACD Protech	3318336
Комплект для System plus	3318337
Запорный клапан водяной системы в комплекте, только ЦО	3678249
Крышка для соединительных элементов G40	3318259
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ	
Интерфейс E-BUS для изделий 3318230-3318231 (в котел устанавливают один интерфейс)	3318229
Плата Clip-in (для двухзонных систем)	3318242
Выносной ПУ Clima Manager (заказывается совместно с изд. шифр 3318229)	3318319
Датчик температуры для плавного регулирования (заказывается совместно с изд. шифр 3318229)	3318231
Датчик температуры вне помещения	3318232
Комнатный термостат на включение и отключение	3318238
Таймер-термостат T-control	3318239
Таймер-термостат Microcontrol	706360
СИСТЕМА ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ	
Комплект 1000 мм для коаксиального дымохода 60/100 с коленом 90° и оголовком	3318000
Вертикальный начальный элемент	3318008
Комплект 1000 мм для коаксиального дымохода 80/125 с коленом 90° и оголовком	3318035
Переходник/вертикальный начальный элемент 60/100 - 80/125	3318040
Комплект для горизонтального двухканального дымохода (∅ 80)	3318018
Переходник (∅ 60/80) для двухканальных дымоходов	3318017

Полный перечень принадлежностей см. с. 18

Выносной ПУ Clima Manager

Датчик температуры вне помещения

Таймер-термостат T-control

Датчик температуры в помещении для плавного регулирования

GENIA MAXI

24-28 BI
24-30 BFFI

НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ СО ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ

Комфортность водоснабжения

Особо низкий уровень шума

Экономичность

- Циркуляционный насос с регулируемой частотой вращения
- Датчик температуры
- Фильтр на входе воды из контура отопления
- Два обратных клапана
- Первичный теплообменник из меди
- Емкость 60 л из нержавеющей стали
- Клапан перепускной с электроприводом
- Панель управления аналоговая
- Расширительный бак 2 л системы ГВС

- Встроенные средства защиты от замерзания и накипи
- Допускает подключение таймера-термостата
- Допускает подключение к выносному ПУ «CLIMA MANAGER»
- Допускает рециркуляцию в контуре ГВС
- Система самодиагностики
- Пробоотборник для анализа продуктов сгорания
- Защита насоса от закупорки
- Задержка отключения циркуляционного насоса ЦО

Класс КПД ★★★

Разбор *26,2 л/мин.*

малое

потребление

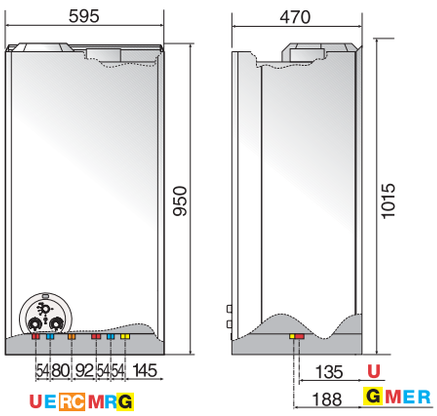

Экспликация
M: Штуцер подачи в контур отопления
∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
U: Штуцер подачи в контур горячей воды
∅ 1/2 дюйм, газовая резьба
G: Штуцер подвода газа ∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
U: Штуцер подвода водопроводной воды для ГВС ∅ 1/2 дюйм, газовая резьба
Штуцер возврата из контура отопления
∅ 3/4 дюйм, газовая резьба
RC: Рециркуляция ∅ 1/2 дюйм, газовая резьба
F: Дымоход (мм)
F: 125 (24 BI) - 139 (28 BI)
F1: 60/100-80/125 (BFFI)
F2: 80 (BFFI)

Серия BI – с открытой камерой



Серия BFFI – коаксиальный дымоход



∅80/100: до 4,7 м (24 кВт) – 3 м (30 кВт)
∅80/125: до 18,3 м (24 кВт) – 12,1 м (30 кВт)

Серия BFFI – двухканальный дымоход

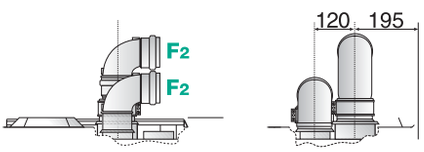

∅80/80: до 52 м (24 кВт) – 33 м (30 кВт)

Технические характеристики

		28 BI	28 BI	24 BFFI	30 BFFI
КАМЕРА СГОРАНИЯ		открытая	открытая	закрытая	закрытая
МОЩНОСТЬ					
Тепловая мощность на входе, не более /не менее	кВт	27,0/9,5	31,1/9,5	26,7/9,5	33,3/11,3
Тепловая мощность на выходе, не более/не менее	кВт	24/7,8	28/7,8	24/8,2	30/10,1
КПД					
при номинальной теплопроизводительности	%	91	89,7	92,9	93,4
при 30% номинальной теплопроизводительности	%	89,3	-	90,6	92
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Температура в контуре ЦО, не более/не менее	°C	85/40	85/40	85/40	85/40
Температура в контуре ГВС, не более/не менее	°C	70/40	70/40	70/40	70/40
Разбор воды в контуре ГВС (10 мин. при T=25°C)	л/мин.	22,2	24,6	22,2	26,2
Разбор воды в контуре ГВС (10 мин. при T=30°C)	л/мин.	18,5	20,5	18,5	21,8
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Электропитание	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность	Вт	90	90	150	150
Класс электрической защиты	IP	44	44	44	44

ПРЕЙСКУРАНТ

Код – природный газ	**3300091**	**3300085**	**3300092**	**3300086**

Высокая комфортность и емкость 60 л

Напор котла

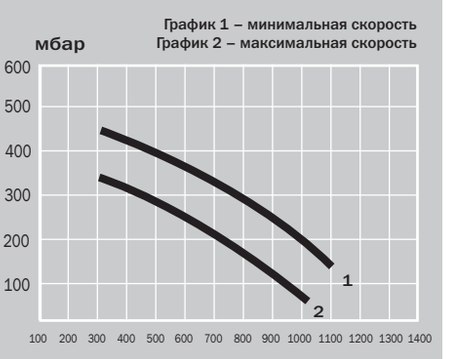

График 1 – минимальная скорость
График 2 – максимальная скорость

Аксессуары

	Код
ТРАФАРЕТЫ	
Трафарет металлический для емкости в комплекте	3678034
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОДЯНОЙ СИСТЕМЫ	
Комплект первичной установки (2 крана подвода газа и водопроводной воды для ГВС, а также бумажный трафарет)	730002
Комплект с 2 кранами (подача и возврат ЦО)	730003
Комплект для регулирования температуры ГВС	3678044
Комплект рециркуляции ГВС	1307012
Кронштейн для подвески в комплекте	1307012
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ	
Клапан-реле по зонам	706578
Таймер-термостат Microcontrol с программированием на неделю	706360
Выносной ПУ Clima Manager в комплекте (ПУ и наружный датчик)	709158
СИСТЕМА ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ	
Комплект 1000 мм для коаксиального дымохода 60/100 с коленом 90° и оголовком	3318000
Вертикальный начальный элемент	3318008
Комплект 1000 мм для коаксиального дымохода 80/125 с коленом 90° и оголовком	3318035
Переходник/вертикальный начальный элемент 60/100 - 80/125	3318040
Комплект для горизонтального двухканального дымохода (∅ 80)	3318018
Переходник (∅ 60/80) для двухканальных дымоходов	3318017

Полный перечень принадлежностей см. с. 39

Выносной ПУ Clima Manager

Датчик температуры вне помещения

Таймер-термостат Microcontrol

UNOBLOC

GPV 24 31 RI
G 38-45-55-64 RI

НАПОЛЬНЫЙ КОТЕЛ
С ЛИТЫМ ЧУГУННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

- **Литой чугунный ТЕПЛООБМЕННИК**
- **Горелка из нержавеющей стали**
- **Насос и расширительный бак (24-31 кВт)**
- **Встроенный перепускной клапан**
- **Наполнительный кран**

- **Допускает подключение таймера-термостата**
- **Допускает подключение к каскадной системе**
- **Допускает подключение к отдельной емкости для ГВС**

Контур ЦО система *повышенной комфортности*

Модели GPV 24-31 RI

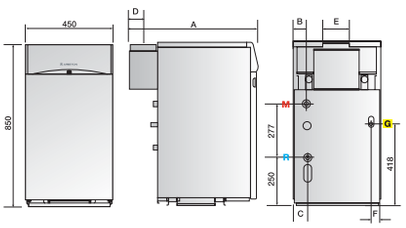

Модели G 38-45 RI

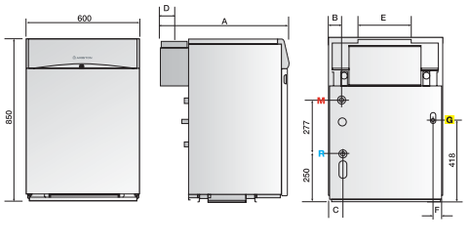

Модели G 55-64 RI

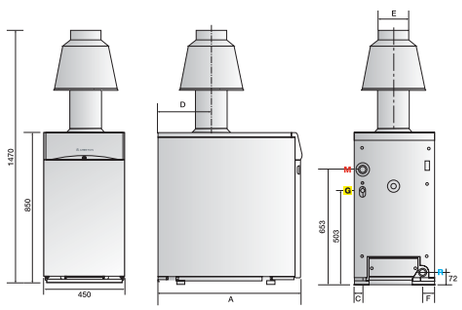

Экспликация
M: Штуцер подачи в контур отопления
G: Штуцер подвода газа ∅ 3/4 дюйм
R: Возврат из контура ЦО

UNOBLOC	Кол-во элементов	Габариты (см) A	B	C	D	E	F	Соединители (") MØ	RØ	GØ
GPV 24 RI	4	665	64	64	72	132	51	3/4"	3/4"	1/2"
GPV 31 RI	5	665	28	28	77	142	28	3/4"	3/4"	1/2"
G 38 RI	6	680	64	64	83	155	60	1"	1"	1/2"
G 45 RI	7	710	28	28	97	182	35	1"	1"	1/2"
G 52 RI	9	710	286	1470	-	180	-	1"1/4	1"1/4	1/2"
G 61 RI	7	795	327	1470	-	180	-	1"1/4	1"1/4	3/4"

Технические характеристики

		GPV 24 RI	GPV 31 RI	GPV 38 RI	G 45 RI	G 55 RI	G 64 RI
КАМЕРА СГОРАНИЯ		откры-тая	откры-тая	откры-тая	откры-тая	откры-тая	откры-тая
МОЩНОСТЬ							
Тепловая мощность на входе, не более/не менее	кВт	26,6	34,4	42	50	61	70,5
Тепловая мощность на выходе, не более/не менее	кВт	24	31	37,8	45	55	63,5
КПД							
КПД при номинальной теплопроизводительности	%	90,2	90,1	90	90	90,2	90,1
КПД при теплопроизводительности 30% от номинальной (30°C)	%	87,8	89	89,8	87,8	90,1	90
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Температура в контуре ЦО, не более/не менее	°C	82/34	82/34	82/34	82/34	82/34	82/34
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Электропитание	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность	Вт	103	103	15	15	23	23
Класс электрической защиты	IP	X0D	X0D	X0D	X0D	X0D	X0D

ПРЕЙСКУРАНТ

Код – природный газ	**3300017**	**3300018**	**3300019**	**3300020**	**3300021**	**3300022**

Сочетание традиций с удовлетво-рением потребностей

Графики напора котла

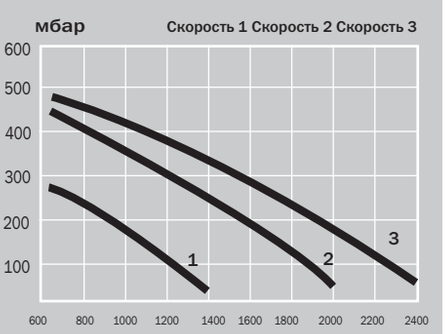

Аксессуары

	Код
Комплект для сжиженного газа, 24-31 кВт	65102976
Комплект для сжиженного газа, 38-45 кВт	65102977
Комплект для сжиженного газа, 55-64 кВт	65102978
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОДЯНОЙ СИСТЕМЫ	
Электрический интерфейс котел-емкость ГВС	3318154
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ	
Электрический интерфейс для регулирования температуры	3318156
Выносной ПУ для регулирования температуры	3318058
Блок управления при каскадной установке	3318169
СИСТЕМА ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ	
Антинагнетатель G55-64 RI обязателен для применения с Unobloc 55 (3300021) и Unobloc 64 (3300022)	3318131

Полный перечень принадлежностей см. с. 39



Выносной ПУ для регулирования температуры

Блок управления при каскадной установке

Аксессуары

Трафареты

	Код
Универсальный трафарет в комплекте GENUS PREMIUM, GENUS PREMIUM SYSTEM, GENUS, CLAS, EGIS, CLAS SYSTEM	3318246
Трафарет картонно-пластмассовый GENUS PREMIUM, GENUS PREMIUM SYSTEM, GENUS, CLAS, EGIS, CLAS SYSTEM	3318245 5 шт. в упаковке
Трафарет металлический для емкости в комплекте ACO B – GENIA MAXI	3678034



Аксессуары для водяной системы

	Код
Комплект без кранов GENUS PREMIUM, GENUS, CLAS, EGIS	3318222
Комплект для первичной установки (2 крана) GENUS PREMIUM, GENUS, CLAS, EGIS	3318224
Комплект для первичной установки (4 крана) GENUS PREMIUM, GENUS, CLAS, EGIS	3318228
Универсальный ремонтный комплект GENUS PREMIUM, GENUS, CLAS, EGIS	3318227
Комплект для системы отопления (2 крана) GENUS PREMIUM SYSTEM, CLAS SYSTEM	3318225



Аксессуары для водяной системы

Запорный клапан водяной системы в комплекте, только ЦО GENUS PREMIUM SYSTEM, CLAS SYSTEM	3678249
Комплект аксессуаров для емкости BACD protech Включает газовый кран, трехходовой клапан с электроприводом, медные трубы и фитинги для контура ЦО, теплоизолированные трубы из нержавеющей стали для соединения котла и емкости, кран на входной штуцер ГВС, расширительный бак ГВС емкостью 4 л, медные трубы и фитинги для контура ГВС, датчик температуры с отрицательной температурной характеристикой для емкости BACD, гибкий шланг подпитки. GENUS PREMIUM SYSTEM, CLAS SYSTEM	3318336
Комплект для System plus Включает газовый кран, трехходовой клапан с электроприводом, кран на входной штуцер ГВС, датчик температуры с отрицательной температурной характеристикой для емкости BACD, гибкий шланг подпитки. GENUS PREMIUM SYSTEM, CLAS SYSTEM	3318337
Крышка для соединительных элементов G40 GENUS PREMIUM, GENUS PREMIUM SYSTEM, GENUS, CLAS, EGIS, CLAS SYSTEM (находится в упаковке)	3318259
Крышка для соединительных элементов G44 GENUS PREMIUM, GENUS PREMIUM SYSTEM, GENUS, CLAS, EGIS, CLAS SYSTEM (находится в упаковке)	3318260
Комплект соединительных элементов (2 крана подвода газа и водопроводной воды для ГВС, а также бумажный трафарет) ACO B, GENIA MAXI	730002
Комплект с 2 кранами (подача и возврат ЦО) ACO B, GENIA MAXI	730003
Комплект для регулирования температуры ГВС ACO B, GENIA MAXI	3678044
Комплект рециркуляции ГВС ACO B, GENIA MAXI	1307012
Кронштейн для подвески в комплекте ACO B, GENIA MAXI	1306766



Аксессуары для газовой части

	Код
Комплект для сжиженного газа GENUS PREMIUM (24 FF), GENUS PREMIUM SYSTEM (24 FF)	3678345
Комплект для сжиженного газа GENUS PREMIUM (30 FF), GENUS PREMIUM SYSTEM (30 FF)	3678346
Комплект для сжиженного газа GENUS PREMIUM (35 FF)	3678347
Комплект для сжиженного газа GENUS (24 CF/FF), CLAS (24 CF/FF), CLAS SYSTEM (24 CF/FF)	3318261
Комплект для сжиженного газа GENUS (28 FF), CLAS (28 FF), CLAS SYSTEM (28 FF)	3318264
Комплект для сжиженного газа GENUS (28 CF), EGIS (24 CF/FF), CLAS SYSTEM (28 CF)	3318327
Комплект для сжиженного газа GENUS (35 FF), CLAS SYSTEM (32 FF)	3318328
Комплект GZ350 GENUS (24 CF/FF – 32 FF), CLAS (24 CF/FF), CLAS SYSTEM (24 CF/FF, 32 FF)	3318270
Комплект GZ350 GENUS (28 FF), CLAS (28 FF), CLAS SYSTEM (28 FF)	3318271
Комплект GZ410 GENUS (24 CF/FF – 28 CF), CLAS (24 CF/FF – 28 CF), CLAS SYSTEM (24 CF/FF – 28 CF)	3318262
Комплект GZ410 GENUS (35 FF), CLAS SYSTEM (32 FF)	3318263
Комплект для сжиженного газа ACO B	3678392
Комплект для сжиженного газа ACO FS	3318209
Комплект для сжиженного газа GENIA MAXI 24 BI	3678370
Комплект для сжиженного газа GENIA MAXI 24 BFFI	3678371
Комплект для сжиженного газа GENIA MAXI 28 BI	3678372
Комплект для сжиженного газа GENIA MAXI 30 BFFI	3678373
Комплект для сжиженного газа UNOBLOC 24-31 кВт	65102976
Комплект для сжиженного газа UNOBLOC 38-45 кВт	65102977
Комплект для сжиженного газа UNOBLOC 55-64 кВт	65102978

Аксессуары для регулирования температуры

	Код
Выносной ПУ Clima Manager RC1 – AR (заказывается совместно с платой E-BUS, шифр 3318229)	3318319
GENUS PREMIUM, GENUS PREMIUM SYSTEM, GENUS, CLAS, CLAS SYSTEM	
Датчик температуры в помещении для плавного регулирования RS1 (заказывается совместно с платой E-BUS, шифр 3318229)	3318231
GENUS PREMIUM, GENUS PREMIUM SYSTEM, GENUS, CLAS, CLAS SYSTEM Интерфейс EBT1к E-BUS (обязательно использовать с изделиями шифр 3318318-3318231). Одна плата интерфейса позволяет управлять ПУ (3318230) и комнатным датчиком температуры. В многозонных системах с несколькими датчиками температуры требуется только интерфейс E-bus.	3318229
GENUS PREMIUM, GENUS PREMIUM SYSTEM, GENUS, CLAS, CLAS SYSTEM Выносной ПУ Clima Manager в комплекте (ПУ и наружный датчик)	709158
ACO B – ACO FS - GENIA MAXI Clip-in Z1 (плата интерфейса для двухзонных систем ЦО)	3318242
GENUS PREMIUM, GENUS PREMIUM SYSTEM, GENUS, CLAS, EGIS, CLAS SYSTEM Датчик температуры вне помещения	3318232
GENUS PREMIUM, GENUS PREMIUM SYSTEM, GENUS, CLAS, EGIS, CLAS SYSTEM Датчик температуры вне помещения	3318151
ACO B, ACO FS, GENIA MAXI Комнатный термостат на включение и отключение RTH1	3318238
GENUS PREMIUM, GENUS PREMIUM SYSTEM, ACO B, ACO FS, GENUS, CLAS, EGIS, GENIA MAXI, CLAS SYSTEM Комнатный термостат на включение и отключение T-Control	3318239
GENUS PREMIUM, GENUS PREMIUM SYSTEM, ACO B, ACO FS, GENUS, CLAS, EGIS, GENIA MAXI, CLAS SYSTEM Таймер-термостат Microcontrol с программированием на неделю	706360

Дымоходы

Котлы с герметичной камерой сгорания: Genus, Clas, Egis, Genia Maxi, Clas System

	Код
Коаксиальные – дымоходы с коаксиальными трубами подвода воздуха и отвода продуктов сгорания ∅ 60/100 – горизонтальные	
Комплект для коаксиального горизонтального дымохода – 1000 мм	3318000
Комплект 1000 мм для коаксиального дымохода с коленом 90° и оголовком	
Упаковка с уплотнителями и крепежом	
Крышка из модифицированного этилен-пропилен-диена (МЭПД)	
Допускает непосредственное подключение к котлу	
Комплект для коаксиального горизонтального дымохода – 750 мм	3318001
Комплект 750 мм для коаксиального дымохода с коленом 90° и оголовком	
Упаковка с уплотнителями и крепежом	
Крышка МЭПД	
Допускает непосредственное подключение к котлу	
Коаксиальный горизонтальный дымоход на возвышении + вертикальный начальный элемент	3318002
Комплект с оголовком для коаксиального горизонтального дымохода – 750 мм	
Вертикальный начальный элемент с уплотнителями и крепежом	
Крышка МЭПД	
Дополнительные аксессуары дымохода – в соответствии с требованиями	
по установке	
Допускает непосредственное подключение к котлу	
Коаксиальные – дымоходы с коаксиальными трубами подвода воздуха и отвода продуктов сгорания ∅ 60/100 – вертикальные	
Вертикальный начальный элемент	3318008
Вертикальный начальный элемент с уплотнителями и крепежом	
Допускает непосредственное подключение к котлу	
Проход через крышу под углом для дымохода черного цвета	3318009
Проход через крышу с манжетой свинцовой, наклон от 12° до 40°	
Проход через крышу под углом для дымохода красного цвета	3318010
Проход через крышу с манжетой свинцовой, наклон от 12° до 40°	
Проход через крышу прямой для дымохода черного цвета	3318011
Проход через крышу прямой для дымохода красного цвета	3318012
Вертикальный патрубок дымохода с оголовком черного цвета	3318013
Комплект для вертикального дымохода ∅ 80/125 с коническим переходником ∅ 60/100	
Вертикальный патрубок дымохода с оголовком красного цвета	3318014
Комплект для вертикального дымохода ∅ 80/125 с коническим переходником ∅ 60/100	
Коаксиальные – дымоходы с коаксиальными трубами подвода воздуха и отвода продуктов сгорания ∅ 60/100 – элементы	
Колено коаксиальное 90°	3318003
Колено коаксиальное охватывающее/охватываемое 90°	
Колено коаксиальное 45°	3318004
Колено коаксиальное охватывающее/охватываемое 45°	2 шт. в упаковке
Удлинитель коаксиальный – 1000 мм	3318005
Удлинитель коаксиальный охватывающий/охватываемый 1000 мм с центрирующим упругим вкладышем	
Удлинитель коаксиальный – 500 мм	3318006
Удлинитель коаксиальный охватывающий/охватываемый 500 мм с центрирующим упругим вкладышем	
Удлинитель коаксиальный – 250 мм	3318007
Удлинитель коаксиальный охватывающий/охватываемый 250 мм с центрирующим упругим вкладышем	
Консоли для настенного монтажа в комплекте (∅ 80 – 125)	3318015
Консоль для настенного монтажа регулируемая от ∅80 до ∅125	
С вкладышами в комплекте	3 шт. в упаковке
Розетка (∅ 100)	3318016
Розетка для коаксиальных дымоходов, МЭПД	








Дымоходы

	Код
Коаксиальные – дымоходы с коаксиальными трубами подвода воздуха и отвода продуктов сгорания ∅ 80/125 – горизонтальные	
Комплект для горизонтального коаксиального дымохода + переходник 80/125	3318035
Комплект 1000 мм для коаксиального дымохода 80/125 с коленом 90° и оголовком	
Переходник 60/100 - 80/125	
Колено коаксиальное 90°, 60/100	
В упаковке имеются уплотнители, крепеж и розетка из МЭПД	
Допускает непосредственное подключение к котлу	
Коаксиальные – дымоходы с коаксиальными трубами подвода воздуха и отвода продуктов сгорания ∅ 80/125 – вертикальные + вертикальный начальный элемент	
Переходник/вертикальный начальный элемент 60/100 - 80/125	3318040
Вертикальный начальный элемент с уплотнителями и крепежом	
Допускает непосредственное подключение к котлу	
Проход через крышу под углом для дымохода черного цвета	3318009
Проход через крышу с манжетой свинцовой, наклон от 12° до 40°	
Проход через крышу под углом для дымохода красного цвета	3318010
Проход через крышу с манжетой свинцовой, наклон от 12° до 40°	
Проход через крышу прямой для дымохода черного цвета	3318011
Проход через крышу прямой для дымохода красного цвета	3318012
Вертикальный патрубок дымохода с оголовком черного цвета	3318013
Комплект для вертикального дымохода ∅ 80/125 с коническим переходником ∅ 60/100	
Вертикальный патрубок дымохода с оголовком красного цвета	3318014
Комплект для вертикального дымохода ∅ 80/125 с коническим переходником ∅ 60/100	
Консоли для настенного монтажа в комплекте (∅ 80 – 125)	3318015
Консоль для настенного монтажа регулируемая от ∅80 до ∅125	
С вкладышами в комплекте	3 шт. в упаковке
Коаксиальные – дымоходы с коаксиальными трубами подвода воздуха и отвода продуктов сгорания ∅ 80/125 – элементы	
Колено коаксиальное 90°, 80/125	3318036
Колено коаксиальное охватывающее/охватываемое 90°	
Колено коаксиальное 45°, 80/125	3318037
Колено коаксиальное охватывающее/охватываемое 45°	2 шт. в упаковке
Удлинитель коаксиальный – 1000 мм	3318038
Удлинитель коаксиальный охватывающий/охватываемый 1000 мм с центрирующим упругим вкладышем	
Удлинитель коаксиальный – 500 мм	3318039
Удлинитель коаксиальный охватывающий/охватываемый 500 мм с центрирующим упругим вкладышем	
Двухканальные – дымоходы с отдельными трубами подвода воздуха и отвода продуктов сгорания ∅ 80 – горизонтальные	
Комплект для горизонтального двухканального дымохода (∅ 80)	3318018
Переходник 60/100 - 80 для присоединения к котлу	
Упаковка с уплотнителями и крепежом	
Колено 90° – 2 шт., удлинитель охватываемый/охватывающий 1000 мм – 2 шт.	
Колпак на трубу для подвода воздуха	
Допускает непосредственное подключение к котлу	
Примечание. Требуется оголовок для трубы отвода продуктов сгорания	
Патрубок для отвода продуктов сгорания ∅80, нержавеющая сталь	3318027
Патрубок для отвода продуктов сгорания ∅80 (нержавеющая сталь)	
Крепеж	








Дымоходы

Код	
Двухканальные – дымоходы с отдельными трубами подвода воздуха и отвода продуктов сгорания ∅ 80 – вертикальные	
Переходник (∅ 60/80) для двухканальных дымоходов	3318017
Переходник 60/100 - 80 для присоединения к котлу	
Упаковка с уплотнителями и крепежом	
Допускает непосредственное подключение к котлу	
Трубка-конденсатоотводчик (∅ 80)	3318026
Труба 140 мм алюминиевая охватывающая/охватываемая с конденсатоотводчиком	
Оголовок вертикальный черного цвета (∅80)	3318031
Оголовок для прохода через крышу ∅ 80 черный, крепеж	
Проход через крышу под углом для дымохода черного цвета	3318009
Проход через крышу с манжетой свинцовой, наклон от 12° до 40°	
Проход через крышу под углом для дымохода красного цвета	3318010
Проход через крышу с манжетой свинцовой, наклон от 12° до 40°	
Проход через крышу прямой для дымохода черного цвета	3318011
Проход через крышу прямой для дымохода красного цвета	3318012
Переходник 80/125 - 80 для вертикального оголовка	3318029
Переходник 80/125 - 80 для вертикального оголовка	
Переходник 80/125 - 80 + 80 для вертикального оголовка	3318030
Переходник 80/125 - 80 +80 для вертикального оголовка	
Вертикальный патрубок дымохода с оголовком черного цвета	3318013
Комплект для вертикального дымохода ∅ 80/125 с коническим переходником ∅ 60/100	
Вертикальный патрубок дымохода с оголовком красного цвета	3318014
Комплект для вертикального дымохода ∅ 80/125 с коническим переходником ∅ 60/100	
Двухканальные – дымоходы с отдельными трубами подвода воздуха и отвода продуктов сгорания ∅ 80 – элементы	
Колено 90° охватывающее/охватываемое (∅ 80)	
Колено 90° охватывающее/охватываемое большого радиуса	
Колено 90° охватывающее/охватываемое большого радиуса	
Колено 45° охватывающее/охватываемое (∅ 80)	3318020
Колено охватывающее/охватываемое 45°	2 шт. в упаковке
Удлинитель (∅ 80) – 2000 мм	3318022
Удлинитель охватывающий/охватываемый – 2000 мм	
Удлинитель (∅ 80) – 1000 мм	
Удлинитель охватывающий/охватываемый – 1000 мм	
Удлинитель охватывающий/охватываемый – 1000 мм	
Удлинитель (∅ 80) – 500 мм	3318025
Удлинитель охватывающий/охватываемый – 500 мм	10 шт. в упаковке
Колпак на трубу для подвода воздуха	3318028
Колпак на трубу для подвода воздуха ∅ 80 (пластмассовый)	
Крепеж	
Консоли для настенного монтажа в комплекте (∅ 80 – 125)	3318015
Консоль для настенного монтажа регулируемая от ∅80 до ∅125	
С вкладышами в комплекте	3 шт. в упаковке
Розетка (∅ 80)	3318032
Розетка для коаксиальных дымоходов, МЭПД	2 шт. в упаковке








Дымоходы

	Код
Двухканальные – дымоходы с отдельными трубами подвода воздуха и отвода продуктов сгорания ∅ 80 – специальные элементы	
Тройник (∅ 80)	3318033
Тройник: вход 80/80 охватываемый/охватываемый, выход ∅60/100 охватываемый	
Упаковка с уплотнителями и крепежом	
Расщепитель коаксиальный	3318034
Тройник: вход ∅60/100 охватывающий/охватываемый, выход ∅80/80 охватывающий	
Упаковка с уплотнителями и крепежом	
Переходник для изолированных дымоходов	705769
Переходник ∅ 80 для соединения изолированных дымоходов без оголовка для крыши, с крепежом	
Удлинитель изолированный ∅ 80/100, 1000 мм	705771
Удлинитель изолированный ∅ 80/100 охватываемый/охватывающий, 1000 мм	
Упаковка с уплотнителями и крепежом	
Колено изолированное ∅80/100, 90°	705772
Колено изолированное ∅80/100, 90°	
Упаковка с уплотнителями и крепежом	
Колено 45° охватывающее/охватываемое (∅80/100)	705773
Колено 45° охватывающее/охватываемое (∅80/100)	
Упаковка с уплотнителями и крепежом	2 шт. в упаковке
Двухканальные – дымоходы с отдельными трубами подвода воздуха и отвода продуктов сгорания ∅ 80 – элементы	
Удлинитель (∅ 80) – 2000 мм	3318022
Удлинитель охватывающий/охватываемый – 2000 мм	
Удлинитель (∅ 80) – 1000 мм	
Удлинитель охватывающий/охватываемый – 1000 мм	
Удлинитель охватывающий/охватываемый – 1000 мм	
Вкладыш упругий центрирующий	3318046
Вкладыш упругий из нержавеющей стали для центрирования трубы в дымоходе	
Вкладыш упругий фиксирующий	3318045
Вкладыш упругий фиксирующий из нержавеющей стали	
Патрубок для отвода продуктов сгорания ∅80, нержавеющая сталь	3318027
Патрубок для отвода продуктов сгорания ∅80 (нержавеющая сталь)	
Крепеж	
Розетка (∅ 80)	3318032
Розетка для коаксиальных дымоходов, МЭПД	2 шт. в упаковке











Дымоходы

Конденсационные котлы: Genus Premium, Genus Premium System, Aco B, Aco FS

Код	
Коаксиальные – дымоходы с коаксиальными трубами подвода воздуха и отвода продуктов сгорания ∅ 60/100 – горизонтальные	
Комплект для коаксиального горизонтального дымохода – 1000 мм	3318073
Комплект 1000 мм для коаксиального дымохода с коленом 90° и оголовком	
Упаковка с уплотнителями и крепежом	
Крышка МЭПД	
Допускает непосредственное подключение к котлу	
Коаксиальный горизонтальный дымоход на возвышении + вертикальный начальный элемент	3318074
Комплект с оголовком для коаксиального горизонтального дымохода – 1000 мм	
Вертикальный начальный элемент с уплотнителями и крепежом	
Крышка МЭПД	
Дополнительные аксессуары дымохода – в соответствии с требованиями	
Допускает непосредственное подключение к котлу	
Коаксиальные – дымоходы с коаксиальными трубами подвода воздуха и отвода продуктов сгорания ∅ 60/100 – вертикальные + вертикальный начальный элемент	
Вертикальный начальный элемент	3318079
Вертикальный начальный элемент с уплотнителями и крепежом	
Допускает непосредственное подключение к котлу	
Вертикальный патрубок дымохода с оголовком черного цвета	3318080
Комплект для вертикального дымохода ∅ 80/125 с коническим переходником ∅ 60/100	
Вертикальный патрубок дымохода с оголовком красного цвета	3318081
Комплект для вертикального дымохода ∅ 80/125 с коническим переходником ∅ 60/100	
Проход через крышу под углом для дымохода черного цвета	3318009
Проход через крышу с манжетой свинцовой, наклон от 12° до 40°	
Проход через крышу под углом для дымохода красного цвета	3318010
Проход через крышу с манжетой свинцовой, наклон от 12° до 40°	
Проход через крышу прямой для дымохода черного цвета	3318011
Проход через крышу прямой для дымохода красного цвета	3318012
Коаксиальные – дымоходы с коаксиальными трубами подвода воздуха и отвода продуктов сгорания ∅ 60/100 – элементы	
Колено коаксиальное 90°	3318075
Колено коаксиальное охватывающее/охватываемое 90°	
Колено коаксиальное 45°	3318076
Колено коаксиальное 45°	2 шт. в упаковке
Удлинитель коаксиальный – 1000 мм	3318077
Удлинитель коаксиальный охватывающий/охватываемый 1000 мм с центрирующим упругим вкладышем	
Удлинитель коаксиальный – 500 мм	3318078
Удлинитель коаксиальный охватывающий/охватываемый 500 мм с центрирующим упругим вкладышем	
Консоли для настенного монтажа в комплекте (∅ 80 – 125)	3318015
Консоль для настенного монтажа регулируемая от ∅80 до ∅125	
С вкладышами в комплекте	3 шт. в упаковке



Дымоходы

	Код
Коаксиальные – дымоходы с коаксиальными трубами подвода воздуха и отвода продуктов сгорания ∅ 80/125 – горизонтальные	
Комплект для горизонтального коаксиального дымохода + переходник 80/125	3318090
Комплект 1000 мм для коаксиального дымохода 80/125 с коленом 90° и оголовком	
Переходник 60/100 - 80/125	
Колено коаксиальное 90°, 60/100	
В упаковке имеются уплотнители, крепеж и розетка из МЭПД	
Допускает непосредственное подключение к котлу	
Коаксиальные – дымоходы с коаксиальными трубами подвода воздуха и отвода продуктов сгорания ∅ 80/125 – вертикальные	
Переходник/вертикальный начальный элемент 60/100 - 80/125	3318095
Вертикальный начальный элемент с уплотнителями и крепежом	
Допускает непосредственное подключение к котлу	
Проход через крышу под углом для дымохода черного цвета	3318009
Проход через крышу с манжетой свинцовой, наклон от 12° до 40°	
Проход через крышу под углом для дымохода красного цвета	3318010
Проход через крышу с манжетой свинцовой, наклон от 12° до 40°	
Проход через крышу прямой для дымохода черного цвета	3318011
Проход через крышу прямой для дымохода красного цвета	3318012
Вертикальный патрубок дымохода с оголовком черного цвета	3318080
Комплект для вертикального дымохода ∅ 80/125 с коническим переходником ∅ 60/100	
Вертикальный патрубок дымохода с оголовком красного цвета	3318081
Комплект для вертикального дымохода ∅ 80/125 с коническим переходником ∅ 60/100	
Консоли для настенного монтажа в комплекте (∅ 80 – 125)	3318015
Консоль для настенного монтажа регулируемая от ∅80 до ∅125	
С вкладышами в комплекте	3 шт. в упаковке
Коаксиальные – дымоходы с коаксиальными трубами подвода воздуха и отвода продуктов сгорания ∅ 80/125 – элементы	
Колено коаксиальное 90°, 80/125	3318091
Колено коаксиальное охватывающее/охватываемое 90°	
Колено коаксиальное 45°, 80/125	3318092
Колено коаксиальное 45°	
Удлинитель коаксиальный 80/125, 1000 мм	3318093
Удлинитель коаксиальный охватывающий/охватываемый 1000 мм с центрирующим упругим вкладышем	
Удлинитель коаксиальный 80/125, 500 мм	3318094
Удлинитель коаксиальный охватывающий/охватываемый 500 мм с центрирующим упругим вкладышем	
Двухканальные – дымоходы с отдельными трубами подвода воздуха и отвода продуктов сгорания ∅ 80 – горизонтальные	
Комплект для горизонтального двухканального дымохода (∅ 80)	3318083
Переходник 60/100 - 80 для присоединения к котлу	
Упаковка с уплотнителями и крепежом	
Колено 90° – 2 шт., удлинитель охватываемый/охватывающий 1000 мм – 2 шт.	
Колпак на трубу для подвода воздуха	
Допускает непосредственное подключение к котлу	
Примечание. Требуется оголовок для трубы отвода продуктов сгорания	
Патрубок для отвода продуктов сгорания ∅80, нержавеющая сталь	3318027
Патрубок для отвода продуктов сгорания ∅80 (нержавеющая сталь)	









Дымоходы

	Код
Крепеж	
Двухканальные – дымоходы с отдельными трубами подвода воздуха и отвода продуктов сгорания ∅ 80 – вертикальные	
Переходник (∅ 60/100 - 80) для двухканальных дымоходов	3318082
Переходник 60/100 - 80 для присоединения к котлу	
Упаковка с уплотнителями и крепежом	
Допускает непосредственное подключение к котлу	
Проход через крышу под углом для дымохода черного цвета	3318009
Проход через крышу с манжетой свинцовой, наклон от 12° до 40°	
Проход через крышу под углом для дымохода красного цвета	3318010
Проход через крышу с манжетой свинцовой, наклон от 12° до 40°	
Проход через крышу прямой для дымохода черного цвета	3318011
Проход через крышу прямой для дымохода красного цвета	3318012
Оголовок вертикальный черного цвета (∅80)	3318031
Оголовок для прохода через крышу ∅ 80 черный, крепеж	
Переходник 80/125 - 80 для вертикального оголовка	3318088
Переходник 80/125 - 80 для вертикального оголовка	
Переходник 80/125 - 80 + 80 для вертикального оголовка	3318089
Переходник 80/125 - 80 +80 для вертикального оголовка	
Вертикальный патрубок дымохода с оголовком черного цвета	3318080
Комплект для вертикального дымохода ∅ 80/125 с коническим переходником ∅ 60/100	
Вертикальный патрубок дымохода с оголовком красного цвета	3318081
Комплект для вертикального дымохода ∅ 80/125 с коническим переходником ∅ 60/100	
Двухканальные – дымоходы с отдельными трубами подвода воздуха и отвода продуктов сгорания ∅ 80 – элементы	
Колено 90° охватывающее/охватываемое (∅ 80)	3318084
Колено 90° охватывающее/охватываемое большого радиуса	
Колено 45° охватывающее/охватываемое (∅ 80)	3318085
Колено охватывающее/охватываемое 45°	2 шт. в упаковке
Удлинитель (∅ 80) – 1000 мм	3318086
Удлинитель охватывающий/охватываемый – 1000 мм	
Удлинитель (∅ 80) – 500 мм	3318087
Удлинитель охватывающий/охватываемый – 500 мм	
Колпак на трубу для подвода воздуха	3318028
Колпак на трубу для подвода воздуха ∅ 80 (пластмассовый)	
Крепеж	
Консоли для настенного монтажа в комплекте (∅ 80 – 125)	3318015
Консоль для настенного монтажа регулируемая от ∅80 до ∅125	
С вкладышами в комплекте	3 шт. в упаковке
Розетка (∅ 80)	3318032
Розетка для коаксиальных дымоходов, МЭПД	2 шт. в упаковке











Сердце вашего дома

Сервисные центры в Украине

Город	Наименование СЦ	Адрес	Телефон
Алчевск	ООО “Газинстал”	ул. Донецкая, 3	(06443) 5-76-12
Б.Церковь	Атлант Плюс	ул. Клиническая, 6	(04463) 6-75-15, 6-66-84
Бердянск	Дека	ул. Энгельса, 42	(06153) 3-85-14,2-20-06
Винница	Теплосервис	ул. Богдана Хмельницкого, 5, №3	(0564) 92-51-34
Волочиск	Экватор Плюс	ул. Независимости, 7, ком. 402	(03845) 2-16-83
Днепропетровск	Сервис-принцип	ул. Курчатова, 2-Д	(0562) 39-21-88, 39-21-90
Днепропетровск	Газификатор	ул. Березинская, 3-А	(05662) 4-44-03
Днепропетровск	Термотехника	ул. Артема, 56, кв. 2	(0562) 36-28-62
Донецк	Укртеплосервис	пр. Лагутенко, 14	(062) 334-26-92, 335-16-89
Донецк	Интерклимат	ул. Челюскинцев, 184	(062) 381-02-23
Евпатория	СЦ “Водолей” ЧП Булат И.В.	ул. Крупской, 58	(06569) 2-02-90
Житомир	Витал ООО	ул. Львовская, 8А	(0412) 47-12-64
Житомир	ЧП Инстал-Инвест	ул. Любарская, 4	(0412) 22-33-91
Житомир	Тепло-Люкс	ул. Леси Украинки, 52	(0412) 47-04-36
Запорожье	Девал ИЦ	ул. Добролюбова, 1	(0612) 13-83-00, 12-85-28
Ивано-Франковск	Газсервис	ул. Ленкавского, 20	(0342) 77-60-58
Ивано-Франковск	Европрибор ИПЦ	ул. Ленкавского, 22	(0342) 77-60-52, 77-60-49
Ивано-Франковск	Электролюкс	ул. Бельведерская, 16	(03422) 75-09-29, 77-76-08
Ивано-Франковск	Кисель ЧП	ул. Украинской Дивизии, 13/7	(0342) 50-24-90
Измаил	Экран	ул. Котовского, 59	(048) 743-39-68
Керчь	Меркурий	ул. Пирогова, 1	(06561) 2-13-73
Киев	Электросервис	ул. Глубочицкая, 53 , 3 эт.	(044) 428-65-65
Киев	Альфа-Сервис	ул. Светлицкого, 33	(044) 463-50-13
Киев	Атрей ЧП	ул. Любченко, 15, к. 301	(044) 529-71-81, 561-80-76
Кировоград	ЧП Грани	ул. Дзержинского, 96, кв. 1	(0522) 24-15-95
Коломия	Богдан	ул. Крипякевича, 54 А	(03433) 2-25-63
Кривой Рог	Ватерлиния	ул. Лермонтова, 14	(0564) 92-59-59, 92-51-34
Луганск	Луганск-Сервис	ул. Фрунзе, 136Б	(0642) 34-50-65, 49-44-17
Львов	Орби	ул. Коновальца, 51	(0322) 95-34-78, 238-70-37
Львов	ФОП Филатов С.Л.	ул. Зеленая, 251	(03222) 5-76-87
Мелитополь	Атлант Сервис	ул. Героев Сталинграда, 3	(0619) 42-20-30
Мукачево	Виком	ул. Кооперативная, 46	(03131) 3-73-36, 3-73-37
Николаев	ООО “Энергокомфорт”	7-я Слободская, 70В	(0512) 57-55-87
Новая Каховка	Визит-Сервис	пр. Победы, 18	(05549) 5-07-35
Новоград-Волынский	Вода Плюс	ул. К.Маркса, 3	(04141) 5-51-55
Одесса	Техносервис	ул. Пантелеймоновская, 99 , офис 3	(0482) 35-70-75
Полтава	Китриш ЧП	ул. Панянки, 71	(0532) 57-16-21
Полтава	Электроника ОАО ТТЦ	ул. Фрунзе, 66	(0532) 610-008
Прилуки	Луполенко ЧП	ул. Константиновская, 117	(04637) 30-420
Прилуки	ЧП Падалка А.М.	ул. Константиновская, 117	(04637) 3-04-20
Ровно	ООО “Салон Тепло и Холод”	ул. Гагарина, 8 В	(0362) 26-41-11
Ровно	Инвестжилстрой	ул. Строителей, 1	(0362) 5-53-13
Севастополь	Диадема	ул. Пожарова, 26	(0692) 45-36-99
Севастополь	Севпласт-монтаж	ул. Одесская, 19, оф. ПО “СевПласт”	(0692) 54-26-72
Севастополь	Теплотехник-Крым	ул. Костомаровская, 22	(0692) 55-32-52
Северодонецк	West Line ООО	пр-т Гвардейский, 10 Б	(06452) 2-94-11
Симферополь	Гарант	ул. Ларионова, 38 А	(0652) 56-04-49
Симферополь	Прэсто-Техмонтаж	ул. Толстого, 7, кв. 23	(0652) 512-555, 510-680
Скадовск	ООО “Аттика”	ул. Гагарина, 68	(05537) 5-35-55, 5-35-80
Славута	ЧП “Теплый дом-КВТ-СЛ”	ул. Советская, 10, кв. 22	(03482) 2-25-75, 7-25-75
Сумы	Волькар ПКФ	ул. Заливная, 7	(0542) 78-01-35
Ужгород	ООО “Федекс”	ул. Легоцкого, 64/22	(0312) 25-26-22
Умань	Тепломакс	ул. Ленина, 56, офис 3	(047) 443-77-15
Харьков	М-Сервис	ул. Космическая, 21-а , оф. 101	(057) 701-14-13,701-14-41
Харьков	БОСТ	ул. Рымарская, 6, офис 2	(057) 731-57-75, 731-57-78
Херсон	Инициатива НПВ МП	ул. Ленина, 60	(0552) 26-16-48
Херсон	ООО “Оксана”	ул. Б.Мирный, 7	(0552) 42-04-72
Хмельницкий	Евротеплосервис ЧП	ул. Черновола, 11	(0382) 77-29-20
Черкассы	Технология Тепла	ул. Смелянская, 120/1	(0472) 63-68-15, 54-00-67
Черкассы	Беспалов СПДЛФ	ул. Смелянская, 44 , оф. 407	(0472) 45-00-06, 382-900
Чернигов	Интергаз ЧП	ул. Коцюбинского, 49А, корп. 2, оф. 103	(0462) 678-017
Чернигов	Спайс ЧП	ул. Мстиславская, 14	(0462) 65-20-32
Черновцы	Теплоцентр	ул. Головная, 155	(0372) 58-58-39, 58-43-19
Черновцы	ООО “Экодом”	ул. Головна, 246, оф. 605	(0372) 58-61-24
Шостка	Теплый Дом	ул. Ленина, 23, кв. 10	(05449) 4-60-31

Ariston является частью Группы MTS.

Merloni Termosanitari S.p.A. (Группа MTS) –
один из ведущих мировых производителей
водонагревательного и отопительного оборудования,
кондиционеров и комплектующих для бытового
и промышленного использования.

Мерлони Термосанитари Укр ЛЛС
ул. Шелковичная, 42-44,
Киев, 01601, Украина
тел.: (044) 496-25-18/14
факс: (044) 496-25-12
e-mail: info@ariston.ua
www.ariston.ua

Компания MTS оставляет за собой право изменять данные и характеристики, указанные в каталоге, в любое время и без предупреждения.

HAGCEN0107