Ariston является частью Группы MTS.
Merloni TermoSanitari S.p.A. (Группа MTS)
– один из ведущих мировых производителей водонагревательного и отопительного оборудования, кондиционеров и комплектующих для бытового и промышленного использования.

Мерлони Термосанитари Укр ЛЛС

01601, Киев, ул. Шелковичная, 42-44

тел.: (044) 496-25-18
факс: (044) 496-25-12

e-mail: info@ mts.ua
www.mts.ua

ARISTON

МАРТ 2006 г.

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
ОБЩИЙ КАТАЛОГ

Ariston прислушивается к Вам и доверяет Вашему мнению

Почему ежегодно миллионы покупателей во всём мире выбирают изделия от Ariston?
Потому что Ariston ответственно относится к потребностям своих клиентов. Ariston разделяет Ваше стремление к комфорту, безопасности и благополучию – всему тому, что называется «качеством жизни».

Ценим Ваши пожелания, потребители

Вы – знающий потребитель и Вам нужно достаточно «умное» оборудование, простое в использовании. Вы знаете, как важно снижать энергопотребление, что позволит сэкономить Ваши деньги и внести свой вклад в защиту окружающей среды! Вы понимаете, насколько важно приобрести оборудование, которое, сохраняя природу, обеспечивает максимальный комфорт и благополучие.

Ценим Ваши пожелания, специалисты по установке

Вам нужно оборудование, которое легко устанавливать, небольшой массы и компактных размеров. Его конструкция должна обеспечивать простоту установки: крепления к стене, подсоединения дымохода, подвод труб и монтажа дополнительного оборудования.

Ценим Ваши пожелания, сервисные специалисты

Вам необходимо, чтобы конструкция котлов обеспечивала быстрый и легкий доступ ко всем компонентам через переднюю панель для их быстрого осмотра и замены.

Ценим Ваши пожелания, проектировщики, архитекторы, инженеры и специалисты газовых служб

Для Вас очень важно, чтобы выбранное Вами оборудование идеально вписывалось в проект и соответствовало Вашим требованиям по размеру, дизайну и функциональным характеристикам, касается ли это проекта интерьера или здания.

НОВАЯ ГАММА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ARISTON

Высокая производительность, надёжность, удобство и безопасность эксплуатации, применение самых современных технологий, не наносящих вреда окружающей среде.
Новая гамма газового оборудования Ariston – это «интеллектуальный» ответ на потребности рынка в высоком качестве жизни и сохранении окружающей среды.
Это выбор, продиктованный здравым смыслом, ибо климат будущего формируется уже сегодня.

ACO
Комфорт и высокая эффективность

MICROGENUS PLUS SYSTEM
Компактные размеры в сочетании
с высокой производительностью

ARISTON

Используемые в каталоге пиктограммы

Пиктограммы разработаны для упрощения восприятия технических характеристик оборудования

ARISTON помогает быстро и легко разобраться и определить основные технические характеристики оборудования, разобраться в ассортименте и выбрать критерий покупки.

КОМФОРТ
Уровень комфорта - «три звезды» согласно европейским нормам EN 13203

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАЛОШУМНЫЙ
Низкий уровень шума в любом режиме работы

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Небольшие размеры котла, позволяют легко установить его в ограниченном пространстве

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Можно установить в очень ограниченном пространстве

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Низкое потребление газа и высокая эффективность (3 звезды – согласно европейской директиве 92/42)

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭКОНОМИЧНЫЙ
Чрезвычайно низкое потребление газа и максимальная эффективностью (4 звезды – согласно европейской директивы 92/42)

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗВРЕДНЫЙ
Низкий уровень выбросов в атмосферу, соответствующий самым строгим европейским нормам (NOx5 – UNI EN 483-297)

класс A — Наиболее высокая оценка английской организации SEDBUK эффективности оборудования в домах с индивидуальной системой отопления

комфорт плюс — Гарантированная подача горячей воды через 5 с

функция комфорт — Ускоренная подача горячей воды

класс NOx5 — Наиболее высокая оценка, предусмотренная европейскими правилами UNI EN 483-297, по снижению выбросов в атмосферу окислов азота

степень защиты IPX5D — Максимальная степень защиты электрооборудования от попадания воды

энергоэффективность ★★★★ — Самая высокая эффективность согласно европейской директивы 92/42

энергоэффективность ★★★ — Высокая эффективность и низкое потребление газа согласно европейской директивы 92/42

Подробнее о преимуществах

Высококачественные компоненты
Разработаны и изготовлены ARISTON с применением самых строгих методов контроля за качеством, что гарантирует их прекрасную работу даже по истечении нескольких лет.

Газогорелочная группа
Встроенная, включает в себя отверстие для анализа продуктов сгорания. Проста в установке благодаря доступу спереди.

Различные варианты дымоходов
Максимальная гибкость решений при устройстве дымоходов; отверстия для анализа продуктов сгорания позволяют уменьшить время обслуживания.

Гидравлическиая группа
Встроенная гидравлическая группа состоит из реле давления в контуре отопления, NTC датчиков (Iдатчиков с отрицательным температурным коэффициентом), автоматического байпаса, крана заполнения (подпитки), ограничителя расхода в контуре горячего водоснабжения, трёхходового моторного клапана , сбросного клапана, настроенного на давление 3 бар.

Первичный теплообменник
Медный теплообменник с большой поверхностью теплообмена и с КПД более 90 %.

КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЁЛ
ACO - двухконтурный 08

СТАНДАРТНЫЕ КОТЛЫ

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Microgenus Plus 10
UNO 12
TX 14
Microgenus Plus System – только отопление 16
Genia Maxi со встроенным накопительным бойлером 18

НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ
Unobloc 20

АКСЕССУАРЫ

Комплекты перевода на сжиженный газ 22
Компоненты гидравлических соединений 23
Контроллеры 24
Компоненты для дымоходов 26

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

34

Высокая степень защиты
Все электрические узлы имеют степень защиты IP44, IP24D, IPx4D, IPx5D, что гарантирует безопасность эксплуатации даже в помещениях с высокой влажностью.

Конденсационная технология
Эта новая разработанная технология характеризуется высоким КПД и экономным расходом газа, что позволяет снизить выбросы продуктов сгорания в атмосферу до уровня, удовлетворяющего, удовлетворяющего требованиям самых строгих европейских норм.

Воздухоотводчик
Автоматический воздухоотводчик, находящийся на насосе, позволяет удалять воздух из контура отопления.

Технологии, не загрязняющие окружающую среду
Ariston организовал таким образом производственные процессы, чтобы не нарушить существующий экологический баланс.
Результат – полное отсутствие выбросов хлорфтористого углерода,снижение выбросов окислов азота и угарного газа, а также тщательный подбор многократно используемых компонентов.

ACO

27-32 MFFI

НАСТЕННЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

КОМФОРТ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАЛОШУМНЫЙ | КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗВРЕДНЫЙ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭКОНОМИЧНЫЙ

- ВЕНТИЛЯТОР С ПЛАВНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ СКОРОСТИ
- НАСОС УВЕЛИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ С МОДУЛЯЦИЕЙ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ
- ВТОРИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК УВЕЛИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ
- ПЕРВИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ АЛЮМИНИЯ
- ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ
- ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ
- ТРЕХХОДОВОЙ КЛАПАН С МОТОРНЫМ ПРИВОДОМ

- ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ
- ПРЕДУСМОТРЕНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ К CLIMA MANAGER
- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ПРЕДУСМОТРЕНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ В КАСКАД
- ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ
- РАБОТА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА В РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ
- ЗАЩИТА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ОТ БЛОКИРОВКИ

класс *A*

Функция “комфорт плюс”

35% экономия

5 класс *NOx*

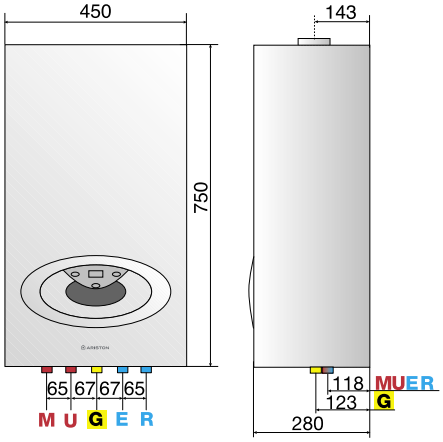

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ-
ОТВОД ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ:
M: Подача в контур отопления – 3/4”;
U: Выход горячей санитарной воды – 1/2”;
G: Вход газа – 3/4”;
E: Вход санитарной воды – 1/2”;
R: Выход из контура отопления – 3/4”;
F: Отвод продуктов сгорания (Ø мм)
F1 60/100 – 80/125
F2 80-60*

* только для отвода дымовых газов (без забора воздуха)

Коаксиальный дымоход



Ø 60/100: до 4 м
Ø 80/125: до 15 м (27 кВт) – 12 м (32 кВт)

Раздельный дымоход

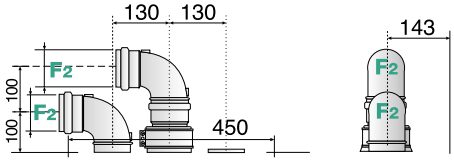

Ø 80/80: до 50 м(27 кВт) – 48 м(32 кВт)
Ø 60: до 12 м (27 кВт) – 13 м (32 кВт)



Технические характеристики

		27 MFFI	32 MFFI
КАМЕРА СГОРАНИЯ		закрытая	закрытая
ПОКАЗАТЕЛИ МОЩНОСТИ			
Полезная тепловая мощность контура отопления, макс/мин.	кВт	23,0/8,0	28,5/9,5
Полезная тепловая мощность контура ГВС, макс/мин.	кВт	27	32
Номинальная-теплопроизводительность	кВт	22,5/7,7	28,0/9,5
КПД			
при номинальной мощности (60/80 °C)	%	97,9	98,3
при номинальной мощности (30/50 °C)	%	102	98,5
при мощности в 30% от номинальной (температура возврата 30 °C)	%	107,5	107,9
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Макс/мин. температура воды в контуре отопления (верхний температурный диапазон)	°C	82/42	82/42
Макс/мин. температура воды в контуре отопления (нижний температураный диапазон)	°C	75/25	75/25
Макс/мин. температура воды в контуре ГВС	°C	56/36	56/36
Расход горячей воды при ΔT=25 °C	л/мин	15,2	18,3
Расход горячей воды первые 10 минут (при ΔT=30 °C)	л/мин	12,6	15,3
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Напряжение/частота сети	В/Гц	230/50	230/50
Потребляемая мощность	Вт	118	118
Класс защиты	IP	24D	24D
КОД		537064	3300000

4 звезды эффективности

Остаточный напор

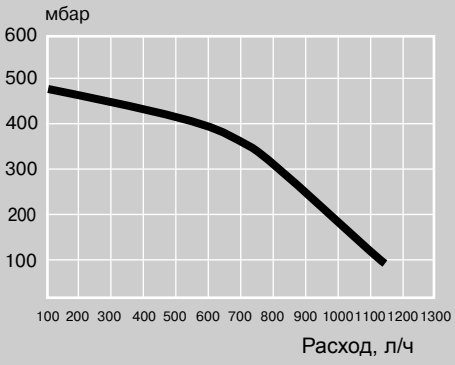

АКСЕССУАРЫ

	Код
КОМПОНЕНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	
Соединительный комплект без кранов	705967
Комплект из 2-х кранов (газ и холодная вода)	3318182
Комплект из 2-х кранов (для подающего и обратного трубопроводов контура отопления)	705743
Соединительный комплект без кранов (с соединительными муфтами)	706572
Соединительный комплект без кранов	706832
Комплект гидравлических соединений котла	706161
Комплект для промывки системы	709142
КОНТРОЛЛЕРЫ	
Реле для зонного клапана	706578
Механический таймер	3318128
Цифровой таймер	3318132
Цифровой таймер-термостат с недельным программатором	706360
Комплект Clima Manager (цифровой недельный программатор с датчиком (цифровой недельный программатор с датчиком наружной температуры)	709158
ДЫМОХОДЫ	
Комплект коаксиального дымохода для горизонтального монтажа длиной 1000 мм с коленом 90° и оголовком	3318073
Вертикальный патрубок с прокладками и крепёжными винтами	3318079
Комплект коаксиального дымохода для горизонтального монтажа ø80/125 длиной 1000 мм с оголовком и коленом 90°	3318090
Переходник/вертикальный патрубок 60/100 – 80/125 к вертикальному патрубку	3318095
Комплект горизонтального раздельного дымохода ø 80	3318083
Переходник ø 60/100 – 80 для раздельного дымохода	3318082
Гибкий дымоход ø 80 длиной 12,5 м	3318100
Переходник для раздельного дымохода ø 60 с коленотводом 90° ø 80	3318098

Полный перечень аксессуаров представлен на стр. 22

Clima Manager

Датчик температуры наружного воздуха

Цифровой таймер-термостат с недельным программатором

Механический таймер

Цифровой таймер

MICROGENUS PLUS

24-28 MI
24-28-31 MFFI

НАСТЕННЫЙ КОМПАКТНЫЙ КОТЁЛ
С ПЛАВНО РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

КОМФОРТ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАЛОШУМНЫЙ | КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ЭКОНОМИЧНЫЙ

- ВЕНТИЛЯТОР С ПЛАВНО РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ
- НАСОС УВЕЛИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ С МОДУЛЯЦИЕЙ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ
- ВТОРИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК БОЛЬШЕЙ МОЩНОСТИ
- ПЕРВИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ МЕДИ
- ОТВЕРСТИЕ АНАЛИЗА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ
- ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ
- 3-Х ХОДОВОЙ КЛАПАН С МОТОРНЫМ ПРИВОДОМ

- ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ
- ПРЕДУСМОТРЕНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ К CLIMA MANAGER
- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ПРЕДУСМОТРЕНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ В КАСКАД
- ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ
- РАБОТА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА В РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ
- ЗАЩИТА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ОТ БЛОКИРОВКИ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

функция “комфорт плюс”

3 звезды эффективности

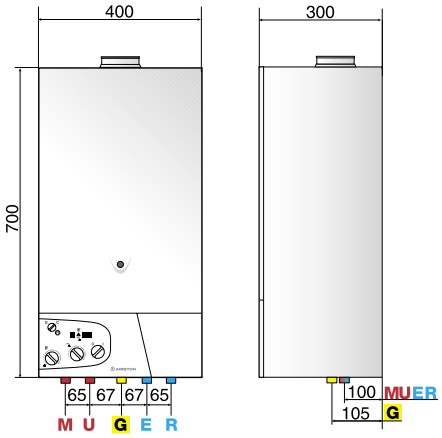

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ – ОТВОД ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ:

M: Подача в контур отопления–3/4”
U: Выход горячей санитарной воды – 1/2”
G: Вход газа – 3/4”
E: Вход холодной санитарной воды – 1/2”
R: Выход из контура отопления – 3/4”
F: Отвод продуктов сгорания (Ø мм)
F 130 (MI)
F1 60/100-80/125 (MFFI)
F2 80/80 (MFFI)

Модель MI – открытая камера сгорания



Модель MFFI – коаксиальный дымоход



ø 60/100 до 4 м
ø 80/125 до 16 м

Модель MFFI – раздельный дымоход



ø 80/80: до 60 м (24 кВт) – 41 м (28 кВт – 39 м (31 кВт)

Технические характеристики

		24 MI	28 MI	24 MFFI	28 MFFI	31 MFFI
КАМЕРА СГОРАНИЯ		открытая	открытая	закрытая	закрытая	закрытая
ПОКАЗАТЕЛИ МОЩНОСТИ						
Полезная тепловая мощность, макс/мин	кВт	25,3/11	29/12	26,5/11	30,2/12	33,5/14
Номинальная теплопроизводительность, макс/мин	кВт	23,2/9,6	26,7/10,7	24,6/9,9	28,1/10,7	31/12,6
КПД						
при номинальной мощности	%	91,8	92,2	93	92,9	92,4
при 30 % от номинальной мощности	%	89,2	89,4	91,6	91,1	91,4
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Макс/мин. температура воды в контуре отопления	°C	82/42	82/42	82/38	82/38	82/38
Макс/мин. температура воды в контуре ГВС	°C	56/36	56/36	56/36	56/36	56/36
Расход горячей воды в контуре ГВС (ΔT=25°C)	л/мин	13,3	15,3	14,1	16,1	17,7
Расход горячей воды в контуре ГВС (ΔT=35°C)	л/мин	9,5	10,9	10,1	11,5	12,7
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ						
Напряжение/частота сети	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность	Вт	97	110	125	148	165
Степень защиты	IP	24D	24D	24D	24D	24D
КОД		537813	537815	53714	537816	537817

энерго-эффективность и компактные размеры

Остаточный напор

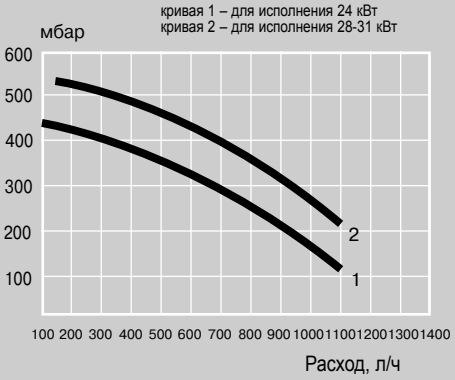

Аксессуары

	Код
КОМПОНЕНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	
Соединительный комплект без кранов	705967
Комплект из 2-х кранов (газ и холодная вода)	3318182
Комплект из 2-х кранов (для подающего и обратного трубопроводов контура отопления)	705743
Комплект присоединительных патрубков без кранов (с соединительными муфтами)	706572
Соединительный комплект без кранов	706832
Комплект дополнительного расширительного бака (1,5 л) для контура ГВС	709178
Комплект гидравлических соединений котла	706161
Комплект защиты от замерзания (до – 20 °C)	706581
Кожух для закрытия гидравлических соединений	706167
Комплект для промывки системы	709142
КОНТРОЛЛЕРЫ	
Реле для зонного клапана	706578
Механический таймер	706349
Цифровой таймер	706348
Цифровой таймер-термостат с недельным программатором	706360
Комплект Clima Manager (цифровой недельный программатор с датчиком наружной температуры)	709158
ДЫМОХОДЫ	
Комплект коаксиального дымохода для горизонтального монтажа ø 60/100 длиной 1000 мм с оголовком и коленом 90°	3318000
Вертикальный патрубок	3318008
Комплект коаксиального дымохода для горизонтального монтажа ø 80/125 длиной 1000 мм с оголовком и коленом 90°	3318035
Переходник/вертикальный патрубок 60/100 – 80/125	3318040
Комплект горизонтального раздельного дымохода ø 80	3318018
Переходник ø 60/80 для раздельного дымохода	3318017

Полный перечень аксессуаров и компонентов для дымоходов представлен на стр. 22

Clima Manager

Датчик температуры наружного воздуха

Цифровой таймер-термостат с недельным программатором

Механический таймер

Цифровой таймер

UNO

24 MI
24 MFFI

НАСТЕННЫЙ КОМПАКТНЫЙ КОТЁЛ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЭКОНОМИЧНЫЙ

- ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ
- ПЕРВИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ МЕДИ
- ПЛАСТИНЧАТЫЙ ВТОРИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
- ВСТРОЕННЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК
- 3-Х ХОДОВОЙ КЛАПАН С МОТОРНЫМ ПРИВОДОМ

- ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ
- ПРЕДУСМОТРЕНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ К CLIMA MANAGER
- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ПРЕДУСМОТРЕНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ В КАСКАД
- ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ
- РАБОТА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА В РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ
- ЗАЩИТА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ОТ БЛОКИРОВКИ

функция “комфорт”

3 звезды эффективности

глубина всего *25 см*

малый вес *28 кг*

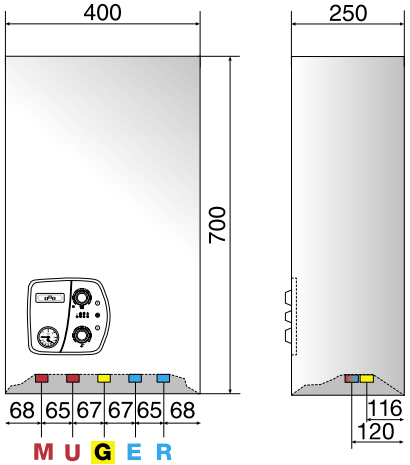

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ – ОТВОД ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ

M: Подача в контур отопления–3/4”
U: Выход горячей санитарной воды – 1/2”
G: Вход газа – 3/4”
E: Вход санитарной воды – 1/2”
R: Выход из контура отопления – 3/4”
F: Отвод продуктов сгорания (Ø мм):
F 130 (MI)
F1 60/100-80/125 (MFFI)
F2 80/80 (MFFI)

Модель MI – открытая камера сгорания



Модель MFFI – коаксиальный дымоход



ø 60/100 до 3 м

Модель MFFI - Раздельный дымоход

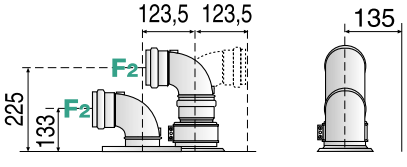

ø 80/80 до 40 м

Технические характеристики

		24 MI	24 MFFI
КАМЕРА СГОРАНИЯ		открытая	закрытая
ПОКАЗАТЕЛИ МОЩНОСТИ			
Полезная тепловая мощность, макс/мин.	кВт	26/11	26/11
Номинальная теплопроизводительность макс/мин.	кВт	23,6/9,5	24,3/9,6
КПД			
При номинальной мощности	%	92,9	93,8
При 30 % от номинальной мощности	%	88,2	91,4
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Макс/мин. температура воды в контуре отопления	°C	82/42	82/42
Макс/мин. температура воды в контуре ГВС	°C	58/40	56/36
Расход горячей воды в контуре ГВС при ΔT=25°C	л/мин	13,5	13,9
Расход горячей воды в контуре ГВС при ΔT=35°C	л/мин	9,7	9,9
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Напряжение/частота сети	В/Гц	230/50	230/50
Потребляемая мощность	Вт	89	130
Степень защиты	IP	24D	X4D
КОД		537634	537636

энерго-эффективность и исключительно компактные размеры

Остаточный напор

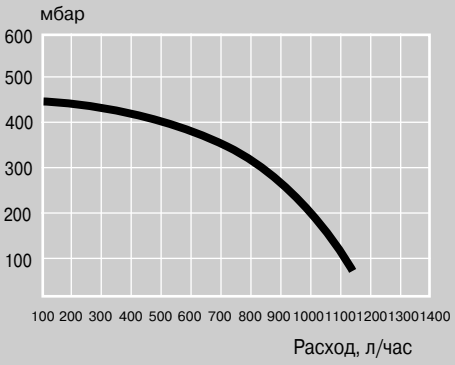

Аксессуары

	Код
КОМПОНЕНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	
Соединительный комплект без кранов	705967
Комплект из 2-х кранов (газ и холодная вода)	3318182
Комплект из 2-х кранов (для подающего и обратного трубопроводов контура отопления)	705743
Соединительный комплект без кранов (с соединительными муфтами)	706572
Соединительный комплект без кранов	706832
Универсальный комплект гидравлических соединений	706161
Кожух для закрытия гидравилических соединений	706167
Комплект для промывки системы	709142
КОНТРОЛЛЕРЫ	
Реле для зонного клапана	706578
Механический таймер	709022
Цифровой таймер	709024
Цифровой таймер-термостат с недельным программатором	706360
Комплект Clima Manager (в том числе цифровой недельный программатор с датчиком наружной температуры)	709158
ДЫМОХОДЫ	
Комплект коаксиального дымохода для горизонтального монтажа ø 60/100 длиной 1000 мм с оголовком и коленом 90°	3318000
Вертикальный патрубок	3318008
Комплект горизонтального раздельного дымохода Ø 80 мм	3318018
Переходник 60/80 мм для раздельного дымохода	3318017

Полный перечень аксессуаров и компонентов для дымоходов приведен на стр. 22

Clima Manager

Датчик температуры наружного воздуха

Цифровой таймер-термостат с недельным программатором

TX

23 MI
23-27 MFFI

НАСТЕННЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЁЛ С БИТЕРМИЧЕСКИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

КОМПАКТНЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ

- МЕДНЫЙ СДВОЕННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
- ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ
- СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ С ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ СОСТОЯНИЯ
- МАЛОИНЕРЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ

- ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ПРЕДУСМОТРЕНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ В КАСКАД
- ПРЕДУСМОТРЕНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТА С ПРОГРАММИРУЕМЫМ ТАЙМЕРОМ
- РАБОТА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА В РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ
- ЗАЩИТА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ОТ БЛОКИРОВКИ
- ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

глубина всего 30,5 см

3 звезды эффективности

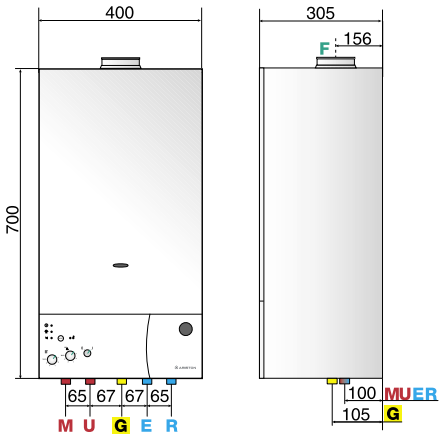

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ – ОТВОД ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ:

M: Подача в контур отопления–3/4”
U: Выход горячей санитарной воды – 1/2”
G: Вход газа – 3/4”
E: Вход холодной санитарной воды – 1/2”
R: Выход из контура отопления – 3/4”
F: Отвод продуктов сгорания (Ø мм):
F 130
F1 60/100
F2 80/80

Модель MI – открытая камера сгорания



Модель MFFI – коаксиальный дымоход



Модель MFFI – раздельный дымоход



Технические характеристики

		23 MI	23 MFFI	27 MFFI
КАМЕРА СГОРАНИЯ		открытая	закрытая	закрытая
ПОКАЗАТЕЛИ МОЩНОСТИ				
Полезная тепловая мощность, макс/мин	кВт	25,6/11	25,6/11	29,3/11
Номинальная теплопроизводительность макс/мин	кВт	23,4/9,6	23,7/9,6	27/9,2
КПД				
при номинальной мощности	%	91,4	92,5	92
при 30 % от номинальной мощности	%	89,3	90,5	88,8
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Макс/мин температура воды в контуре отопления	°C	80/42	82/42	82/42
Макс/мин температура воды в контуре ГВС	°C	52/36	54/36	56/36
Расход горячей воды в контуре ГВС (ΔT=25°C)	л/мин	13,4	13,6	15,5
Расход горячей воды в контуре ГВС (ΔT=35°C)	л/мин	9,6	9,7	11
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				
Напряжение/частота сети	В/Гц	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность	Вт	95	135	155
Степень защиты	IP	X4D	X4D	X4D
КОД		537823	537824	3300012

высокая надежность

Остаточный напор

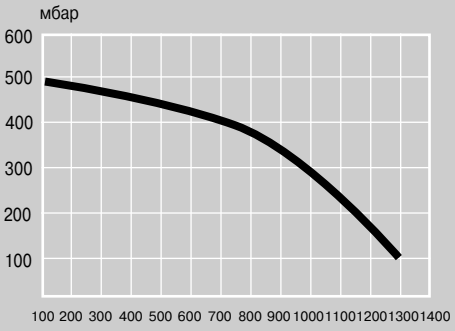

Аксессуары

	Код
КОМПОНЕНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	
Соединительный комплект без кранов	705967
Комплект из 2-х кранов (газ и холодная вода)	3318182
Комплект из 2-х кранов (для подающего и обратного трубопроводов контура отопления)	705743
Комплект присоединительных патрубков без кранов (с соединительными муфтами)	706572
Соединительный комплект без кранов	706832
Универсальный комплект гидравлических соединений	706161
Кожух для закрытия гидравлических соединений	706167
КОНТРОЛЛЕРЫ	
Механический таймер	706349
Цифровой таймер	706348
Цифровой таймер-термостат с недельным программатором	706360
Комплект Clima Manager (цифровой недельный программатор с датчиком наружной температуры)	709158
ДЫМОХОДЫ	
Комплект коаксиального дымохода для горизонтального монтажа ø60/100 длиной 1000 мм с оголовком и коленом 90°	3318000
Вертикальный патрубок	3318008
Комплект горизонтального раздельного дымохода ø 80 мм	3318018
Переходник 60/80 для раздельного дымохода	3318017

Полный перечень аксессуаров и компонентов для дымоходов представлен на стр. 22

Clima Manager

Датчик температуры наружного воздуха

Цифровой таймер-термостат с недельным программатором

Механический таймер

Цифровой таймер

MICROGENUS PLUS SYSTEM

21-28 RI
21-28-31 RFFI

НАСТЕННЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЁЛ

КОМФОРТ | КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ЭКОНОМИЧНЫЙ

- НАСОС УВЕЛИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ (21-28 кВт)
- ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ
- ПЕРВИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ МЕДИ
- ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ
- АНТИКОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ

- ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ПРЕДУСМОТРЕНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ В КАСКАД
- ПРЕДУСМОТРЕНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТА С ПРОГРАММИРУЕМЫМ ТАЙМЕРОМ
- ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ
- РАБОТА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА В РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ
- ЗАЩИТА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ОТ БЛОКИРОВКИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БОЙЛЕРА КОСВЕННОГО НАГРЕВА BACD

низкое
энергопотребление
эффективность 3 звезды
малый вес – всего 31 кг

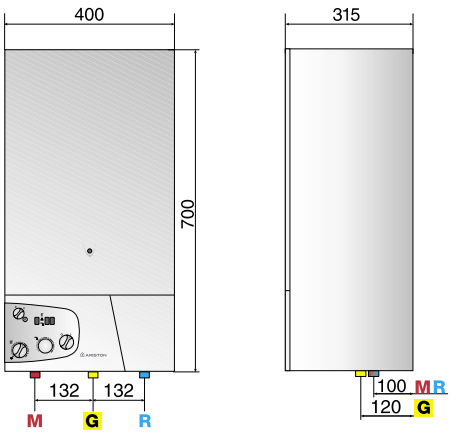

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ – ОТВОД ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ
M: Вход воды в контур отопления – 3/4”
G: Вход газа – 3/4”
R: Выход воды из контура отопления – 3/4”
F: Отвод продуктов сгорания (Ø мм)
F 130 (RI)
F1 60/100-80/125 (RFFI)
F2 80/80 (RFFI)

Модель RI – открытая камера сгорания



Модель RFFI – коаксиальный дымоход



Ø 60/100 до 4 м
Ø 80/125 до 16 м

Модель RFFI – раздельный дымоход



Ø 80/80 до 59 м (24 кВт)
– 48 м (28 кВт) – 42 м (31 кВт)



Технические характеристики

		21 RI	28 RI	21 RFFI	28 RFFI	31 RFFI
КАМЕРА СГОРАНИЯ		открытая	открытая	закрытая	закрытая	закрытая
ПОКАЗАТЕЛИ МОЩНОСТИ						
Полезная тепловая мощность, макс/мин	кВт	25,3/11	29/12	26,5/11	29,8/12	33,5/14
Номинальная теплопроизводительность макс/мин	кВт	23,2/9,6	26,7/10,7	24,8/9,7	28/10,5	31,1/12,1
КПД						
при номинальной мощности	%	91,8	92,2	93,7	93,7	92,8
при 30 % от номинальной мощности	%	89,2	89,4	90,7	92,2	90
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Макс/мин температура воды в контуре отопления	°C	82/42	82/42	82/42	82/42	82/42
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ						
Напряжение/частота сети	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность	Вт	85	110	120	148	148
Степень защиты	IP	24D	24D	X4D	X4D	X4D
КОД		3300077	3300079	3300078	3300080	3300081

максимальная эффективность и гибкость в эксплуатации

Остаточный напор

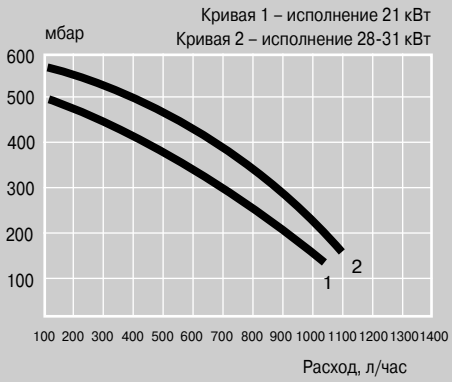

Аксессуары

	Код
КОМПОНЕНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	
Комплект гидравлических соединений (без использования бойлера косвенного нагрева)	706327
Комплект соединений для бойлера косвенного нагрева BACD pro tech	3318144
Комплект бака бойлера косвенного нагрева BACD pro tech	3318164
Комплект дополнительного расширительного бака (1,5 л) для контура ГВС	709178
Комплект для промывки системы	709142
КОНТРОЛЛЕРЫ	
Реле для зонного клапана	706578
Механический таймер	706349
Цифровой таймер	706348
Комплект Clima Manager (цифровой недельный программатор с датчиком наружной температуры)	709158
ДЫМОХОДЫ	
Комплект коаксиального дымохода для горизонтального монтажа ø 60/100 длиной 1000 мм с оголовком и коленом 90°	3318000
Вертикальный патрубок	3318008
Комплект коаксиального дымохода для горизонтального монтажа ø 80/125 длиной 1000 мм с оголовком и коленом 90°	3318035
Переходник/Вертикальный патрубок ø 60/100-80/125	3318040
Комплект горизонтального раздельного дымохода ø 80	3318018
Переходник ø60/80 для раздельного дымохода	3318017

Полный перечень аксессуаров и компонентов для дымоходов представлен на стр. 22

Clima Manager

Датчик температуры наружного воздуха

Механический таймер

Цифровой таймер

GENIA MAXI

28 BI
30 BFFI

НАСТЕННЫЙ КОТЁЛ
СО ВСТРОЕННЫМ НАКОПИТЕЛЬНЫМ
БОЙЛЕРОМ

КОМФОРТ МАЛОШУМНЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ

- ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОДУЛЯЦИЕЙ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ
- ФИЛЬТР В КОНТУРЕ ОТОПЛЕНИЯ
- ДВОЙНОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
- ПЕРВИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ МЕДИ
- ВСТРОЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БОЙЛЕР НА 60 Л ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- 3-Х ХОДОВОЙ КЛАПАН С МОТОРНЫМ ПРИВОДОМ
- АНАЛОГОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
- РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК (2 Л) ДЛЯ СИСТЕМЫ ГВС

- ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ПРЕДУСМОТРЕНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ К CLIMA MANAGER
- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕЦИРКУЛЯЦИИ В КОНТУРЕ ГВС
- СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ
- ЗАЩИТА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ОТ БЛОКИРОВКИ
- ЗАДЕРЖКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТЕПЛООБМЕННИКА ОТ ПЕРЕГРЕВА

эффективность 3 звезды
высокий расход горячей воды 26,2 л/мин
низкое энергопотребление

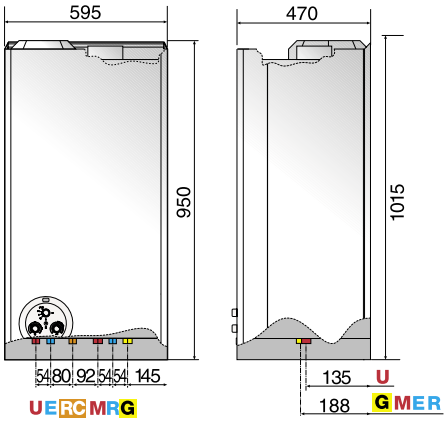

Модель BI – открытая камера сгорания



Модель BFFI – коаксиальный дымоход



Ø 60/100 – 3 м (30 кВт)
Ø 80/125 – 12,1 м (30 кВт)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ
– ОТВОД ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ

M: Подача воды в контур отопления– 3/4”
U: Выход горячей санитарной воды – 1/2”
G: Вход газа – 3/4”
E: Вход санитарной воды – 1/2”
R: Выход из контура отопления – 3/4”
RC: Рециркуляция в контуре ГВС – 1/2”
F: Отвод продуктов сгорания (Ø мм):
F 139 (28 BI)
F1 60/100-80/125 (BFFI)
F2 80 (BFFI)

Модель BFFI – раздельный дымоход

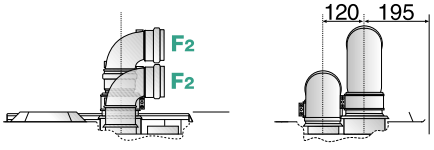

Ø 80/80 – 33 м (30 кВт

Технические характеристики

		28 BI	30 BFFI
КАМЕРА СГОРАНИЯ		открытая	закрытая
ПОКАЗАТЕЛИ МОЩНОСТИ			
Полезная тепловая мощность, макс/мин	кВт	31,1/9,5	33,3/11,3
Номинальная теплопроизводительность макс/мин	кВт	28/7,8	30/10,1
КПД			
при номинальной мощности	%	89,7	93,4
при 30 % от номинальной мощности	%	-	92
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Макс/мин температура воды в контуре отопления	°C	85/40	85/40
Макс/мин температура воды в контуре ГВС	°C	70/40	70/40
Расход горячей воды в контуре ГВС в первые 10 мин при ΔT=25 °C	л/мин	24,6	26,2
Расход горячей воды в контуре ГВС в первые 10 мин при ΔT=30°C	л/мин	20,5	21,8
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Напряжение/частота сети	В/Гц	230/50	230/50
Потребляемая мощность	Вт	90	150
Степень защиты	IP	44	44
КОД		537655	537657

высокий уровень комфорта благодаря 60-литровому накопительному бойлеру

Остаточный напор

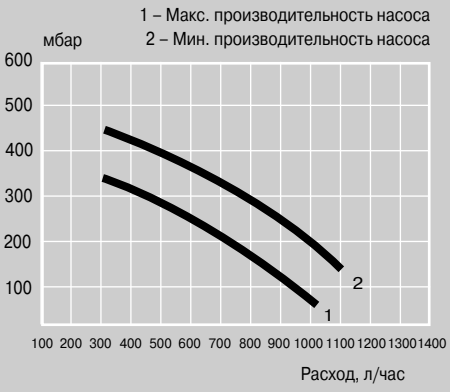

Аксессуары

	Код
КОМПОНЕНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	
Комплект из 2-х кранов (газ и холодная вода), включая картонный образец	730002
Комплект из 2-х кранов (для подающего и обратного трубопроводов контура отопления)	730003
Комплект термостата контура ГВС	3678044
Комплект для рециркуляции контура ГВС	1307012
Комплект усиленного кронштейна крепления	1307012
КОНТРОЛЛЕРЫ	
Реле для зонного клапана	706578
Цифровой таймер-термостат с недельным программатором	706360
Комплект Clima Manager (цифровой недельный программатор с датчиком наружной температуры)	709158
ДЫМОХОДЫ	
Комплект коаксиального дымохода для горизонтального монтажа ø 60/100 длиной 1000 мм с оголовком и коленом 90°	3318000
Вертикальный патрубок	3318008
Комплект коаксиального дымохода для горизонтального монтажа ø 80/125 длиной 1000 мм с оголовком и коленом 90°	3318035
Переходник/Вертикальный патрубок ø 60/100-80/125	3318040
Комплект горизонтального раздельного дымохода ø 80	3318018
Переходник ø 60/80 для раздельного дымохода	3318017

Полный перечень аксессуаров и компонентов для дымоходов представлен на стр. 22

Clima Manager

Датчик температуры наружного воздуха

Цифровой таймер-термостат с недельным программатором

UNOBLOC

GPV 24 31 RI
G 38-45-55-64 RI

НАПОЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЁЛ
С ЧУГУННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

- ЧУГУННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
- ГОРЕЛКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС И РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК (В КОТЛАХ НА 24 И 31 кВт)
- ВСТРОЕННЫЙ ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ ТЯГИ
- КРАН ПОДПИТКИ

- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ПРЕДУСМОТРЕНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАСКАДНОЙ СИСТЕМЕ
- ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА КОСВЕННОГО НАГРЕВА

ОТОПЛЕНИЕ В
РЕЖИМЕ «КОМФОРТ»

Модель GPV 24-31 RI

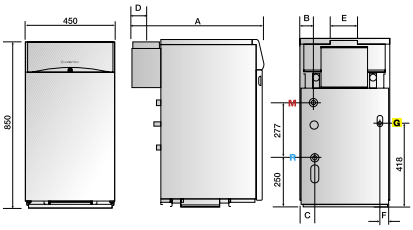

Модель G 38-45 RI

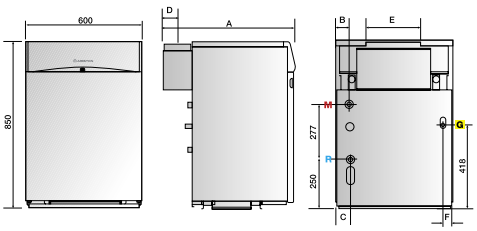

Модель G 55-64 RI

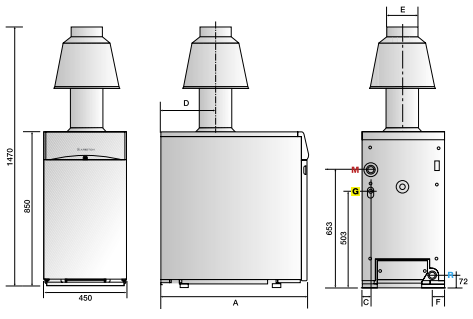

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПАТРУБКИ:
M: Подающая трубка контура отопления
G: Вход газа – 3/4”
R: Выход из контура отопления

UNOBLOC	Кол. элементов	Размеры, см						Диаметр “		
		A	B	C	D	E	F	M Ø	R Ø	G Ø
GPV 24 RI	4	665	64	64	72	132	51	3/4”	3/4”	1/2”
GPV 31 RI	5	665	28	28	77	142	28	3/4”	3/4”	1/2”
G 38 RI	6	680	64	64	83	155	60	1”	1”	1/2”
G 45 RI	7	710	28	28	97	182	35	1”	1”	1/2”
G 52 RI	9	710	286	1470	-	180	-	1”1/4	1”1/4	1/2”
G 61 RI	7	795	327	1470	-	180	-	1”1/4	1”1/4	3/4”

Технические характеристики

		GPV 24 RI	GPV 31 RI	GPV 38 RI	G 45 RI	G 55 RI	G 64 RI
КАМЕРА СГОРАНИЯ		открытая	открытая	открытая	открытая	открытая	открытая
ПОКАЗАТЕЛИ МОЩНОСТИ							
Полезная тепловая мощность, макс/мин.	кВт	26,6	34,4	42	50	61	70,5
Номинальная теплопроизводительность, макс/мин	кВт	24	31	37,8	45	55	63,5
КПД							
при номинальной мощности	%	90,2	90,1	90	90	90,2	90,1
при 30 % от номинальной мощности	%	87,8	89	89,8	87,8	90,1	90
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Макс/мин температура воды в контуре отопления	°C	82/34	82/34	82/34	82/34	82/34	82/34
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ							
Напряжение/частота сети	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность	Вт	103	103	15	15	23	23
Степень защиты	IP	XOD	XOD	XOD	XOD	XOD	XOD
КОД		3300017	3300018	3300019	3300020	3300021	3300022

традиционное качество

Остаточный напор

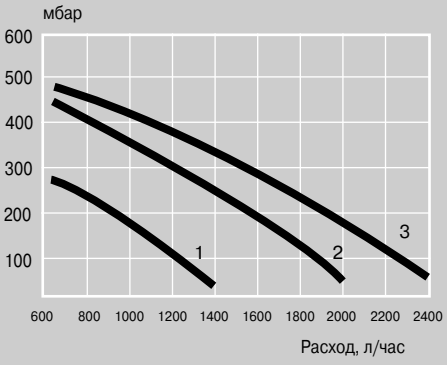

АКСЕССУАРЫ

	Код
Комплект для работы на сжиженном газе LPG 24-31 кВт	65102976
Комплект для работы на сжиженном газе LPG 38-45 кВт	65102977
Комплект для работы на сжиженном газет LPG 55-64 кВт	65102978
КОМПОНЕНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	
Соединительный кабель «котел-бойлер косвенного нагрева»	3318154
КОНТРОЛЛЕРЫ	
Электронный интерфейс регулирования температуры	3318156
Дистанционное управление регулированием температуры	3318058
Устройство управления каскадной системой	3318169
ДЫМОХОД	
Прерыватель тяги G 55-64 RI	3318131

Полный перечень аксессуаров и компонентов для дымоходов представлен на стр. 22

Дистанционное управление регулированием температуры

Устройство управления каскадной системой

Принадлежности для работы на сжиженном газе

	Код
Комплект для работы на сжиженном газе MICROGENUS PLUS (24 MI - 28 MFFI) - MICROGENUS PLUS SYSTEM (21 RI -28 RFFI) TX – MICROTEC	706025
Комплект для работы на сжиженном газе MICROGENUS PLUS (31 MFFI) - MICROGENUS PLUS SYSTEM (31 RFFI)	3318115
Комплект для работы на сжиженном газе MICROGENUS PLUS (28 MI) - MICROGENUS PLUS SYSTEM (28 RI)	3318116
Комплект для работы на сжиженном газе MICROGENUS PLUS SYSTEM (21 RFFII)	707060
Комплект для работы на сжиженном газе UNOBLOC 24-31 кВт	65102976
Комплект для работы на сжиженном газе UNOBLOC 38-45 кВт	65102977
Комплект для работы на сжиженном газе UNOBLOC 55-64 кВт	65102978



Компоненты гидравлических соединений

	Код
Соединительный комплект без кранов ACO-MICROGENUS PLUS-UNO-TX	705967
Комплект из 2-х кранов (газ и холодная вода) ACO (MFFI)-MICROGENUS PLUS-UNO-TX	3318182
Комплект из 2-х кранов (на подающий и обратный трубопроводы контура отопления) ACO -MICROGENUS PLUS-MICROGENUS PLUS SYSTEM-UNO-TX	705743
Комплект присоединительных патрубков без кранов (с соединительными муфтами) ACO-MICROGENUS PLUS-UNO-TX	706572
Универсальный комплект гидравлических соединений котла Включает в себя 2 крана (газ и холодная вода), гибкую подводку из нержавеющей стали, муфты, уплотнения и газовую подводку ACO-MICROGENUS PLUS-UNO-TX-GENIA MAXI	706161
Комплект гидравлических соединений отопительного котла Включает в себя газовый кран, краны на подающий и обратный трубопроводы контура отопления, кран подпитки, подводки и присоединительную арматуру (для котлов RFFI). Обязателен при установке без бойлера косвенного нагрева. MICROGENUS PLUS SYSTEM	706327
Комплект для подсоединения бойлера косвенного нагрева BACD Pro-Tech Включает в себя газовый кран, трёхходовой клапан с моторным приводом, медные трубки и арматуру для присоединения к системе отопления, теплоизолированные гибкие подводки из нержавеющей стали для соединения котла с бойлером косвенного нагрева, кран подпитки, кран холодной воды, 4-литровый расширительный бак системы ГВС, медные трубки и присоединительную арматуру для системы ГВС, термостат с датчиком 0 - 90 °C. MICROGENUS PLUS SYSTEM	3318144
Присоединительный комплект «Бак» для подсоединения к бойлеру косвенного нагрева BACD Pro-Tech Позволяет регулировать температуры горячей воды непосредственно на котле MICROGENUS PLUS SYSTEM	3318168
Комплект дополнительного 1,5-литрового расширительного бака MICROGENUS PLUS, MICROGENUS PLUS SYSTEM	709178
Защитный кожух картера MICROGENUS PLUS	706167
Комплект из 2-х кранов (газ и холодная вода) и бумажного образца GENIA MAXI	730002
Комплект из 2-х кранов (на подающий и обратный трубопроводы контура отопления) GENIA MAXI	730003
Комплект термостата контура ГВС GENIA MAXI	3678044
Комплект для рециркуляции контура ГВС GENIA MAXI	1307012
Комплект усиленного кронштейна крепления GENIA MAXI	1306766
Комплект системы автоматического заполнения MICROGENUS PLUS	706580
Комплект защиты от замерзания (до – 20 °C) MICROGENUS PLUS	706581
Комплект для промывки системы ACO -MICROGENUS PLUS-MICROGENUS PLUS SYSTEM-UNO-TX	709142



Контроллеры

	Код
Реле для зонного клапана ACO - MICROGENUS PLUS – MICROGENUS PLUS SYSTEM – UNO TX –GENIA MAXI	706578
Механический таймер ACO	3318128
Цифровой таймер ACO	3318132
Механический таймер MICROGENUS PLUS – MICROGENUS PLUS SYSTEM - TX	706349
Цифровой таймер MICROGENUS PLUS – MICROGENUS PLUS SYSTEM – TX	706348
Механический таймер UNO	709022
Цифровой таймер UNO	709024
Цифровой таймер-термостат с недельным программатором ACO - MICROGENUS PLUS – MICROGENUS PLUS SYSTEM – UNO – TX – GENIA MAXI	706360
Комплект Clima Manager (цифровой недельный программатор с датчиком наружной температуры) ACO - MICROGENUS PLUS – MICROGENUS PLUS SYSTEM – UNO – TX – GENIA MAXI	709158
Датчик температуры наружного воздуха ACO	3318151



Контроллеры в каскадных системах

	Код
Устройство управления каскадной системой	3318057
Устройство управления каскадной системой (UNOBLOC)	3318169
Дистанционное управление регулированием температуры	3318058
Датчик температуры наружного воздуха	3318159
Датчик температуры воды в подающем трубопроводе контура отопления	3318060
Датчик температуры воды в бойлере косвенного нагрева	3318061
Устройство дистанционного управления с комнатным термостатом	3318062
6 соединительных зажимов	3318063
Часы «Cavalieri»	3318064
Цифровые часы	3318065
Электронный интерфейс	3318070
Устройство дистанционного управления инженерным оборудованием	3318140
Датчик температуры воздуха в помещении	3318141
Трёхходовой смесительный клапан 3/4”+ электродвигатель SM 40	3318145
Трёхходовой смесительный клапан 1” + электродвигатель SM 40	3318146
Трёхходовой смесительный клапан 1 1/4” + электродвигатель SM 40	3318147

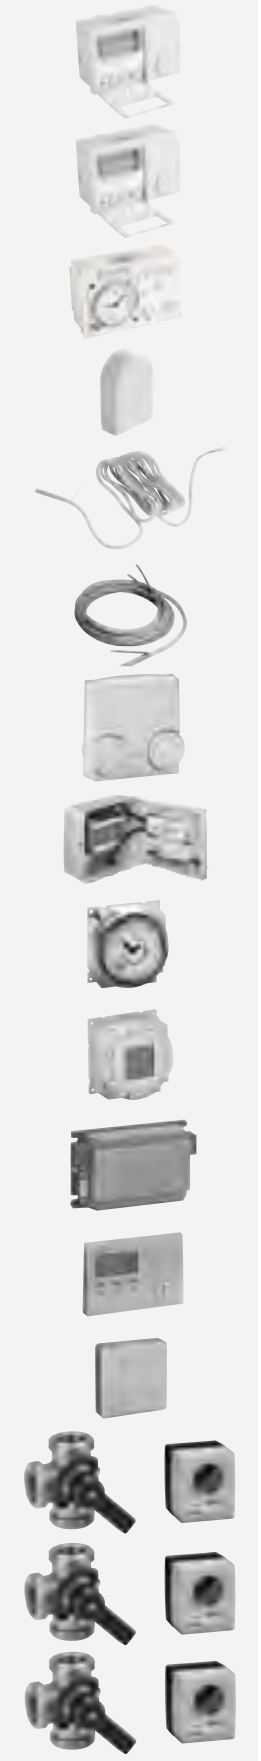

Компоненты для дымоходов

Котлы с закрытой камерой сгорания: Micorgenus Plus, UNO, TX, Genia MAXI, Microgenus Plus System

	Код
КОМПОНЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ СИСТЕМ УДАЛЕНИЯ ДЫМА/ПОДАЧИ ВОЗДУХА ∅ 60/100 ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА	
КОМПЛЕКТ КОАКСИАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА –1000 мм Комплект коаксиальных труб длиной 1000 мм с коленом 90°, оголовком, прокладками и крепежными винтами Декоративная розетка из материала EPDM Только для соединения с газовым котлом	3318000
КОМПЛЕКТ КОАКСИАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА – 750 мм Комплект коаксиальных труб длиной 750 мм с коленом 90°, оголовком, прокладками и крепежными винтами Декоративная розетка из материала EPDM Только для соединения с газовым котлом	3318001
КОМПЛЕКТ КОАКСИАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПАТРУБКОМ Комплект коаксиальных труб длиной 750 мм с оголовком, вертикальным патрубком, прокладками и крепежными винтами Декоративная розетка из материала EPDM Требуются дополнительные принадлежности, указанные в инструкции по монтажу котла Только для соединения с газовым котлом	3318002
КОМПОНЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ СИСТЕМ УДАЛЕНИЯ ДЫМА/ПОДАЧИ ВОЗДУХА ∅ 60/100 ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА	
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПАТРУБОК Вертикальный патрубок с прокладками и крепёжными винтами Только для соединения с газовым котлом	3318008
ПРОХОД ЧЕРЕЗ НАКЛОННУЮ КРОВЛЮ, СВИНЦОВЫЙ, ЧЁРНЫЙ Свинцовый проход через кровлю с наклоном 12°- 40° с фланцем	3318009
ПРОХОД ЧЕРЕЗ НАКЛОННУЮ КРОВЛЮ СВИНЦОВЫЙ КРАСНЫЙ Свинцовый проход через кровлю с наклоном 12°- 40° с фланцем	3318010
ПРОХОД ЧЕРЕЗ ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ ЧЁРНЫЙ	3318011
ПРОХОД ЧЕРЕЗ ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ КРАСНЫЙ	3318012
КОАКСИАЛЬНАЯ ТРУБА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА С ЧЁРНЫМ ОГОЛОВКОМ Комплект труб Ø 80/125 с коническим переходником Ø 60/100	3318013
КОАКСИАЛЬНАЯ ТРУБА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА С КРАСНЫМ ОГОЛОВКОМ Комплект труб Ø 80/125 с коническим переходником Ø 60/100	3318014
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ КОАКСИАЛЬНЫХ СИСТЕМ УДАЛЕНИЯ ДЫМА/ПОДАЧИ ВОЗДУХА ∅ 60/100	
КОАКСИАЛЬНОЕ КОЛЕНО 90° Коаксиальное колено 90° MF	3318003
КОАКСИАЛЬНОЕ КОЛЕНО 45° Комплект из 2 коаксиальных колен 45° MF	3318004
КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ – 1000 мм Коаксиальное удлинение MF 1000 мм с центрирующей пружиной	3318005
КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ – 500 мм Коаксиальное удлинение MF 500 мм с центрирующей пружиной	3318006
КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ – 250 мм Коаксиальное удлинение MF 250 мм с центрирующей пружиной	3318007
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ (Ø 80-125) 3 универсальных крепления с хомутом, регулируемым на диаметр от 80 до 125 мм, в комплекте с дюбелями	3318015 (по 3 шт.)
ДЕКОРАТИВНАЯ РОЗЕТКА (Ø 100) Декоративаная розетка для коаксиального дымохода , материал EPDM	3318016







Компоненты для дымоходов

	Код
КОМПОНЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ СИСТЕМ УДАЛЕНИЯ ДЫМА/ПОДАЧИ ВОЗДУХА ∅ 80/125 ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА	
КОМПЛЕКТ КОАКСИАЛЬНЫХ ТРУБ + ПЕРЕХОДНИК Ø 80/125 Комплект коаксиальных труб длиной 1000 мм с коленом 90° и оголовком Переходник Ø 60/100-80/125 Колено 90° Ø 60/100 Декоративная розетка из материала EPDM, прокладки, крепёжные винты Только для соединения с газовым котлом	3318035
КОМПОНЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ СИСТЕМ УДАЛЕНИЯ ДЫМА/ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА ∅ 80/125 + вертикальный патрубок	
ПЕРЕХОДНИК Ø 60/100-80/125 ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПАТРУБКА Вертикальный патрубок с прокладками и крепёжными винтами Только для соединения с газовым котлом	3318040
ПРОХОД ЧЕРЕЗ НАКЛОННУЮ КРОВЛЮ СВИНЦОВЫЙ ЧЁРНЫЙ	3318009
ПРОХОД ЧЕРЕЗ НАКЛОННУЮ КРОВЛЮ СВИНЦОВЫЙ КРАСНЫЙ Свинцовые проходы через кровлю с наклоном 12°-40° с фланцами	3318010
ПРОХОД ЧЕРЕЗ ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ ЧЁРНЫЙ	3318011
ПРОХОД ЧЕРЕЗ ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ КРАСНЫЙ	3318012
КОАКСИАЛЬНАЯ ТРУБА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА С ЧЁРНЫМ ОГОЛОВКОМ Комплект труб Ø 80/125 с коническим переходником Ø 60/100	3318013
КОАКСИАЛЬНАЯ ТРУБА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА С КРАСНЫМ ОГОЛОВКОМ Комплект труб Ø 80/125 с коническим переходником Ø 60/100	3318014
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ (Ø 80/125) Универсально крепление с хомутом, регулируемым на диаметр от 80 до 125 мм, в комплекте с дюбелями	3318015 (по 3 шт.)
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ КОАКСИАЛЬНЫХ СИСТЕМ УДАЛЕНИЯ ДЫМА/ПОДАЧИ ВОЗДУХА ∅ 80/125	
КОАКСИАЛЬНОЕ КОЛЕНО 90° Ø 80/125 Коаксиальное колено 90° MF	3318036
КОАКСИАЛЬНОЕ КОЛЕНО 45° Ø 80/125 Коаксиальное колено 45° MF	3318037
КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ Ø 80/125 – 1000 мм Коаксиальное удлинение MF 1000 мм с центрирующей пружиной	3318038
КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ Ø 80/125 – 500 мм Коаксиальное удлинение MF 500 мм с центрирующей пружиной	3318039
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ УДАЛЕНИЯ ДЫМА/ПОДАЧИ ВОЗДУХА ∅ 80 ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА	
КОМПЛЕКТ ТРУБ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ УДАЛЕНИЯ ДЫМА/ПОДАЧИ ВОЗДУХА Ø 80 ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА Переходник Ø 60/100-80 для присоединения к котлу Комплект прокладок с крепёжными винтами Комплект из 2 колен 90° и 2 труб MF 1000 мм Наконечник трубы забора воздуха (оголовок дымовой трубы в этот комплект не входит) Только для соединения с газовым котлом	3318018
ОГОЛОВОК ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (Ø 80) Оголовок дымовой трубы Ø 80 (нержавеющая сталь) с крепёжными винтами	3318027

Компоненты для дымоходов

	Код
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ УДАЛЕНИЯ ДЫМА/ПОДАЧИ ВОЗДУХА Ø 80 ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА	
ПЕРЕХОДНИК Ø 60/80 ДЛЯ РАЗДЕЛЬНЫХ ТРУБ Переходник Ø 60/100-80 для присоединения к котлу Комплект прокладок и крепёжных винтов Только для соединения с газовым котлом	3318017
ПАТРУБОК Ø 80 С КОНДЕНСАТОСБОРНИКОМ Алюминиевый патрубок MF длиной 140 мм с конденсатосборником	3318026
ОГОЛОВОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЧЁРНЫЙ Ø 80 Чёрный оголовок Ø 80 с крепёжными винтами	3318031
ПРОХОД ЧЕРЕЗ НАКЛОННУЮ КРОВЛЮ, СВИНЦОВЫЙ, ЧЁРНЫЙ Свинцовый проход через кровлю с наклоном 12°-40°, с фланцем	3318009
ПРОХОД ЧЕРЕЗ НАКЛОННУЮ КРОВЛЮ СВИНЦОВЫЙ КРАСНЫЙ Свинцовый проход через кровлю с наклоном 12°-40° ,с фланцем	3318010
ПРОХОД ЧЕРЕЗ ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ ЧЁРНЫЙ	3318011
ПРОХОД ЧЕРЕЗ ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ КРАСНЫЙ	3318012
ПЕРЕХОДНИК Ø 80/125-80 ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОГОЛОВКА	3318029
ПЕРЕХОДНИК Ø 80/125-80+80 ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОГОЛОВКА	3318030
ДЫМОХОД ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА С ЧЁРНЫМ ОГОЛОВКОМ Комплект труб Ø 80/125 для вертикального монтажа с коническим переходником Ø 60/100	3318013
ДЫМОХОД ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА С КРАСНЫМ ОГОЛОВКОМ Комплект труб Ø 80/125 для вертикального монтажа с коническим переходником Ø 60/100	3318014
ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ УДАЛЕНИЯ ДЫМА/ПОДАЧИ ВОЗДУХА Ø 80	
КОЛЕНО 90° MF (Ø 80) Комплект колен большого радиуса (2 шт. в упаковке) Комплект колен большого радиуса (10 шт. в упаковке)	3318019 3318021
КОЛЕНО 45° MF (Ø 80) Комплект колен 45° MF (Ø 80) (2 шт. в упаковке)	3318020
УДЛИНЕНИЕ (Ø 80) – 2000 мм Удлинение MF 2000 мм	3318022
УДЛИНЕНИЕ (Ø 80) – 1000 мм Удлинение MF 1000 мм (2 шт. в упаковке) Удлинение MF 1000 мм (10 шт. в упаковке) .	3318023 3318024
УДЛИНЕНИЕ (Ø 80) – 500 мм Удлинение MF 500 мм (10 шт. в упаковке)	3318025 (по 10 шт.)
НАКОНЕЧНИК ТРУБЫ ЗАБОРА ВОЗДУХА Пластмассовый наконечник трубы забора воздуха Ø 80 с крепёжными винтами	3318028
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ (Ø 80-125) Клмплект крепления с хомутом и дюбелями	3318015 (по 3 шт.)
ДЕКОРАТИВНАЯ РОЗЕТКА (Ø 80) Декоративная розетка из материала EPDM для раздельных систем	3318032 (по 2 шт.)









Компоненты для дымоходов

		Код
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ УДАЛЕНИЯ ДЫМА/ПОДАЧИ ВОЗДУХА ∅ 80		
КОАКСИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ (Ø 80) Коаксиальный разделитель с входом Ø 80/80 M/M и выходом Ø 60/100 M Комплектуется прокладками и крепёжными винтами		3318033
КОАКСИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ Коаксиальный разделитель с входом Ø 60/100 MF и выходом Ø 80/80 F/F Комплектуется прокладками и крепёжными винтами		3318034
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ТРУБ Переходник Ø 80 для изолированных труб без винта крепления оголовка		705769
ИЗОЛИРОВАННАЯ ТРУБА (Ø 80/100) – 1000 мм Изолированное удлинение 80/100 MF 1000мм Комплектуется прокладками и крепёжными винтами		705771
ИЗОЛИРОВАННОЕ КОЛЕНО 90° (Ø 80/100) Изолированное колено 90° 80/100 Комплектуется прокладками и крепёжными винтами		705772
КОЛЕНО 45° (Ø 80/100) КОЛЕНО 45° MF 80/100 Комплектуется прокладками и крепёжными винтами		705773 (по 2 шт.)
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНЫХ ТРУБ ∅ 80		
ТРУБА Ø 80, ДЛИНА 2000 мм Удлинение MF 2000 мм		3318022
ТРУБА Ø 80, ДЛИНА 1000 мм		
Удлинение MF 1000 мм	(по 2 шт.)	3318023
Удлинение MF 1000 мм	(по 10 шт.)	3318024
ПРУЖИНА НАПРАВЛЯЮЩАЯ Пружина из нержавеющей стали для фиксации правильного положения трубы MF в дымоходе		3318046
ПРУЖИНА ФИКСАЦИИ ТРУБЫ Пружина из нержавеющей стали для фиксации трубы		3318045
ОГОЛОВОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (Ø 80) Оголовок трубы из нержавеющей стали (Ø 80) Комплектуется крепёжными винтами		3318027
ДЕКОРАТИВНАЯ РОЗЕТКА (Ø 80) Декоративная розетка раздельного дымохода		3318032 (по 2 шт.)











Компоненты для дымоходов

Конденсационный котёл: ACO

	Код	
КОМПОНЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ СИСТЕМ УДАЛЕНИЯ ДЫМА/ПОДАЧИ ВОЗДУХА ∅ 60/100 ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА		
КОМПЛЕКТ КОАКСИАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА – 1000 мм Комплект коаксиальных дымоходов длиной 1000 мм с коленом 90°, оголовком, прокладками и крепёжными винтами Декоративная розетка из материала EDPM Только для соединения с газовым котлом	3318073	
КОМПОНЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ СИСТЕМ УДАЛЕНИЯ ДЫМА/ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПАТРУБКОМ Комплект коаксиальных труб длиной 1000 мм с оголовком, вертикальным патрубком, прокладками и крепёжными винтами Декортаивная розетка из иатериала EDPM Только для соединения с газовым котлом	3318074	
КОМПОНЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ СИСТЕМ УДАЛЕНИЯ ДЫМА/ПОДАЧИ ВОЗДУХА ∅ 60/100 ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА + вертикальный патрубок		
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПАТРУБОК Вертикальный патрубок с прокладками и крепёжными винтами Только для соединения с газовым котлом	3318079	
ДЫМОХОД ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА С ЧЁРНЫМ ОГОЛОВКОМ Комплект труб Ø 80/125 для вертикального монтажа с коническим переходником Ø 60/100	3318080	
ДЫМОХОД ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА С КРАСНЫМ ОГОЛОВКОМ Комплект труб Ø 80/125 для вертикального монтажа с коническим переходником Ø 60/100	3318081	
ПРОХОД ЧЕРЕЗ НАКЛОННУЮ КРОВЛЮ, СВИНЦОВЫЙ, ЧЁРНЫЙ Свинцовый проход через кровлю с наклоном 12°-40°, с фланцем	3318009	
ПРОХОД ЧЕРЕЗ НАКЛОННУЮ КРОВЛЮ, СВИНЦОВЫЙ, КРАСНЫЙ Свинцовый проход через кровлю с наклоном 12°- 40°, с фланцем	3318010	
ПРОХОД ЧЕРЕЗ ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ ЧЁРНЫЙ	3318011	
ПРОХОД ЧЕРЕЗ ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ КРАСНЫЙ	3318012	
ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ СИСТЕМ УДАЛЕНИЯ ДЫМА/ПОДАЧИ ВОЗДУХА ∅ 60/100		
КОАКСИАЛЬНОЕ КОЛЕНО 90° Коаксиальное колено 90° MF	3318075	
КОАКСИАЛЬНОЕ КОЛЕНО 45° Комплект из 2 коаксиальных колен 45° MF	3318076	
КОАКСИАЛЬНЫЙ УДЛИНЕНИЕ, 1000 мм Коаксиальное удлинение MF 1000 мм с центрирующей пружиной	3318077	
КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ, 500 мм Коаксиальное удлинение MF 500 мм с центрирующей пружиной	3318078	
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ (Ø 80-125) 3 универсальных крепления с хомутом, регулируемым на диаметр от 80 до 125 мм, в комплекте с дюбелями	3318015	

Компоненты для дымоходов

	Код
КОМПОНЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ СИСТЕМ УДАЛЕНИЯ ДЫМА/ПОДАЧИ ВОЗДУХА ∅ 80/125 ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА	
КОМПЛЕКТ КОАКСИАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА + ПЕРЕХОДНИК 80/125 Комплект коаксиальных труб Ø 80/125 длиной 1000 мм с коленом 90°, оголовком, переходником Ø 60/100-80/125, коленом 90° Ø 60/100, прокладками, крепёжными винтами и розеткой из материала EDPM Только для соединения с газовым котлом	3318090
КОМПОНЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ СИСТЕМ УДАЛЕНИЯ ДЫМА/ПОДАЧИ ВОЗДУХА ∅ 80/125 ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА	
ПЕРЕХОДНИК Ø 60/100-80/125 ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПАТРУБКА Вертикальный патрубок с прокладками и крепёжными винтами Только для соединения с газовым котлом	3318095
ПРОХОД ЧЕРЕЗ НАКЛОННУЮ КРОВЛЮ, СВИНЦОВЫЙ, ЧЁРНЫЙ Свинцовый проход через кровлю с наклоном 12°-40°, с фланцем	3318009
ПРОХОД ЧЕРЕЗ НАКЛОННУЮ КРОВЛЮ, СВИНЦОВЫЙ, КРАСНЫЙ Свинцовый проход через кровлю с наклоном 12°-40°, с фланцем	3318010
ПРОХОД ЧЕРЕЗ ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ, ЧЁРНЫЙ	3318011
ПРОХОД ЧЕРЕЗ ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ, КРАСНЫЙ	3318012
ДЫМОХОД ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА С ЧЁРНЫМ ОГОЛОВКОМ Комплект труб Ø 80/125 для вертикального монтажа с коническим переходником Ø 60/100	3318080
ДЫМОХОД ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА С КРАСНЫМ ОГОЛОВКОМ Комплект труб Ø 80/125 для вертикального монтажа с коническим переходником Ø 60/100	3318081
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ (Ø 80-125) 3 универсальных крепления с комутом, регулируемым на диаметр от 80 до 125 мм, в комплекте с дюбелями (3 шт. в упаковке)	3318015
ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ СИСТЕМ УДАЛЕНИЯ ДЫМА/ПОДАЧИ ВОЗДУХА ∅ 80/125 ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА	
КОАКСИАЛЬНОЕ КОЛЕНО 90° Ø 80/125 Коаксиальное колено 90° MF	3318091
КОАКСИАЛЬНОЕ КОЛЕНО 45° Ø 80/125 Коаксиальное колено 45° MF	3318092
КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ Ø 80/125 ДЛИНОЙ 1000 мм Коаксиальное удлинение MF длиной 1000 мм с центрирующей пружиной	3318093
КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ Ø 80/125 длиной 500 мм Коаксиальное удлинение MF 500 мм с центрирующей пружиной	3318094
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ УДАЛЕНИЯ ДЫМА/ПОДАЧИ ВОЗДУХА ∅ 80 ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО МОНТАЖА	
КОМПЛЕКТ РАЗДЕЛЬНОГО ДЫМОХОДА Ø 80 ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА Переходник Ø 60/100-80 для присоединения к котлу Комплект прокладок и крепёжных винтов Комплект из 2 колен 90° и 2 труб MF длиной 1000 мм Наконечник трубы забора воздуха (оголовок дымовой трубы в этот комплект не входит) Только для соединения с газовым котлом	3318083
ОГОЛОВОК ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (Ø 80)) Оголовок дымовой трубы Ø 80 (нержавеющая сталь) с крепёжными винтами	3318027

Компоненты для дымоходов

	Код
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ УДАЛЕНИЯ ДЫМА/ПОДАЧИ ВОЗДУХА Ø 80 ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА	
ПЕРЕХОДНИК (Ø 60/100-80) ДЛЯ СИСТЕМ ИЗ РАЗДЕЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА Переходник Ø 60/100-80 для присоединения к котлу Пакет с прокладками и крепёжными винтами Только для соединения с газовым котлом	3318082
ПРОХОД ЧЕРЕЗ НАКЛОННУЮ КРОВЛЮ, СВИНЦОВЫЙ, ЧЁРНЫЙ Свинцовый проход через кровлю с наклоном 12-40°, с фланцем	3318009
ПРОХОД ЧЕРЕЗ НАКЛОННУЮ КРОВЛЮ, СВИНЦОВЫЙ, КРАСНЫЙ Свинцовый проход через кровлю с наклоном 12-40°, с фланцем	3318010
ПРОХОД ЧЕРЕЗ ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ, ЧЁРНЫЙ	3318011
ПРОХОД ЧЕРЕЗ ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ, КРАСНЫЙ	3318012
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОГОЛОВОК (Ø 80), ЧЁРНЫЙ Чёрный оголовок Ø 80 с крепёжными винтами	3318031
ПЕРЕХОДНИК Ø 80/125 - 80 ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОГОЛОВКА	3318088
ПЕРЕХОДНИК Ø 80/125 – 80+80 ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОГОЛОВКА	3318089
ДЫМОХОД ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА С ЧЁРНЫМ ОГОЛОВКОМ Комплект дымохода Ø 80/125 для вертикального монтажа с коническим переходником Ø 60/100	3318080
ДЫМОХОД ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА С КРАСНЫМ ОГОЛОВКОМ Комплект труб Ø 80/125 для вертикального монтажа с коническим переходником Ø 60/100	3318081
ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ УДАЛЕНИЯ ДЫМА/ПОДАЧИ ВОЗДУХА Ø 80	
КОЛЕНО 90° MF (Ø 80) Колено большого радиуса	3318084
КОМПЛЕКТ ИЗ 2-Х КОЛЕН 45° MF (Ø 80)	3318085
УДЛИНЕНИЕ (Ø 80), 1000 мм Труба MF, длина 1000 мм	3318086
УДЛИНЕНИЕ (Ø 80) – 500 мм Труба MF, длина 500 мм	3318087
НАКОНЕЧНИК ТРУБЫ ЗАБОРА ВОЗДУХА Наконечник трубы забора воздуха Ø 80 (пластмасса) с крепёжными винтами	3318028
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ (Ø 80-125) 3 универсальных крепления с хомутом, регулируемым на диаметр от 80 до 125 мм, в комплекте с дюбелями	3318015
ДЕКОРТАИВНАЯ РОЗЕТКА (Ø 80) Декоративные розетки из материала EPDM для раздельных систем, 2 шт	3318032








ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ariston всегда стремится удовлетворить потребности своих клиентов

Ariston предлагает полный комплекс услуг по гарантийному и послепродажному обслуживанию своей продукции.

- Квалифицированная техническая служба

- Пополняемый склад запчастей в Киеве и в региональных сервисных центрах

- Бесплатные обучающие курсы и тренинги для продавцов и консультантов

- Широкая сеть сервисных центров по всей Украине:

www.ariston.ua

www.mts.ua

Бердянск
Винница
Волочиск
Днепропетровск
Донецк
Евпатория
Житомир
Запорожье
Ивано-Франковск
Измаил
Каменец-Подольский
Керчь
Киев
Кировоград
Коломия
Конотоп
Кривой Рог
Луганск
Луцк
Львов
Мелитополь
Мукачево
Николаев
Новая Каховка
Новоград-Волынский
Одесса
Полтава
Прилуки
Ровно
Севастополь
Северодонецк
Симферополь
Суммы
Тернополь
Ужгород
Умань
Фастов
Харьков
Херсон
Хмельницкий
Черкассы
Чернигов
Черновцы
Шостка

Сервисное предложение для торговых и монтажных организаций

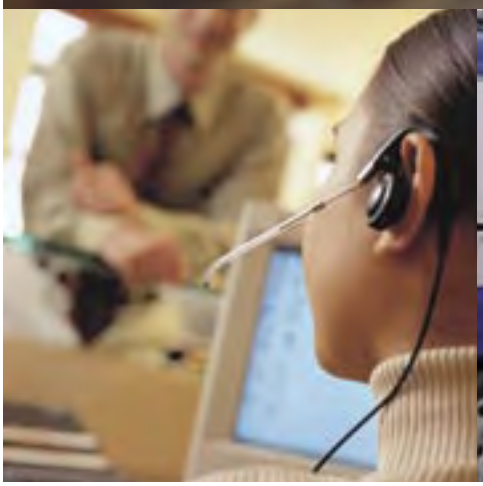

Для региональных сервисных центров предлагается:

- Полный комплект технической документации на русском языке (инструкции по установке и эксплуатации, рекламные буклеты, «взрывные» чертежи и пр.) в печатном и электронном виде
- Бесплатное обучение сотрудников на местах и помощь в организации региональных учебных центров
- Оплата услуг по проведению гарантийного обслуживания водонагревательной и отопительной техники Ariston
- Формирование регионального склада запчастей на льготных условиях
- Запасные части замененные в гарантийный период предоставляются бесплатно

В рамках сервисного договора организациям, производившим пуско-наладку и обслуживание газовых котлов на объектах с поквартирным отоплением, предлагается:

- Оплата услуг по пуску газовых котлов
- Бесплатный комплект запасных частей

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК